



EAN: 8435298012381

LLT8600C

Tubo LED 600mm 9W 875LM 3000K Cálido 330° PC

LED Tube 600mm 9W 875LM 3000K Warm White 330° PC

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Opción de reemplazo fácil y cómoda para tubos fluorescentes | *Easy and convenient replacement option for fluorescent tubes*
- Revestimiento de protección anti-estallido | *Shatter proof film protection*
- Certificado NSF para la industria alimentaria | *NSF certificate for food industry*
- Diseño similar a los tubos fluorescentes tradicionales con difusor de PC | *Design similar to traditional fluorescent tubes with Opal PC difuser*



Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Casquillo. <i>Base</i>	G13
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	9 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	18 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	50%
Voltaje. <i>Voltage</i>	200-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.93
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	875 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	990 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	97 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>	0.958
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>	0.44 , 0.403
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	330°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Hongli
Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Envolvente. <i>Envelope</i>	Non Clear
Protección Anti Estallido	

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	9kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	>15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Tubo

Accesorios. AccessoriesUsar con. *Use with*

STARTLED

Garantías & Calidad. Quality & WarrantiesGarantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*

2 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,NSF /ANSI-2,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**Referencia Producto. *Item Code*

LLT8600C

Modelo. *Model*

Linear T8

Gama. *Range*

LED TOP

Serie. *Series*Tubos LED
*LED Tubes*Tecnología. *Technology*LEDs
*LEDs*Código de Barras. *Barcode*

8435298012381

Clase ETIM. *ETIM Class*

EC001959

Unidades/Embalaje. *Units/Carton*

25

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight*

0.16

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*

Carton Color Box Hanging Hole

MEAS Carton

18x175x63,5

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*

4

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*

2,21

Avisos & Precauciones. Safety & WarningsRango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*

-20°C ~ +45°C

Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*

-40°C ~ +85°C


Una conexión por el extremo incorrecto quemará el tubo y puede ocasionar daños.

No apto para funcionamiento con equipo de control electrónico.

A wrong end connection will burn the tube and can cause damage.

Not suitable for operation with electronic control equipment.

Dimensiones. Dimensions

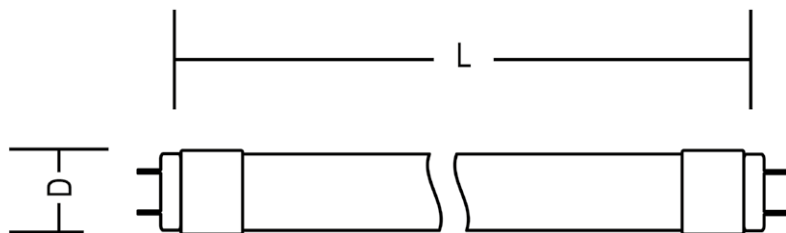

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

0,09Kg

Conexión por un lado. Para luminaria LED, con balasto electrónico, balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido).
Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included)

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:57:10 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:10 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.

