



EAN: 8435298014132

SKYSENSA609B

LED Estandar SENSOR 9W Blanco 6500K E27 806lm 220V-240V

LED Standard SENSOR 9W White 6500k E27 806lm 220V-240V

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Detección de movimiento a 6m de distancia y sensor crepuscular manteniéndose apagadas en caso de que la luz ambiental sea suficiente. Ayuda a incrementar el ahorro energético en los espacios de tránsito intermitentes que necesitan estar iluminados por cuestiones de seguridad o visibilidad, como son el acceso de escaleras, entradas, jardines, pasillos, etc. Sistemas de sensores integrados que ayuda a ahorrar en instalación y mantenimiento. | Motion detection at 6m distance and twilight sensor which turns off the light in case the ambient light is sufficient. It helps to increase energy savings in intermittent transit spaces that need to be illuminated for safety or visibility reasons, such as access to stairs, entrances, gardens, corridors, etc. Integrated sensor systems that help save on installation and maintenance.



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E27
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	9 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	60 W
Ahorro Energético. Energy Savings	85%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,05
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.7
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	806 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	90 Lm/W

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día <i>.Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	240°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	100% - 5sec

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	9kWh/1000h
--	------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

6m	
Sensor Crepuscular. <i>Photo Sensor</i>	ON: lux<10 OFF:lux>10
Ángulo de detección. <i>Detection angle</i>	180°
Tiempo de encendido. <i>On/Off time length</i>	40s

-Este producto no puede utilizarse dentro de coberturas de metal o de vidrio grueso ya que esto perjudica el rango y ángulo de detección de movimiento.

-El rango de detección es de aproximadamente 3 metros cuando la lámpara se instala con la base hacia abajo en una baliza de 2-3 metros de altura.

-En una habitación diáfana sin paredes, con varias lámparas de sensor, debe mantenerse C712:C750+C712:C750+GJ712>=712 metros de distancia entre las lámparas para que estas no se causen interferencia.

-This product cannot be used within in a metal cover or a thick glass cover, otherwise the sensor range of distance and angle will be affected.

-Detection distance is around 3 meters when lamp works in a 2-3m high bollard with base down

-In an open room without walls and more than 1 sensor lamp, lamps should be installed keeping a distance of >12 meters to avoid causing interference between the lamps.

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla, Manual

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics


Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SKYSENSA609B
Modelo. <i>Model</i>	SKY SENSOR A60
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298014132
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.07
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	16x34x69
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	6,2
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3,7

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
--	---------------

Dimensiones.

Dimensions

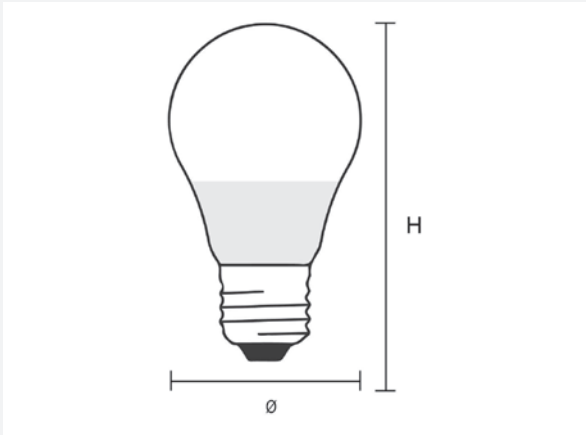

Esquema de Producto. Product line drawing

h:120

Ø:60

Instalación.

Installation

Peso producto. Product Weight

0,12Kg

Opciones a medida.

Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.	ROBT10LED
Emergency Options	
Opciones de Emergencias.	si
Emergency Options	

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-04 10:15:39 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-04 10:15:39 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.