



EAN: 8435298016068

LEDR904000

LED R90 15W Frío 4000K E27 1250lm 220-240V

LED R90 15W Cool White 4000K E27 1250lm 220-240V

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Menor costo de mantenimiento | *Lower maintenance costs*
- Adecuado para iluminación general e iluminación de acento para hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos y salas | *Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls*
- Compatible con accesorios existentes con un soporte E27 y diseñado para el reemplazo de lámparas halógenas / incandescentes | *Compatible with existing fixtures with an E27 holder and designed for retrofit replacement of halogen/ incandescent lamps*



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E27
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	15 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	80 W
Ahorro Energético. Energy Savings	81%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,12
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.90
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1250 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	83 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4100K

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	32

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	15kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12500

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDR904000
Modelo. <i>Model</i>	R90
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016068
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959


Datos Admin & Logística.
Admin Data & Logistics

Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.23
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	12x93x9,3
MEAS Carton	145x395x49
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	3,2
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	1,8

Avisos & Precauciones.
Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%~65% R.H. (@ -20~40°C)

Dimensiones.
Dimensions

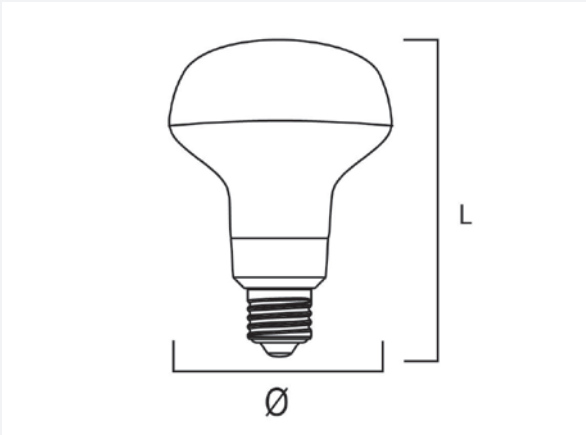

Esquema de Producto. *Product line drawing*

h:116

Ø:90

Instalación.
Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,09Kg
--------------------------------------	--------

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-10 11:12:18 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-10 11:12:18 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.