



EAN: 8435298027415

## JXTRIP150F

Pantalla TRIPROOF de LED 150cm 50W 6250lm 220-240V IP66 PC 4000K - c/  
conx rápida

TRIPROOF Luminaire LED 150cm 50W 6250lm 220-240V IP66 PC 4000K - W/  
Fast conn.

### Aplicaciones | Applications



### Beneficios | Benefits

- IP66 e IK10 , a prueba de polvo, humedad y anticorrosión | *IP66 and IK10, dust, moisture, and anti-corrosion proof*
- Mejor disipación de calor | *Better heat dissipation*
- El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación rápida y flexible | *Easy access to terminal blocks ensures fast and flexible installation*
- Puede ser enlazable, Máx. 8-20no. luminarias | *Can be linkable, Max. 8-20no. luminaires*



Manual

### Características Generales. General Characteristics

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Protección. Protection (IP)                 | IP66<br>Exterior.Outdoor |
| Clase de Aislamiento. IEC Protection Class  | I                        |
| Grado de Protección IK. IK Protection Level | IK10                     |

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Vatios. Wattage                       | 50 W         |
| Equivalencia Vatios. Watt Equivalence | 116 W        |
| Ahorro Energético. Energy Savings     | 57%          |
| Voltaje. Voltage                      | AC 220-240 V |
| Frecuencia. Frequency                 | 50/60 Hz     |
| Corriente. Current                    | 0,08         |
| Factor Potencia. Power Factor (PF)    | ≥0.9         |
| Regulable. Dimmable                   | No           |
| Sin Párpadeo. Flicker Free            | Flicker Free |

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>                                        | 6250 Lm                 |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i> | 6250 Lm                 |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>  | Wide Cone (120°)        |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>                                           | 125 Lm/W                |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                                    | 4000K                   |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                                    | Blanco Frío .Cool White |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>          | 80                      |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                               | 120°                    |

**LED Chip**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Tipo de Led. <i>Led Type</i>          | SMD 2835 |
| Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i> | Hongli   |
| LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>         | 300      |

**Información Material.** *Material Information*

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Base. <i>Base</i>        | GRP Plástico Reforzado con vidrio. <i>Glass Reinforced Plastic (GRP)</i> |
| Difusor. <i>Diffuser</i> | PC Opalino. <i>Opaline PC</i>                                            |
| Color. <i>Color</i>      | Blanco. <i>White</i>                                                     |

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>             | E           |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 52kWh/1000h |

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>        | L70B50:54,000hrs @25° |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 25000                 |

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No                        |
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>            | Luminaria, Manual, Driver |

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 3 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

## Garantías & Calidad. Quality & Warranties

\* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




## Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>                          | JXTRIP150F                                          |
| Modelo. <i>Model</i>                                           | JX TRIP                                             |
| Gama. <i>Range</i>                                             | LED TOP                                             |
| Serie. <i>Series</i>                                           | Pantallas Estancas<br><i>Weatherproof Luminaire</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                                  | LEDs<br><i>LEDs</i>                                 |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                               | 8435298027415                                       |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                                  | EC000109                                            |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>                         | 12                                                  |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>                    | 1.4                                                 |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Brown Carton Box                                    |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>                   | 15,95x67x6,7                                        |
| MEAS Carton                                                    | 25x32x160,5                                         |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 13,96                                               |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 11,6                                                |

## Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura Ambiente Max.( TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>             | 25            |
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>            | -20°C ~ +40°C |
| Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i> | -20°C ~ +45°C |
| Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>                   | 0%-90%        |

## Dimensiones. Dimensions

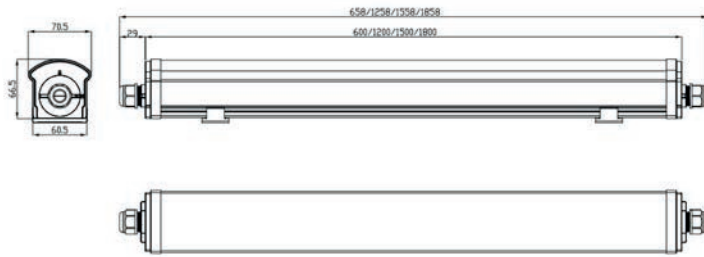

h:665  
l:1558  
w:705

Esquema de Producto. Product line drawing

## Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

1,05Kg

Instalación. Installation


Superficie. Surface

Lugar de Instalación. Installation place


Techo. Roof

Unidades maximas enlazables: 8  
Maximum Linkable pcs: 8

## Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

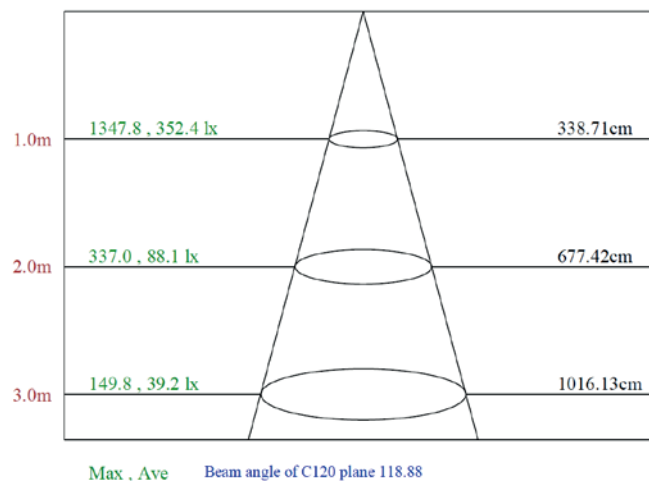

## Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

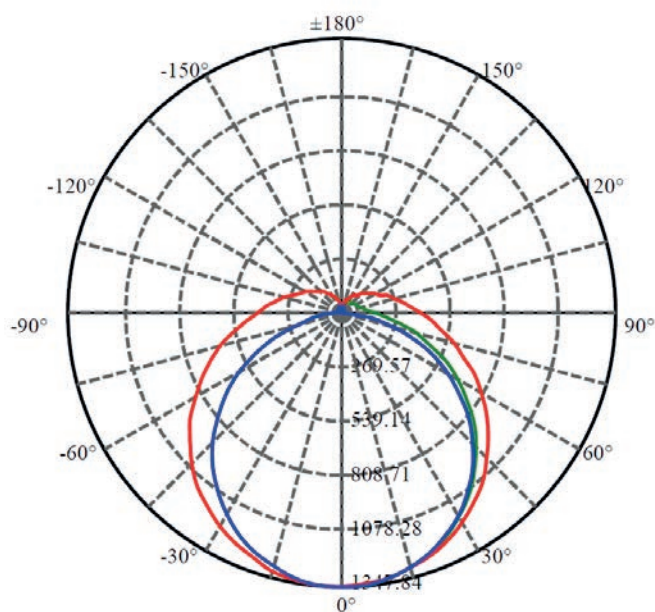

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2024-10-30 10:22:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2024-10-30 10:22:21 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.*