



EAN: 8435298012794

SKYC30CE14

LED Vela 5W Cálido 3000K E14 470Lm 220V-240V

LED Candle 5W Warm White 3000K E14 470lm 220V-240V

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales | *Energy savings compared to traditional lamps*
- Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas. | *Suitable for both open and closed luminaires.*
- Bajo consumo de energía | *Low energy consumption*
- Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto | *Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design*



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E14
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	5 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	60 W
Ahorro Energético. Energy Savings	92%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,04
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	470 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	94 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	280°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	100% - 5sec

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	5kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	20000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SKYC30CE14
Modelo. <i>Model</i>	SKY C30
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>

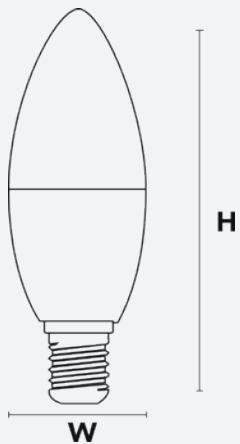
Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298012794
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.05
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	11,7x48x4,8
MEAS Carton	265x26x26,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	2,39
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	1,1

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
--	---------------

Dimensiones. Dimensions

 Esquema de Producto. <i>Product line drawing</i>		h:102 Ø:35
---	--	---------------

Instalación. Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,02Kg
--------------------------------------	--------

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBT10LED
--	-----------

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.	si
<i>Emergency Options</i>	

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-10 11:12:16 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-10 11:12:16 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.