



EAN: 8435298045204

ABELLA36RGBWG

Proyector LED ABELLA 36W 2100lm RGBW 120-277V 60° IP66 IK08 DMX Gris

Projektor LED ABELLA 36W 2100lm RGBW 120-277V 60° IP66 IK08 DMX Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- Ángulo de haz de 60° opción disponible con ángulo 20° y 40°. | Ângulo de feixe de 60°, opção disponível com ângulo de 20° e 40°.
- Carcasa de aluminio fundido a presión con un alto nivel de impermeabilidad y anticorrosion | Carcaça em alumínio fundido sob pressão com elevado nível de impermeabilidade e anticorrosão.
- Presentado en 3000K / 4000K y RGBW y opción a controlar bajo DMX | Disponível em 3000K / 4000K e RGBW com a opção de controlo via DMX.



Manual



Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	36 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	72 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	50%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	83
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	0.93
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	DMX

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	JJ-5422100
---	------------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	2100 Lm
--	---------

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	58 Lm/W
--	---------

Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	70
--	----

Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60°
--	-----

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 5050
---------------------------------	----------

LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	24
----------------------------------	----

Información Material. *Informação de Material*

Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i>	Vidrio. <i>Vidro</i>
---------------------------------------	----------------------

Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
------	---

Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Cinzent</i>
---------------------	----------------------

RAL	9006
-----	------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	Remote
---	--------

Accesorios. *Acessórios*

Ópticas. <i>Ópticas</i>	LENS40ABELLA, LENS20ABELLA
-------------------------	----------------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ABELLA36RGBWG
---	---------------

Modelo	ABELLA
--------	--------


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Gama	LED PRO
Serie. Série	Proyectores LED Projetores LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298045204
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	4
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	25,5x22x25,5
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	535x24x53,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	15
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	14

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~ +60°C

Dimensiones. Dimensões

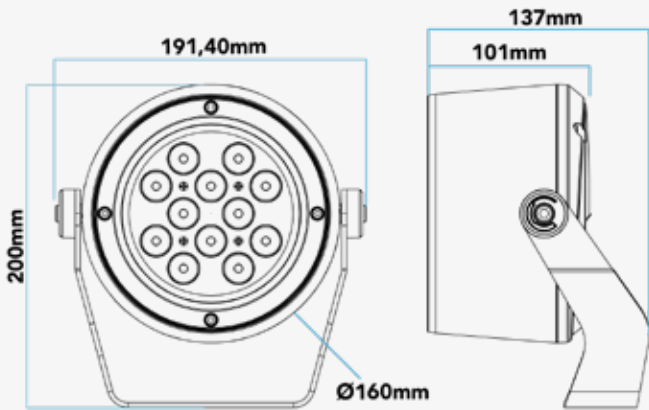

Ø:210
 h:247,5
 l:243,3
 w:145,8

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	3,5Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D1 - 0-10V 5,D1 - 0-10V 7
Opticas alternaticas disponibles. <i>Ópticas alternativas disponíveis</i>	A20 A40

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-08-28 14:29:54 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-28 14:29:54 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.