



EAN: 8435298045228

ABELLA72RGBWG

Proyector LED ABELLA 72W 4300lm RGBW 120-277V 60° IP66 IK08 DMX Gris
 Projektor LED ABELLA 72W 4300lm RGBW 120-277V 60° IP66 IK08 DMX Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Ángulo de haz de 60° opcion disponible con ángulo 20° y 40°. | *Ângulo de feixe de 60°, opção disponível com ângulo de 20° e 40°.*
- Carcasa de aluminio fundido a presión con un alto nivel de impermeabilidad y anticorrosion | *Carcaça em alumínio fundido sob pressão com elevado nível de impermeabilidade e anticorrosão.*
- Presentado en 3000K / 4000K y RGBW y opcion a controlar bajo DMX | *Disponível em 3000K / 4000K e RGBW com a opção de controlo via DMX.*



Manual



Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	72 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	104 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	31%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	18
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	0.93
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	DMX

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	JJ-5422100
--	------------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm) Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$	4300 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	60 Lm/W
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	70
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	60°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 5050
LEDs/unidad. LEDs/unidade	48

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. Informação Vidro	Vidrio.Vidro
Base	Aleación de aluminio ADC12. Liga de alumínio ADC12
Color. Color	Gris.Cinzento
RAL	9006

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	Remote
---	--------

Accesorios. Acessórios

Ópticas. Ópticas	LENS40ABELLA, LENS20ABELLA
------------------	----------------------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	5 años. years *
----------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	ABELLA72RGBWG
Modelo	ABELLA


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Gama	LED PRO
Serie. Série	Proyectores LED Projetores LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298045228
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	2
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	32,5x245x32,5
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	34x265x67,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	11
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	10,2

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~ +60°C

Dimensiones. Dimensões

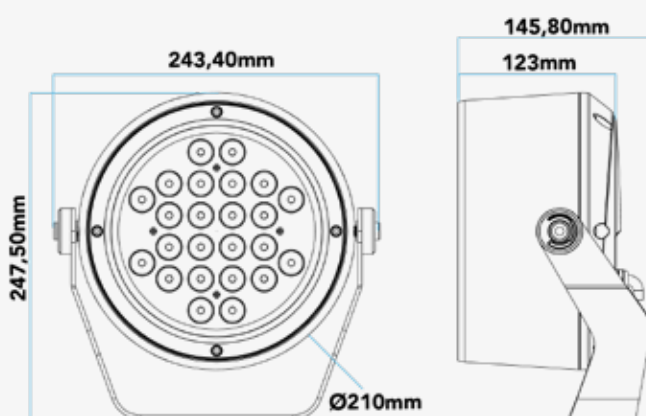

Ø:256
h:298
l:288
w:168,3

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	5,1Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D1 - 0-10V 5,D1 - 0-10V 7
Opticas alternativas disponibles. <i>Ópticas alternativas disponíveis</i>	A20 A40

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-08-28 14:33:09 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-28 14:33:09 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.