



EAN: 8435298047208

ASTROFDLV6200CCTS

Campana Industrial LED ASTRO V6 100 | 150 | 200W 157lm/w 120-277V 4000/5000/6500K 120° IP65 IK10 0-10V Negro

Campânula LED ASTRO V6 100 | 150 | 200W 157lm/w 120-277V 4000/5000/6500K 120° IP65 IK10 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- Resistente al impacto, al agua y la corrosión | Resistente a impactos, água e corrosão.
- Diseño del disipador térmico interior tipo "Honey Comb" y disipación de calor separada para driver y placa de LED | Design de dissipador de calor interno do tipo "favo de mel" e dissipação de calor separada para o driver e a placa de LED.
- Opciones de ópticas, potencias y tonos de luz que proporcionan flexibilidad de aplicación | As opções ópticas, os níveis de potência e os tons de luz proporcionam flexibilidade de aplicação.
- Temperatura de color adjustable 6500K 4000K | Temperatura de cor ajustável: 6500K a 4000K



Manual

Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK10
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Watts Seleccionáveis por interruptor DIP	100 150 200 W
Voltaje. Voltagem	AC 120-277 V
Frecuencia. Frequência	50/60 Hz
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	0.97
Regulable. Regulável	Si
Interfaz Regulación. Interface de Regulação	0-10V
Sin Párpadeo. Sem Flicker	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	SOSEN
--	-------

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobretensões

Line-Earth: 6KV

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

100/150/200W | 14300-31400lm | 4000/5000/6500K Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)

31000 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.

Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso

Sphere 360

Temperatura Luz. (K)

4000/5000/6500K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)

80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura

120°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
100	6500	143	14300
100	5000	157	15700
100	4000	143	14300
150	6500	143	21450
150	5000	157	23550
150	4000	143	21450
200	6500	143	28600
200	5000	157	31400
200	4000	143	28600

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

LED Chip

Marca chip LED. Marca do chip LED

Lumiled

LEDs/unidad. LEDs/unidade

594

Información Material. Informação de Material

Difusor

PC Transparente. PC Transparente

Color. Color

Negro.Preto

RAL

9005

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado

200kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=50000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control.

Tipo de Controlo Remoto

DIP Switch

Otras Especificaciones Outras Especificações

Enchufes. <i>Fichas</i>	SENSOR SOCKET
Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Reemplaçabilidade da fonte de luz</i>	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	Profesional

Accesorios. Acessórios

Usar con. <i>Usar com</i>	SENSMOVLUMICP, SENSMOVLUPIRP, CONTSSENSZHAGA
Montaje. <i>Montagem</i>	BRACKETV6L
Ópticas. <i>Ópticas</i>	LENS60F4V6L, LENS90F4V6L

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ASTROFDLV6200CCTS
Modelo	ASTRO V6
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Campanas LED <i>Campânulas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298047208
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	4
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	35,5x12,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	73x27x37
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	12,6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	10,4

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-40°C ~ +55°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~ +80°C

Dimensiones. Dimensões

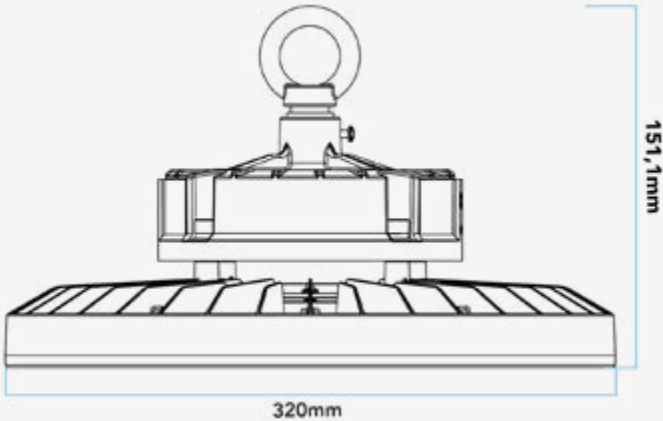

151,1mm

320mm


Ø:320
h:151,1

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	2,2Kg
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

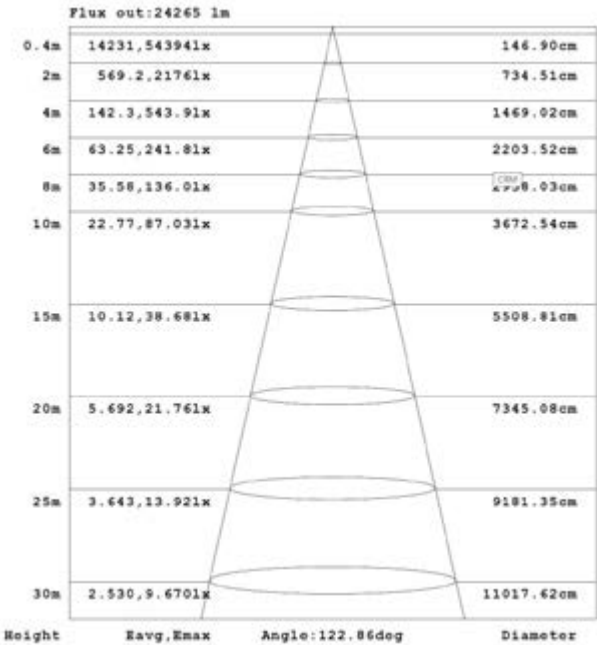

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

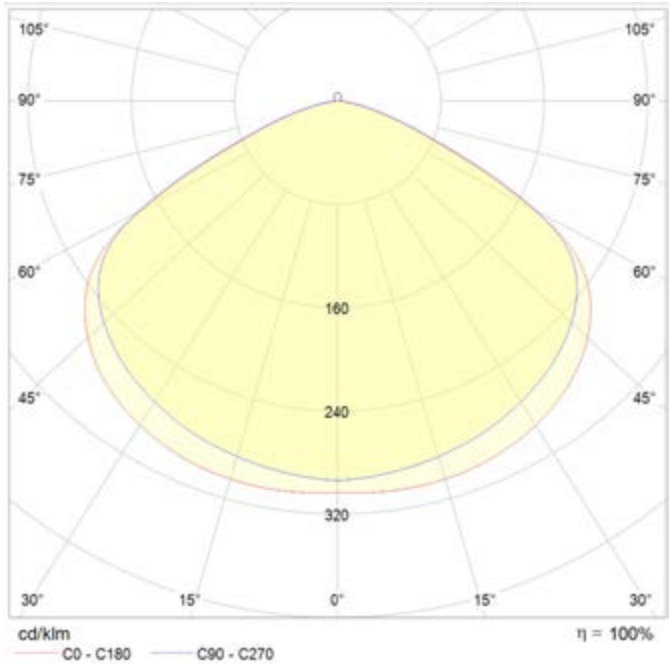

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación.	D3 - DALI
Outras opções de Regulação	
Opticas alternaticas disponibles.	A60 A90
Ópticas alternativas disponíveis	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-24 09:37:34 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:37:34 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.