



EAN: 8435298046362

ASTROSS6362CCT

Campana Industrial LED ASTRO SS 120 | 150 | 200W 140lm/w 120-277V 4000/5000/6500K 90°-60° IP65 IK08 0-10V Negro

Campânula LED ASTRO SS 120 | 150 | 200W 140lm/w 120-277V 4000/5000/6500K 90°-60° IP65 IK08 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Potencia ajustable entre tres niveles de potencia (120W, 150W, 200W) | Potência ajustável com três níveis (120W, 150W, 200W).
- Tonos de luz ajustables entre 4000K, 5000K y 6500K. | Tons de luz ajustáveis entre 4000K, 5000K e 6500K.
- Ofrece la posibilidad de ajustar el ángulo de apertura entre 60° y 90° | Oferece a possibilidade de ajustar o ângulo de abertura entre 60° e 90°.
- Conector Zhaga Integrado | Conector Zhaga integrado.



Manual



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	Si
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	120 150 200 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	PF1-RIO1
Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões	L-N:4kV/6kV

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	120/150/200W 16800-28000lm 4000/5000/6500K
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	34000 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	SPHERE 360°
Temperatura Luz. (K)	4000/5000/6500K
Uniformidad de Color. (SDCM). Uniformidade de Cor	<5
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	90°-60

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm
120	4000-6500	16800
150	4000-6500	21000
200	4000-6500	28000

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	2835
Marca chip LED. Marca do chip LED	Bridgelux
LEDs/unidad. LEDs/unidade	450

Información Material. Informação de Material

Base	Aleación de aluminio ADC12. Liga de alumínio ADC12
Difusor	PC Opalino. PC Opalino
Color. Color	Negro.Preto
RAL	9017

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	200kWh/1000h
---	--------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	DIP Switch
--	------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Enchufes. <i>Fichas</i>	ZHAGA
-------------------------	-------

Accesorios. *Acessórios*

Usar con. <i>Usar com</i>	SENSMOVLUZHAGA, SENSMOVZHAGA, CONTSSENSZHAGA
Montaje. <i>Montagem</i>	BRACKETSS4753

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2019/2020,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ASTROSS6362CCT
Modelo	ASTRO SS
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Campanas LED <i>Campânulas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298046362
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Unidades Embalaje Medio. <i>Unidades Embalagem Média</i>	1/
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	325x325x32
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	2,87
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	2,44

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-30°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +70°C

Dimensiones. Dimensões

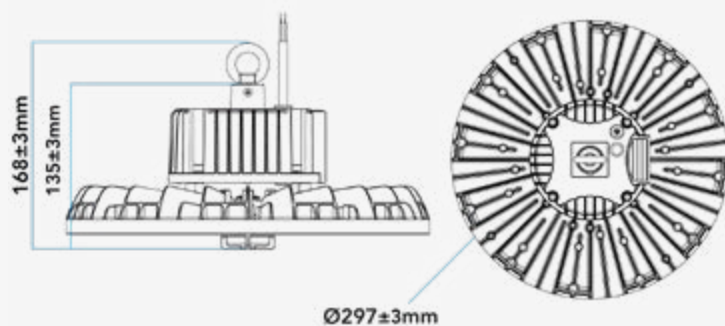

Ø:297
h:168

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto

2,44Kg


Instalación. Instalação

Superficie, Suspensión. Surface, Suspended



Lugar de Instalación. Local de Instalação

Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

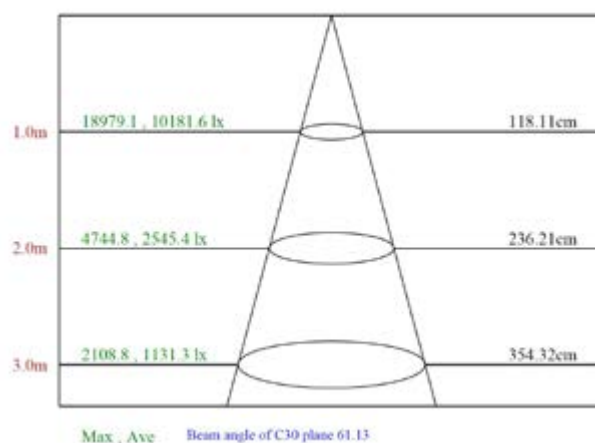

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

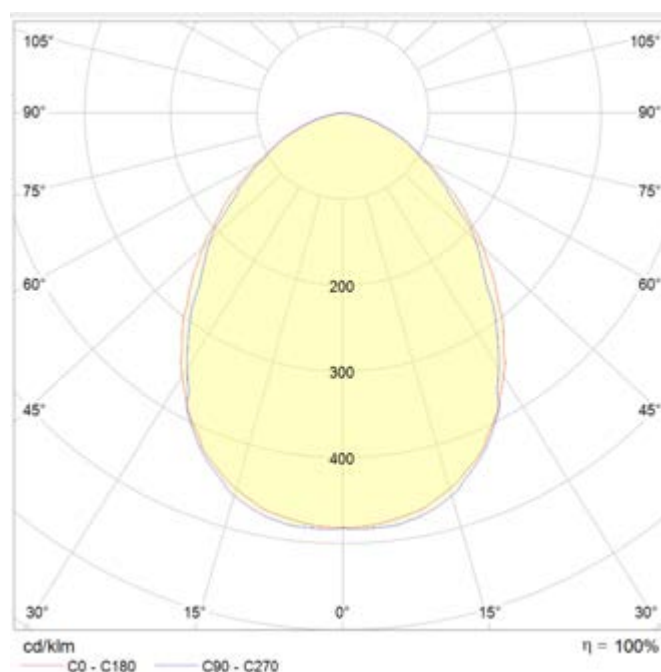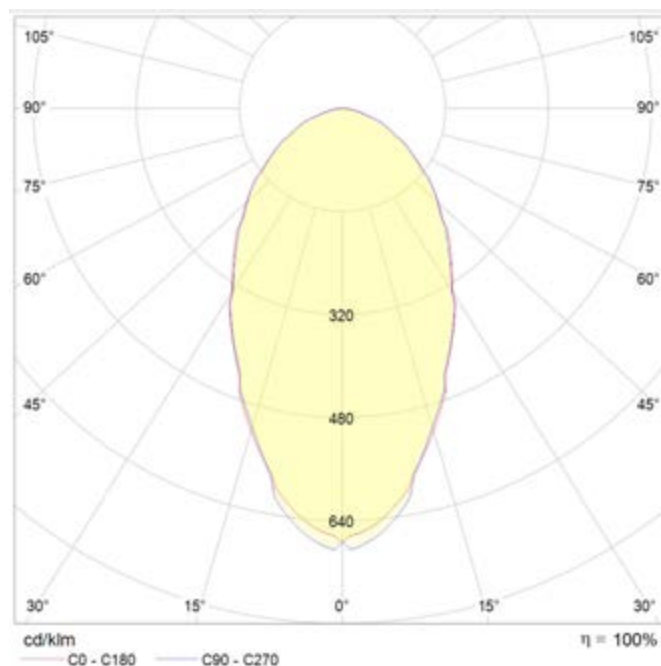

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. D6 - CASAMBI
Outras opções de Regulação

Opciones de Emergencias integradas.

E25

Opções de emergência integradas.

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-22 13:37:50 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-22 13:37:50 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.