



EAN: 8435298039920

DLCBAS15BC

Downlight Circular Basculante Empotrable LED DLC Ø:89mm Cut:75mm15W 1450lm 220-240V 3000K 34° 0-10V Blanco

Downlight basculante LED DLC Ø:89mm Cut:75mm15W 1450lm 220-240V 3000K 34° 0-10V Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Manual

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direccional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	15 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	350
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	FLS-15-350 0-10 LA
---	--------------------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	1450 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	1450 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	NARROW_CONE_90
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	97 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.93
Temperatura Luz. (K)	3000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	3
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	34°
Tiempo Calentamiento. <i>Tempo de Aquecimento</i>	≤0.5s

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	COB
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Difusor	PC Estructurado. <i>PC Texturizado</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	15kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5*

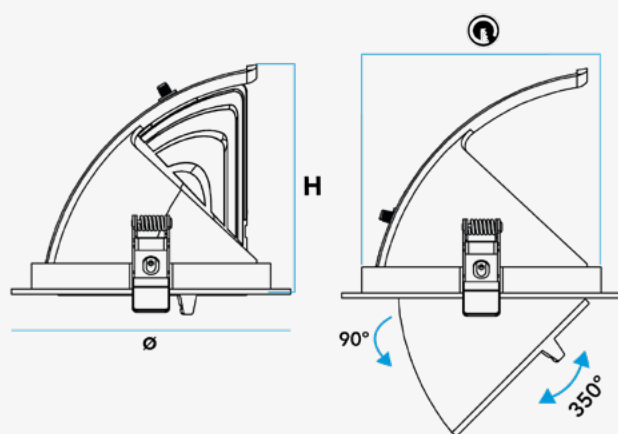
2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	DLCBAS15BC
---	------------

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

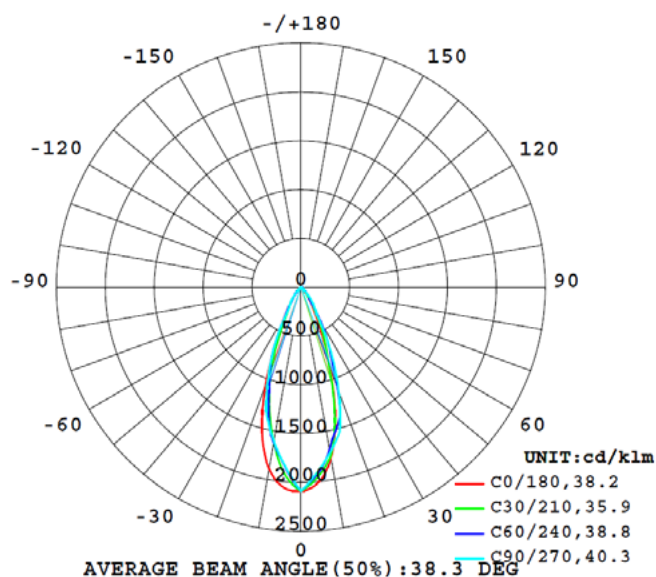
Modelo	DOWNLIGHT DLC BAS
Gama	LED PRO
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298039920
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	48
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Carton Color Box
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	305x50x56
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	16
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	14,4

Dimensiones. *Dimensões*


Ø:89
 h:70
 corte de instalación | Ø corte de
 instalação
 mm75

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
Instalación. *Instalação*

Peso producto. Peso do produto	0,02Kg
--------------------------------	--------

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D4 - TRIAC
---	-------------------------------------

Más opciones de potencias a medida.

Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial |
Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson.

Mais opções de potências à medida

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-23 20:52:59 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-23 20:52:59 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.