



EAN: 8435298039982

## DWCB9982BC

Downlight circular COB Flicker Free DWC Ø:75mm Cut:65mm10W 1050lm 220-240V 3000K 36° 0-10V Blanco

Downlight DWC COB sem Flicker Ø:75mm Cut:65mm10W 1050lm 220-240V 3000K 36° 0-10V Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Chip de alto rendimiento | *Chip de elevado desempenho*
- Disponible en tonos de luz 3000 y 4000K | *Disponível em tonalidades de luz de 3000 e 4000K*
- Reflector de alta calidad. Con tratamiento de oxidación anódica y ángulo de haz preciso | *Refletor de alta qualidade. Com tratamento de oxidação anódica e ângulo de feixe preciso.*
- Sistema de refrigeración compuesto por un disipador de calor de aluminio fundido a presión que conduce el calor del chip de manera efectiva y garantiza el rendimiento de la lámpara y una larga vida útil. | *Sistema de arrefecimento constituído por um dissipador de calor em alumínio fundido que conduz eficazmente o calor para fora do chip e assegura o desempenho da lâmpada e uma longa vida útil.*



Manual

### Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02
THD	<10

### Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,25
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V

### Información Eléctrica. Informação Elétrica

Sin Párpadeo. *Sem Flicker* Flicker Free

### Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação* FLS-12-250 0-10 LA

Entrada. *Entrada* 287mA

Corriente de Salida (A). *Voltagem de Entrada* 250mA

Potencia de Salida (W). *Saída (W)* 27-42V

### Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. *Fluxo Luminoso (lm)* 1050 Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 1050 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.  
*Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso* Narrow Cone (90°)

Eficacia Lm. *Eficácia Lm (Lm/W)* 105 Lm/W

Factor de mantenimiento del flujo luminoso.  
*Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)* 0.93

Temperatura Luz. (K) 3000K

Uniformidad de Color. (SDCM). *Uniformidade de Cor* <3

Consistencia cromática en elipses de MacAdam.  
*Consistência cromática em elipses de MacAdam* 3

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 80

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 36°

### LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* COB

Marca chip LED. *Marca do chip LED* PHILIPS

Factor de supervivencia. *Fator de sobrevivência (SF %)* 0.9

### Información Material. Informação de Material

Protección Antideslumbrante. *Proteção Anti-UGR* Sim

Base Aleación de aluminio ADC12. *Liga de alumínio ADC12*

Envolvente. *Invólucro* SECOND

Color. *Color* Blanco.*Branco*

### Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* E

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 10kWh/1000h

### Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=50000

## Vida Útil

# de Encendidos. # de Ligações 45000

## Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de fuente de luz. Reemplaçabilidade da fonte de luz Not Replaceable

Reemplazabilidad de mecanismo de control. Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo Profesional

## Accesorios. Acessórios

Ópticas. Ópticas DWCR24

## Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN 3 años. years \*

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativas ajustados a requisitos de proyecto.

Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: \*3 | 5

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



## Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	DWCB9982BC
Modelo	Downlight DWC Round
Gama	LED PRO
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298039982
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	24
Unidades Embalaje Medio. Unidades Embalagem Média	24/
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	13,5x12x12
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	29x38x50
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	9
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	8,2

**Avisos & Precauciones.** *Avisos & Precauções*


 Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*

-20°C ~ +40°C

 Rango de Temperatura (conservación).  
*Intervalo de Temperatura (armazenamento)*

25°C

- <li>Al tener un voltaje AC220-240V 50-60Hz, cualquier operación bajo alto o bajo voltaje durante mucho tiempo causará una disminución de la vida útil del chip.</li>
- <li>Esta luminaria no debe instalarse en objetos inflamables ni estar cubierta por mantas aislantes o materiales similares.</li>
- <li>Antes de la instalación y el reemplazo, apagar la alimentación.</li>
- <li>No debe utilizarse al aire libre ni en ningún espacio donde pueda estar expuesto al agua.</li>
- <li>La luminaria debe ser instalada por un electricista cualificado y cableada de acuerdo con las últimas normativas eléctricas del IEE o requisitos nacionales. </li>
- <li>Para garantizar un rendimiento óptimo, limpie el producto regularmente (recomendado dos veces al año). Al limpiar el producto, use solo un paño de algodón suave.</li>
- <li>No utilice disolventes químicos para limpiar la luminaria ya que podría dañar la superficie.</li>

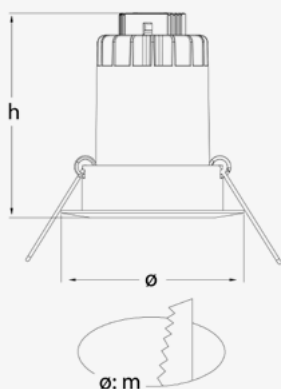**Dimensiones.** *Dimensões*


Ø:75  
 h:84  
 corte de instalación | Ø corte de  
*instalação*  
 ↻ mm65

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
**Instalación.** *Instalação*

 Peso producto. *Peso do produto*

0,01Kg

 Instalación. *Instalação*


Empotrado.

 Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Techo.

Diam 65mm

**Especificaciones Ópticas.** *Especificações Ópticas*

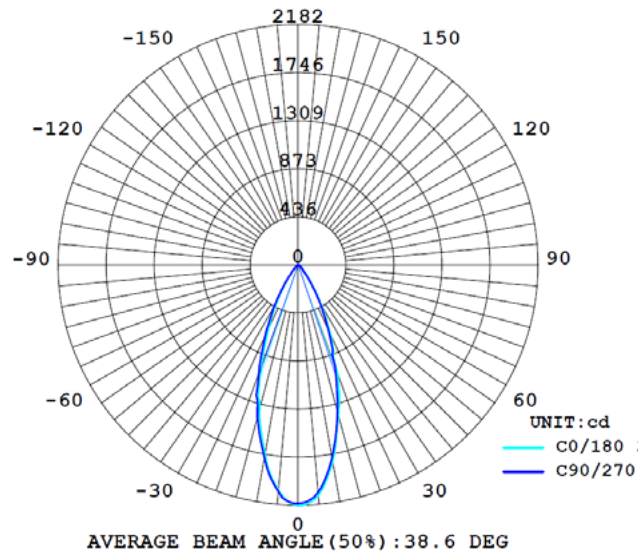

**Opciones a medida.** *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.*

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D4 - TRIAC
Más opciones de potencias a medida. <i>Mais opções de potências à medida</i>	<i>Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial  </i> <i>Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson.</i>
Opticas alternativas disponibles. <i>Ópticas alternativas disponíveis</i>	A24

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-04-23 20:53:38 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2026-04-23 20:53:38 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*