




EAN: 8435298048397

ELLIPS5005K

Proyector Profesional ELLIPS 500W 83500lm 120-277V 5000K 30° IP66 IK10 Gris
 Projetor Profissional ELLIPS 500W 83500lm 120-277V 5000K 30° IP66 IK10 Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP66
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK10

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	500 W
Voltaje. Voltagem	AC 120-277 V
Corriente. Corrente	1,97
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥95
Regulable. Regulável	Si

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	83500 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	90000 Lm

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	SPHERE_360
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	167 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	5000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	70
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	30°

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Difusor	PC Opalino, Anti-UV. <i>PC Opalino, Anti-UV</i>
Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Cinzeno</i>
RAL	9006
Anticorrosión, Anticorrosión (SUS 304), Tratamiento anti UV	

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=72000
-----------	--------------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver, Manual. <i>Driver, Manual</i>
---	---------------------------------------


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ELLIPS5005K
Modelo	ELLIPS
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298048397
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	30x63x50
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	17
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	14,45

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-40°-50°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°-80°C

Dimensiones. Dimensões

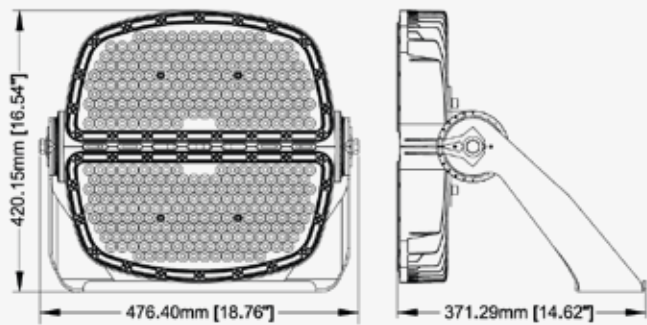

h:420,15
l:476,4
w:371,29

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	14,3Kg
Instalación. Instalação	Parte superior del Poste, Parte lateral del Poste. Top post mounting, Side post mounting
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Poste, Pared. Poste, Parede

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-28 09:54:50 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-28 09:54:50 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.