



EAN: 8435298048403

ELLIPS500RGBW

Proyector Profesional ELLIPS 500W 40000lm RGBW 180-528V 30° IP66 IK10 Gris

Projetor Profissional ELLIPS 500W 40000lm RGBW 180-528V 30° IP66 IK10 Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP66
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK10

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	500 W
Voltaje. Voltagem	AC 180-528 V
Corriente. Corrente	1,77
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥95
Regulable. Regulável	Si

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	40000 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	43500 Lm

Información Lumínica. Informação Luminosa

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	SPHERE_360
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	80 Lm/W
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	70
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	30°

Información Material. Informação de Material

Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Difusor	PC Opalino, Anti-UV. <i>PC Opalino, Anti-UV</i>
Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Cinzent</i>
RAL	9006
Anticorrosión, Anticorrosión (SUS 304), Tratamiento anti UV	

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=72000
-----------	--------------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver, Manual. <i>Driver, Manual</i>
---	---------------------------------------


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ELLIPS500RGBW
Modelo	ELLIPS
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298048403
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	22x63x50
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	17
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	14,45

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-40°-50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°-80°C

Dimensiones. Dimensões

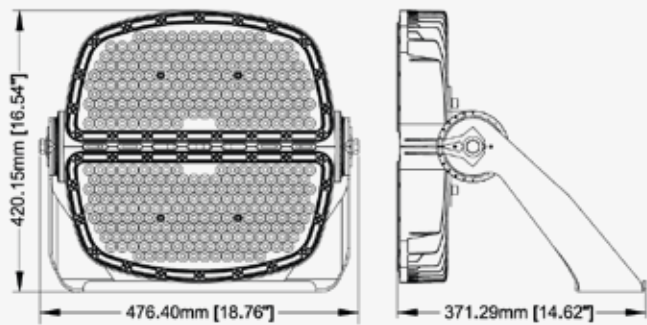

h:420,15
l:476,4
w:371,29

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	14,3Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Parte superior del Poste, Parte lateral del Poste. <i>Top post mounting, Side post mounting</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Poste, Pared. <i>Poste, Parede</i>

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-28 09:46:40 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-28 09:46:40 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.