



EAN: 8435298040766

JX7R120CCT

Pantalla Estanca JX7R JX7R 1258mm 34W 125lm/w 200-240V 3000/4000/6500K 120° IP66 IK10 Blanco

Luminária estanque JX7R 1258mm 34W 125lm/w 200-240V 3000/4000/6500K 120° IP66 IK10 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Conexión sin herramientas | *Ligação sem ferramentas*
- Ahorro en costes de mano de obra | *Poupança nos custos de mão de obra*
- Diseño "Pull out and Push-in" para un fácil mantenimiento y reacondicionamiento | *Design de puxar e empurrar para facilitar a manutenção e o recondicionamento*
- Enlazable | *Ligáveis*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK10
THD	≤25

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	34 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 200-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,02
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	ROBLAN
Protección Sobretensiones. <i>Proteção Contra Sobretensões</i>	Line-Line:2KV

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	34W 3825-4250lm 3000/4000/6500K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. <i>Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$</i>	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	4250 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Wide Cone (120°)
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	90
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>	0.38 , 0.38
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	3000/4000/6500K
Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Uniformidade de Cor</i>	<6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
34	3000	112.5	3825
34	4000	125	4250
34	6500	125	4250

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Hongli
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	400
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	96

Información Material. Informação de Material

Base	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Difusor	PC Opalino. <i>PC Opalino</i>
Envolvente. <i>Invólucro</i>	N_CLEAR
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
RAL	9003

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
--	------------

Especificaciones Sensor. *Especificações do Sensor*

Tecnología Sensor	Microwave Motion Sensor
Área de detección en pared. <i>Área de deteção parede</i>	3-8m
Altura max Instalación Sensor. <i>Altura máxima de Instalação do Sensor</i>	3-8m
Ángulo de detección. <i>Ângulo de deteção</i>	30~120°

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Manual. <i>Manual</i>
---	-----------------------

Accesorios. *Acessórios*

Usar con. <i>Usar com</i>	JX7RMICROSEN, JX7RMULTISEN, JX7REMERKIT
---------------------------	---

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * <i></i>
---	-------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *5*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	JX7R120CCT
Modelo	JX7R
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Pantallas Estancas <i>Luminárias estanques</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298040766
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	25x32x130,5

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 13,5


Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa* 12

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura Ambiente Max.(TA). *Temperatura Ambiente Máx* -20°C ~ + 45°C

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura* -20°C - + 45°C

Dimensiones. *Dimensões*

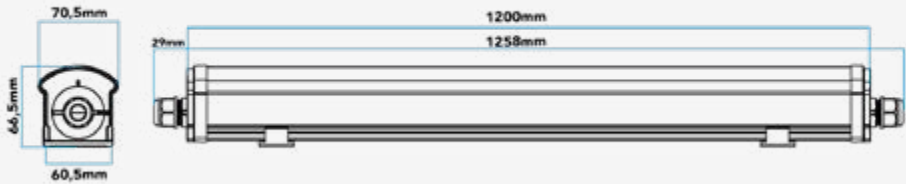

h:66,5
l:1258
w:60,5

Esquema de Producto. *Product line drawing*



Instalación. *Instalação*

Peso producto. *Peso do produto* 1Kg

Instalación. *Instalação* Superficie, Suspensión. *Surface, Suspended*

Lugar de Instalación. *Local de Instalação* Techo. *Teto*

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

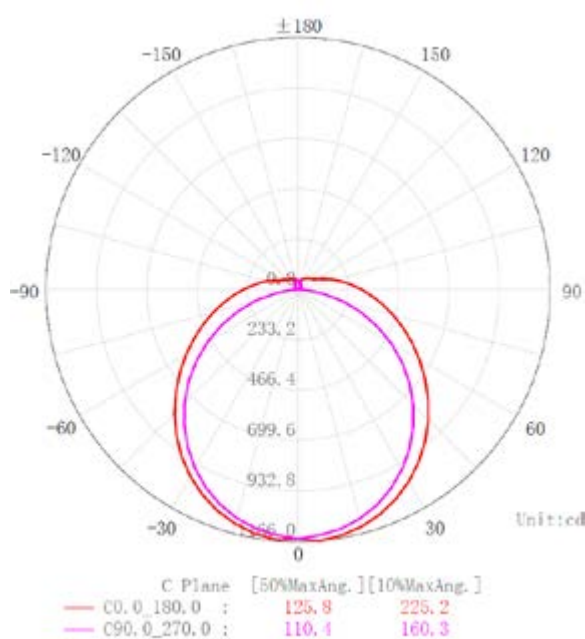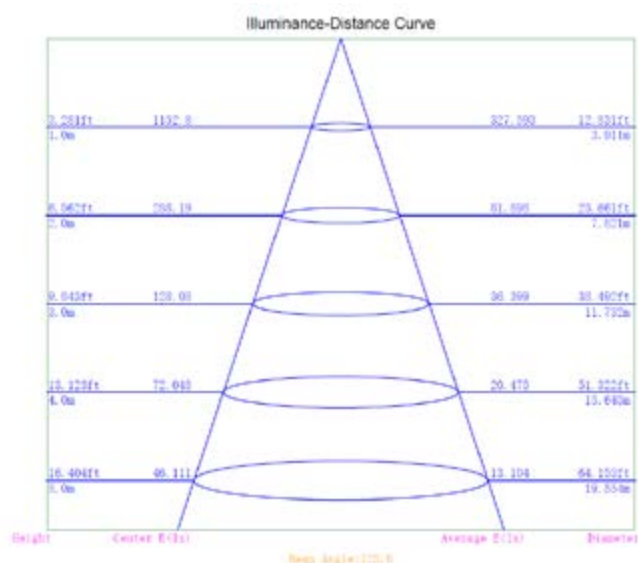

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação D3 - DALI ,D5 - PUSH ,D8 - PWM ,D1 - 0-10V

Opciones de Emergencias integradas. Opções de emergência integradas. E20

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-08-24 09:38:04 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:38:04 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.