



EAN: 8435298049646

LEDPANELR12CCTB

Downlight Circular LED Empotrable CCT Ø:170mm Cut:155-160mm 12W 100lm/w 175-265V 3000/4000/6500K 120° IP20 Blanco

Downlight LED CCT Ø:170mm Cut:155-160mm 12W 100lm/w 175-265V 3000/4000/6500K 120° IP20 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- 3 temperaturas de color en un solo producto: máxima flexibilidad para cualquier proyecto. | 3 temperaturas de cor em um único produto: máxima flexibilidade para qualquer projeto.
- Selección durante la instalación: adapta la iluminación sin cambiar la luminaria. | Seleção durante a instalação: adapte a iluminação sem trocar a luminária.
- Ideal para reformas y obra nueva: simplifica la planificación y evita errores en la selección del tono de luz. | Ideal para renovações e novas construções: simplifica o planeamento e evita erros na escolha da tonalidade da luz.
- IP20 con cuerpo de aluminio | IP20 com corpo em alumínio



Manual

Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP20
-----------------------------	------

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	12 W
Voltaje. Voltagem	175-265 V
Frecuencia. Frequência	50/60 Hz
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.7
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	12W 1100-1200lm 3000/4000/6500K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/6500K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	120°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
12	3000	1100	91.7
12	4000	1200	100
12	6500	1150	95.8

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Información Material. Informação de Material

Base Aluminio. *Aluminio*

Color. *Color* Blanco. *Branco*

Vida Útil

Vida Útil 25000h

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. *Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo* 0

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. *Referência do Produto* LEDPANELR12CCTB

Modelo PANEL SLIM CIRCULAR CCT

Gama LED TOP

Serie. *Série* Downlights
Downlights

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298049646

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 20


MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária* 17,3x215x2,8

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 235x33x36

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 5,92

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa* 4,9

Dimensiones. Dimensões

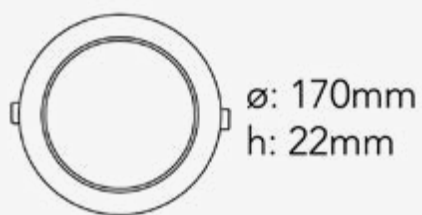

$\varnothing$:170
 h:22
 corte de instalación |
 $\varnothing$ corte de instalação
 $\varnothing$ mm 155-160

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto

0,21Kg

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-13 10:32:05 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-13 10:32:05 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.