



CREE

EAN: 8435298043149

LIVR03149NC

Aplique luz de lectura 2 interruptores con estante USB A+C FIXION 8W 870lm 220-240V 3000K 120° Negro

Aplique de luz de leitura FIXION 8W 870lm 220-240V 3000K 120° Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direccional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK04

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	8 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	307803
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	0.5

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	EAGLERISE - LS-3-700 SB / LS-8-300 SI ECO
---	---

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i>	0,7 / 0,3
Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	2,5-4,5V / 15-24V

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i> Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i>	870 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	870 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	WIDE_CONE_120
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	109 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>	0.4343 , 0.4025
Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	CREE / EDISON
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	3
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	1

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio,Hierro,Polimetacrilato de metilo (Acrílico). <i>Alumínio,Ferro,Polimetacrilato de metilo (Acrílico)</i>
Difusor	Polimetacrilato de metilo (Acrílico). <i>Polícarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	11kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Enchufes. <i>Fichas</i>	USB A, USB C
Salida USB <i>Output</i>	10 5V, 2A

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

3 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/35/EU, 2014/30/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*Referencia Producto. *Referência do Produto*

LIVRO3149NC

Modelo

FIXION

Gama

LED TOP

Serie. *Série*Interior Decorativo
*Iluminação decorativa de interior*Tecnología. *Tecnologia*LEDs
LEDs

Código de Barras

8435298043149

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

10

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária*

13x17x25

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

27x36x68

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*

13


Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

11,2

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*

-20°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensões

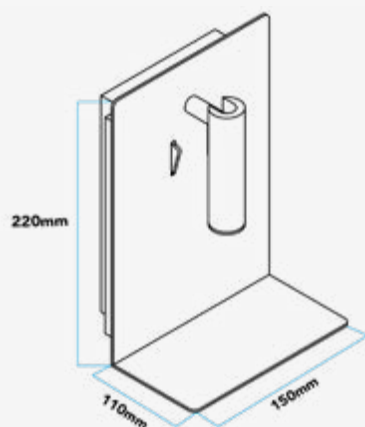


h:110
l:220
w:150

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem	18x11x3
Peso producto. Peso do produto	1,1Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared. Parede

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

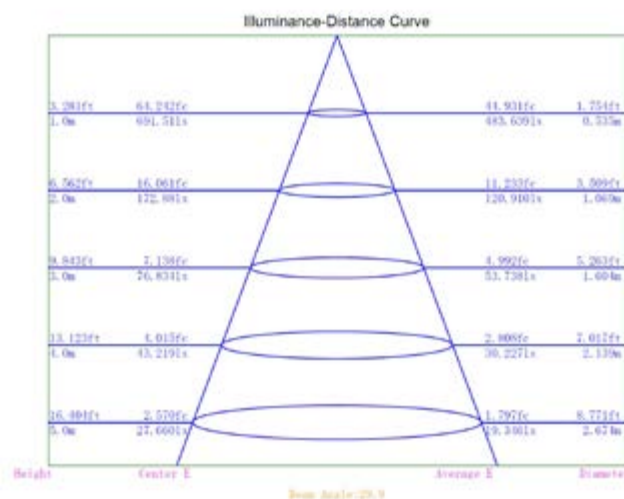

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

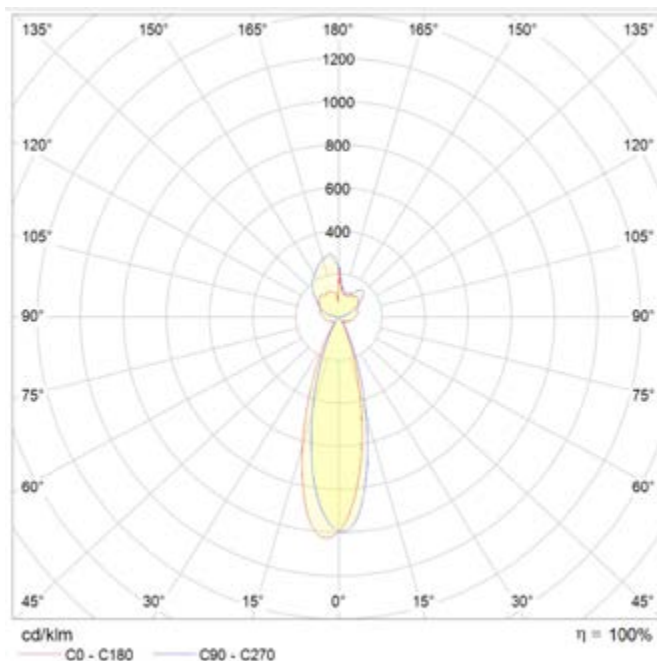

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-13 11:40:39 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-13 11:40:39 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.