



EAN: 8435298043422

LIVR03422NC

Aplique luz de lectura orientable USB A+C SKRYPT 3W 220lm 230V 3000K 50° Negro

Aplique de luz de leitura orientável SKRYPT 3W 220lm 230V 3000K 50° Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK06

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	3 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 230 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,04
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	0.4
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i>	0,25
Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	06-Dec

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i> Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i>	220 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	280 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	WIDE_CONE_120
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	73 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	50°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Runlite

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	3kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LIVRO3422NC
Modelo	SKRYPT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Interior Decorativo <i>Iluminação decorativa de interior</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298043422


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	24
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	20x345x38
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8,23
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	6,72

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +65°C

Dimensiones. Dimensões

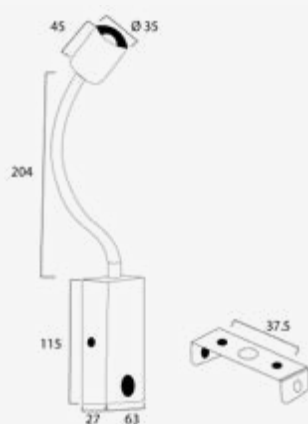



h:27
l:364
w:63

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,32Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared. <i>Parede</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

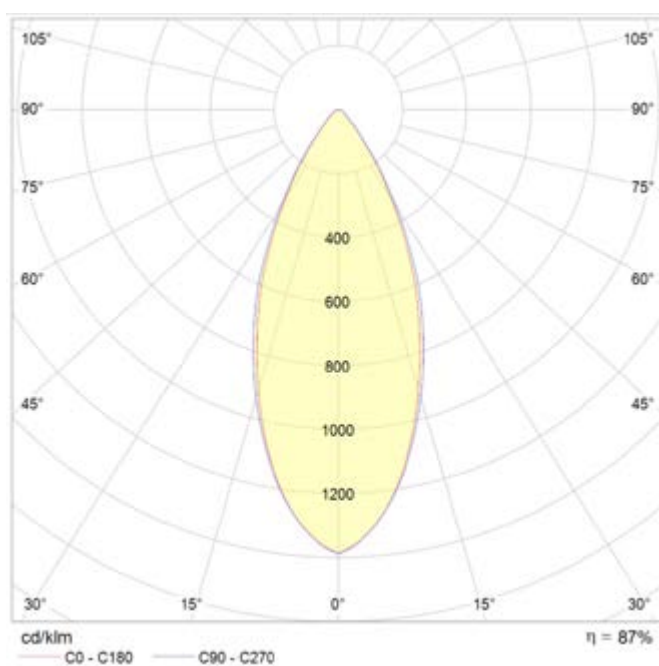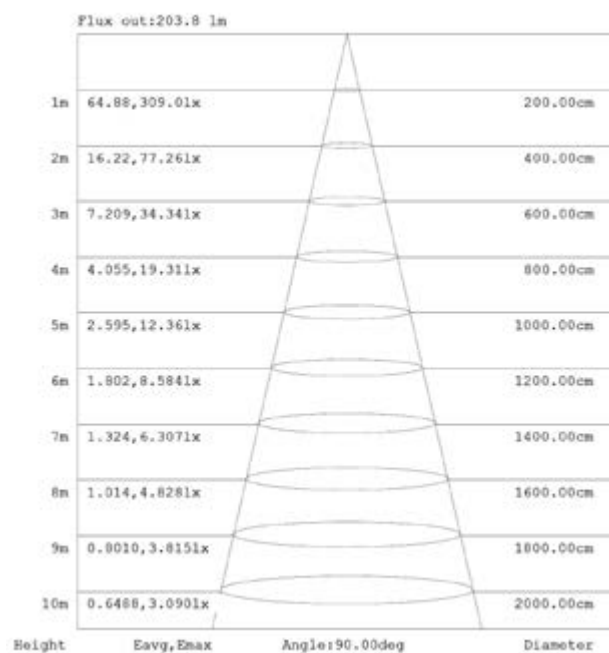

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:36:35 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:36:35 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.