



EAN: 8435298044177

## MHLXV210CPIR

Proyector LED con Sensor MHL XV2 PIR 10W 1300lm 100-240V 3000K 90° IP65 IK08 Negro

Projetor LED com sensor MHL XV2 PIR 10W 1300lm 100-240V 3000K 90° IP65 IK08 Preto

### Aplicaciones | Aplicações:



### Beneficios | Benefits

- Ángulo de haz de 90° | Ângulo de feixe de 90
- Con sensor de movimiento integrado | Com sensor de movimento integrado
- Proyector perfecto para aplicaciones industriales áreas de construcción o iluminación de cartelera y fachadas | Perfeito para aplicações industriais, áreas de construção ou iluminação de sinalética e fachadas.
- Carcasa de aluminio fundido a presión | Caixa em alumínio fundido sob pressão



### Características Generales. Características Gerais

|                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>                             | LED                                |
| Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i> |                                    |
| Protección. <i>Protection</i> (IP)                                       | IP65<br>Exterior . <i>Exterior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>                        | I                                  |
| Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>                               | IK08                               |
| THD                                                                      | ≤20                                |

### Información Eléctrica . Informação Elétrica

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Vatios. <i>Watts</i>                              | 10 W         |
| Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i> | 20 W         |
| Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>     | 50%          |
| Voltaje. <i>Voltagem</i>                          | AC 100-240 V |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)    | ≥0.9         |
| Regulable. <i>Regulável</i>                       | No           |
| Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>                  | Flicker Free |

### Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i> | ROBLAN |
|-----------------------------------------------------------|--------|

## Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobretensões

Line-Earth: 500V

## Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)

1300 Lm

Tolerancia del flujo luminoso:  $\pm 10\%$  . Tolerância do fluxo luminoso:  $\pm 10\%$ 

Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)

130 Lm/W

Temperatura Luz. (K)

3000K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)

80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura

90°

## LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED

SMD 2835

Marca chip LED. Marca do chip LED

Lumileds

LEDs/unidad. LEDs/unidade

28

## Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. Informação Vidro

Vidrio templado 4 mm. Vidro temperado 4 mm

Base

Aleación de aluminio ADC12. Liga de alumínio ADC12

Color. Color

Negro. Preto

RAL

9005

## Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=50000

## Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

Tecnología Sensor

PIR Sensor

Área de detección en techo.

2-3m

Área de deteção teto

Área de detección en pared.

2-8m

Área de deteção parede

Altura max Instalación Sensor. Altura máxima de Instalação do Sensor

3m

Ángulo de detección. Ângulo de deteção

140° (pared.wall)

Tiempo de encendido. Tempo de Ligação

5s-5min



## Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

El sensor PIR tiene opción de ajuste de Lux, tiempo y sensibilidad luz. Se puede ajustar 150° de izquierda a derecha. Ángulo ajustable Giro: 150°/ +75°, -75°; Inclinación: 150°/ +60°, -90°.

Aviso: Los sensores PIR son sensibles a los cambios en luz, la temperatura y movimiento. Tenga en cuenta que puede haber un mal funcionamiento cuando se instala en los siguientes lugares: cerca de plantas o cortinas, cerca de aires acondicionados o corrientes de aire, cerca de superficies radiantes, cerca de particiones de vidrio o paredes delgadas, en superficies con vibraciones, en áreas con fuertes ondas de radio, sobre una altura de 5 m.

O sensor PIR possui opções de ajuste de Lux, tempo e sensibilidade à luz. Pode ser ajustado 150° da esquerda para a direita. Ângulo ajustável: Pan: 150°/ +75°, -75°; Tilt: 150°/ +60°, -90°.

Aviso: Os sensores PIR são sensíveis a alterações na luz, temperatura e movimento. Por favor, esteja ciente de que pode haver mau funcionamento quando instalado nos seguintes locais: perto de plantas ou cortinas, próximo a condicionadores de ar ou correntes de ar, perto de superfícies radiantes, próximo a partições de vidro ou paredes finas, em superfícies com vibrações, em áreas com fortes ondas de rádio, a uma altura acima de 5 m.

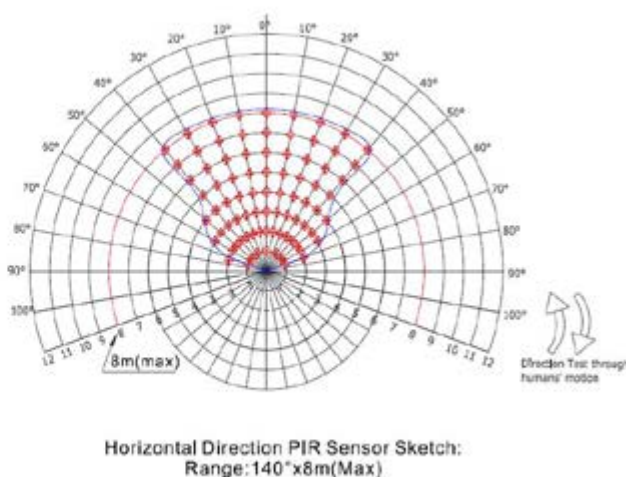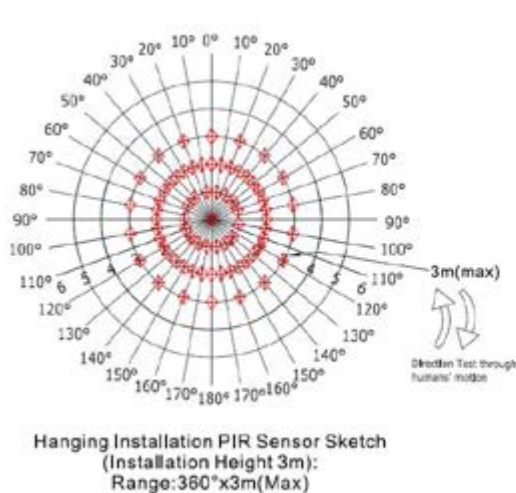

## Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN

3 años. years \*

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



## Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto

MHLXV210CPIR

Modelo

MHL XV2 PIR


## Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama                                                       | LED TOP                           |
| Serie. Série                                               | Proyectores LED<br>Projetores LED |
| Tecnología. Tecnologia                                     | LEDs<br>LEDs                      |
| Código de Barras                                           | 8435298044177                     |
| Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem                      | 12                                |
| MEAS Embalaje Medio. MEDIDAS Embalagem Média               | 19x25.58                          |
| Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade            | Brown Carton Box                  |
| MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária         | 19x255x8                          |
| MEAS Carton. MEDIDAS Caixa                                 | 53x265x40                         |
| Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa  | 13,5                              |
| Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa | 13,2                              |

## Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

|                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura                             | -20°C ~ +50°C                |
| Rango de Temperatura (conservación).<br>Intervalo de Temperatura (armazenamento) | -40°C ~ +80°C                |
| Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade                                    | 95% Rh or below(@-20°C~50°C) |

## Dimensiones. Dimensões

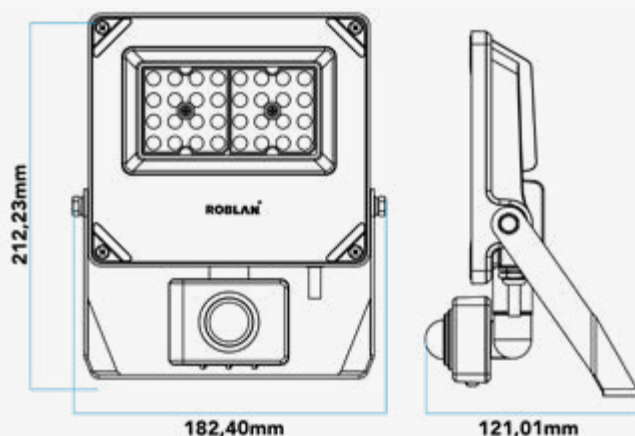



h:212,23  
l:182,4  
w:124,01

Esquema de Producto. Product line drawing

## Instalación. Instalação

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Peso producto. Peso do produto            | 1Kg                                          |
| Instalación. Instalação                   | Superficie. Surface                          |
| Lugar de Instalación. Local de Instalação | Pared, Suelo, Techo. Parede, Pavimento, Teto |

## Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

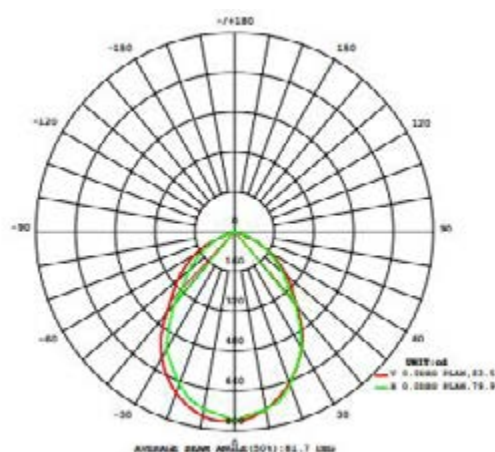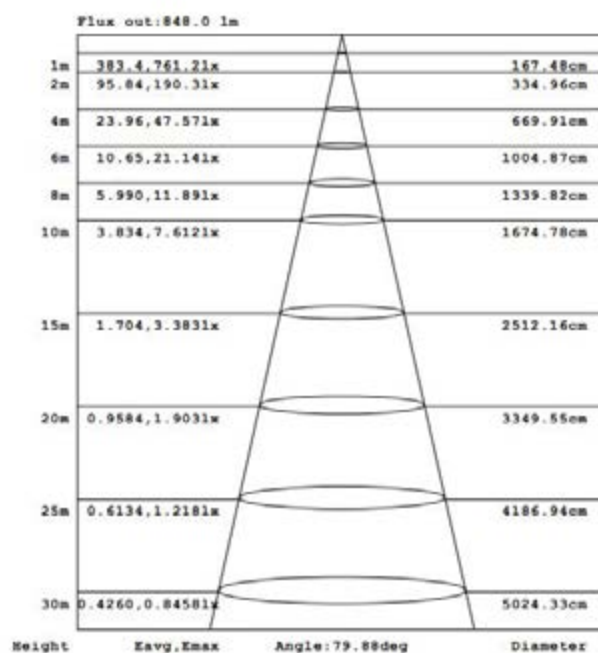

## Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opticas alternativas disponibles. A15 | A30 | A60 | A120 | AA2 | AA3

Ópticas alternativas disponíveis



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **[www.roblan.com](http://www.roblan.com)**

Última actualización: 2026-09-01 21:24:56 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2026-09-01 21:24:56 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*