



EAN: 8435298044023

MHLXV2200BSEA

Proyector LED tratamiento Marino MHL X V2 SEA 200W 28000lm 120-277V 6500K 90° IP66 IK08 Negro

Projektor LED c/ tratamento marinho MHL X V2 SEA 200W 28000lm 120-277V 6500K 90° IP66 IK08 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Acabado de pintura resistente a la corrosión para entornos corrosivos hostiles |
- Perfecto para ambientes marinos / costeros o donde se usan comúnmente productos químicos abrasivos. |
- Se suministra con soporte de fijación |



Características Generales. *Características Gerais*

No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08
THD	≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	200 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	500 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	60%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	78
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	SOSEN
Protección Sobretensiones. <i>Proteção Contra Sobretensões</i>	Line-Earth: 6KV

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i> Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. <i>Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$</i>	28000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	32000 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	140 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	6500K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	90°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	270

Información Material. *Informação de Material*

Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i>	Vidrio templado 4 mm. <i>Vidro temperado 4 mm</i>
Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
Anticorrosión	

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	200kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*


Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	MHLXV2200BSEA
Modelo	MHL X V2 SEA

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044023
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	44,5x11x42
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	5,3
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	4,3

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-40°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +80°C

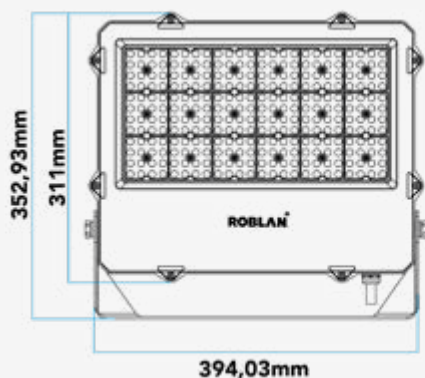Dimensiones. *Dimensões*


h:352,9
l:394
w:134,2

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*


Peso producto. <i>Peso do produto</i>	4,5Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared, Suelo, Techo. <i>Parede, Pavimento, Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

Flux out: 13133 lm

1m	12542,23940lx	115.47cm
2m	3135,59851lx	230.94cm
4m	783.8,14961lx	461.88cm
6m	348.4,665.01lx	692.82cm
8m	196.0,374.11lx	923.76cm
10m	125.4,239.41lx	1154.70cm
15m	55.74,106.41lx	1732.05cm
20m	31.35,59.85lx	2309.40cm
25m	20.07,38.30lx	2886.75cm
30m	13.94,26.60lx	3464.10cm

Height Eavg, Emax Angle: 60.00deg Diameter

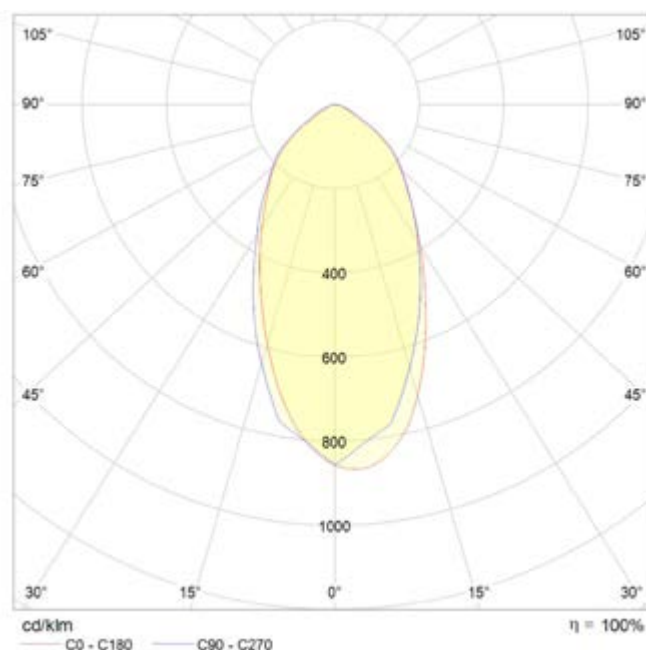

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. D1 - 0-10V ,D6 - CASAMBI ,D3 - DALI
Outras opções de Regulação

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:36:45 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:36:45 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.