



EAN: 8435298044245

## MHLXV250B

Proyector LED MHL XV2 TOP 50W 6500lm 120-277V 6500K 90° IP66 IK08 Negro

Projetor LED MHL XV2 TOP 50W 6500lm 120-277V 6500K 90° IP66 IK08 Preto

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- Ángulo de haz de 120°. Disponible también con sensor de movimiento (MHL X PIR) y con 12-24V (MHL X 24V) | *Ângulo de feixe de 120°. Também disponível com sensor de movimento (MHL X PIR) e com 12-24V (MHL X 24V).*
- Proyector perfecto para aplicaciones industriales áreas de construcción o iluminación de cartelera y fachadas | *Perfeito para aplicações industriais, áreas de construção ou iluminação de sinalética e fachadas.*
- Carcasa de aluminio fundido a presión | *Caixa em alumínio fundido sob pressão*
- Se suministra con soporte de fijación. | *Fornecido com suporte de fixação.*

### Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08
THD	≤20

### Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	50 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	120 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	58%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,7
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

### Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	SOSEN
Protección Sobretensiones. <i>Proteção Contra Sobretensões</i>	Line-Earth: 6KV

**Información Lumínica.** *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	6500 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	130 Lm/W
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	6500K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	90°

**LED Chip**

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	90

**Información Material.** *Informação de Material*

Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i>	Vidrio templado 4 mm. <i>Vidro temperado 4 mm</i>
Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9005

**Vida Útil**

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

**Garantías & Calidad.** *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * <b>*</b>
---	--------------------------

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

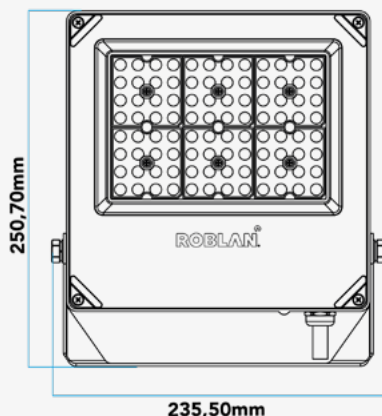
Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	MHLXV250B
Modelo	MHL XV2 TOP
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Código de Barras	8435298044245
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	6
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	24x30x7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	50x235x31,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13,3
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	12,6

**Avisos & Precauciones.** *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-40°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +80°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

**Dimensiones.** *Dimensões*


h:250,7  
l:235,5  
w:109,37

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
**Instalación.** *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,9Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared, Suelo, Techo. <i>Parede</i>

**Opciones a medida.** *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.*

Opticas alternativas disponibles.	A15   A30   A60   A120   AA2   AA3
<i>Ópticas alternativas disponíveis</i>	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **[www.roblan.com](http://www.roblan.com)**

Última actualización: 2026-05-22 13:11:17 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2026-05-22 13:11:17 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*