



EAN: 8435298046690

# PAD2405K

Proyector LED PADEL PADOX 240W 39000lm 120-277V 5000K IP66 IK10 0-10V Negro


Projektor LED PADOX 240W 39000lm 120-277V 5000K IP66 IK10 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Optimizadas para PÁDEL | *Otimizadas para PADEL*

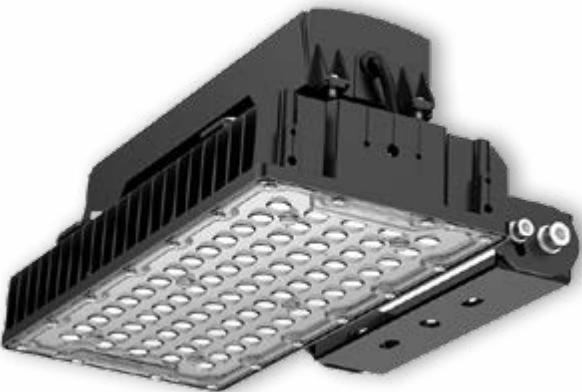

Manual



PAD2405K +  
BRACKETPADOXP2



PAD2405K + VISPAD240

## Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. *Tecnologia*

LED

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. *Protection* (IP)

IP66  
Exterior .*Exterior*

Clase de Aislamiento. *Classe de Isolamento*

I

Grado de Protección IK. *Proteção IK*

IK10

THD

≤15

## Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. *Watts*

240 W

Voltaje. *Voltagem*

AC 120-277 V

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)

≥0.98

Regulable. *Regulável*

Si

Interfaz Regulación. *Interface de Regulação*

0-10V

## Información Eléctrica . Informação Elétrica

Sin Párpadeo. *Sem Flicker*

Flicker Free

## Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação*

LIFUD

## Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. *Fluxo Luminoso (lm)*

Tolerancia del flujo luminoso:  $\pm 10\%$  . *Tolerância do fluxo luminoso:  $\pm 10\%$* 

39000 Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)*

40800 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.

*Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso*

SPHERE\_360

Eficacia Lm. *Eficácia Lm (Lm/W)*

163 Lm/W

Factor de mantenimiento del flujo luminoso.

*Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)*

0.96

Coordenadas de cromaticidad. *Coordenadas de cromaticidade (X,Y)*

0.344 , 0.362

Temperatura Luz. (K)

5000K

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)*

70

## LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED*

5050

Marca chip LED. *Marca do chip LED*

TIANDIAN

LEDs/unidad. *LEDs/unidade*

70

Factor de supervivencia. *Fator de sobrevivência (SF %)*

0.9

## Información Material. Informação de Material

Base

Aleación de aluminio ADC12. *Liga de alumínio ADC12*

Difusor

Policarbonato. *Policarbonato*

Color. *Color*

Negro. *Preto*

Anticorrosión, Anticorrosión (SUS 304), Tratamiento anti UV |

## Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética*

D

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado*

240kWh/1000h

## Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=50000

# de Encendidos. *# de Ligações*

100x60°

## Accesorios. Acessórios

Montaje. *Montagem*

BRACKETPADOXP2, VISPAD240

## Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

5 años. years \*

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/30/EU,2014/35/EU,2011/65/EU



## Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto*

PAD2405K

Modelo

PADOX

Gama

LED PRO

Serie. *Série*

Proyectores LED  
*Projetores LED*

Tecnología. *Tecnologia*

LEDs  
*LEDs*

Código de Barras

8435298046690

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

1

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

275x19x38

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*

6

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

4

## Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*


-40°C ~ +50°C

Rango de Temperatura (conservación) .

*Intervalo de Temperatura (armazenamento)*

-40°C ~ +80°C

Dimensiones. Dimensões

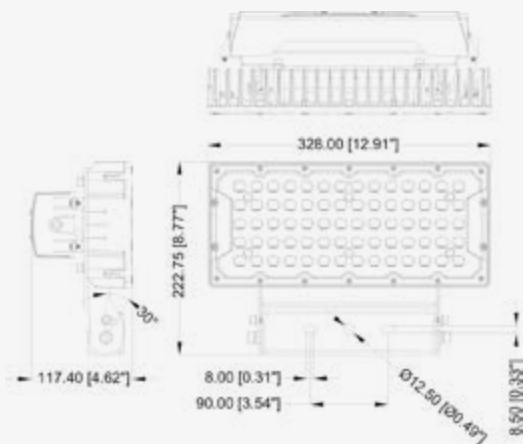


h:222,75  
l:328  
w:117,31

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem | 64                                                               |
| Peso producto. Peso do produto                | 3,5Kg                                                            |
| Instalación. Instalação                       | Superficie, Parte superior del Poste. Surface, Top post mounting |
| Lugar de Instalación. Local de Instalação     | Poste, Pared. Poste, Parede                                      |

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

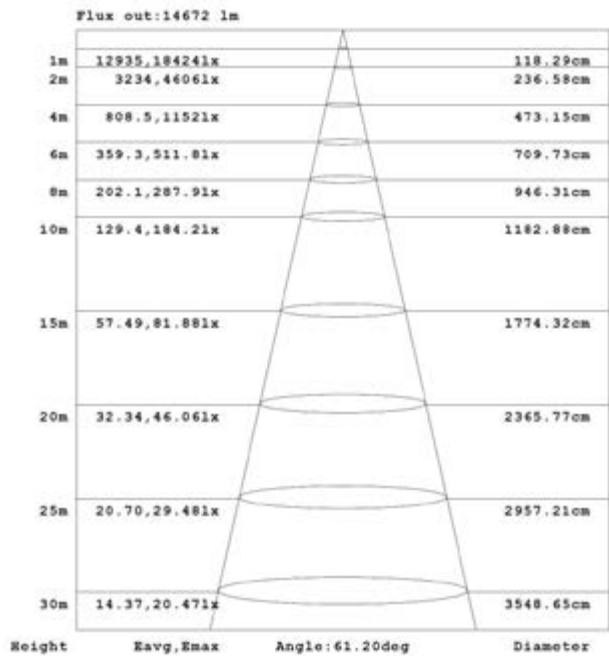

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

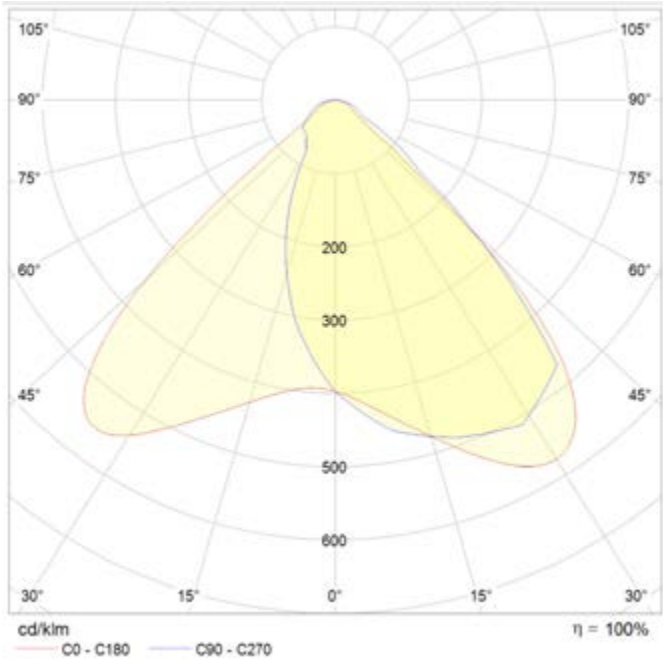

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Otras opciones de Regulación.<br>Outras opções de Regulação           | D3 - DALI       |
| Opticas alternaticas disponibles.<br>Ópticas alternativas disponíveis | A20   A30   A90 |

En caso de rotura. Em caso de quebra: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-09-01 21:25:01 UTC+0000 Sujeito a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:01 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.