



EAN: 8435298043644

VIVO3644NCCTDIM

Downlight de superficie CCT MUXIA 8W 200-240V 3000K / 4000K / 5700K 70° TRIAC Negro

Downlight de superficie CCT ável MUXIA 8W 200-240V 3000K / 4000K / 5700K 70° TRIAC Preto



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	Si
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Formato	Redondo Fijo .

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	8 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 200-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,05
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	0.85
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	TRIAC

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free
----------------------------------	--------------

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	Interno - Built in
Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i>	0,18
Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	30-40

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	850 (3000k) -890 (4000k) -880 (5700K) Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	650 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	WIDE_CONE_120
Temperatura Luz. (K)	3000K / 4000K / 5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	70°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	COB
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Bridgelux

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	Polimetacrilato de metilo (Acrílico), Policarbonato. <i>Policarbonato, Policarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9005

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	7kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25°=50000
-----------	-------------------

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
--	------------

Accesorios. *Acessórios*

Material	VIVO3668N
----------	-----------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

3 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto*

VIVO3644NCCTDIM

Modelo

MUXIA

Gama

LED TOP

Serie. *Série*

Interior Decorativo
Decoração Interior

Tecnología. *Tecnologia*

LEDs
LEDs

Código de Barras

8435298043644

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

24

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

29x38x50

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*

13,6

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

11,28

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*


Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*

-20°C ~ +45°C

Rango de Temperatura (conservación) .
Intervalo de Temperatura (armazenamento)

-20°C ~ +65°C

Dimensiones. *Dimensões*

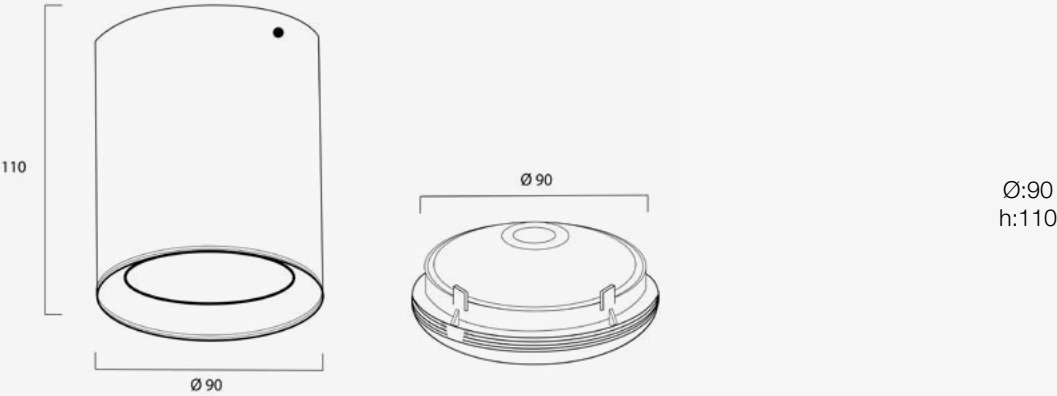


Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,53Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo.

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

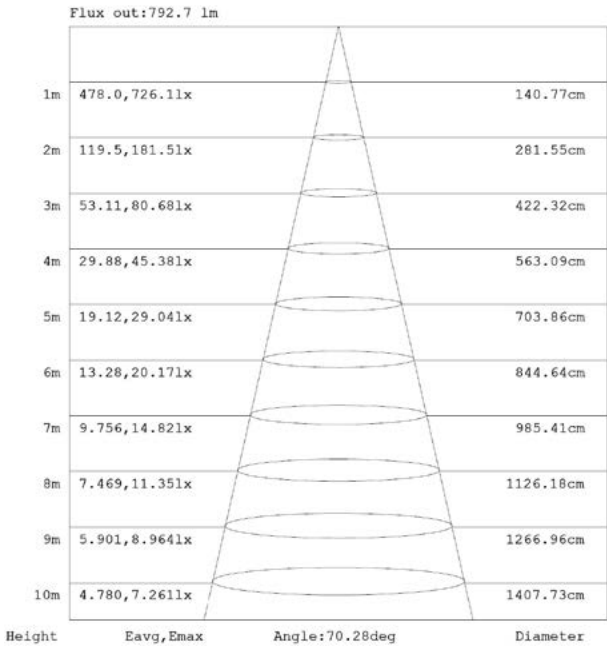

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

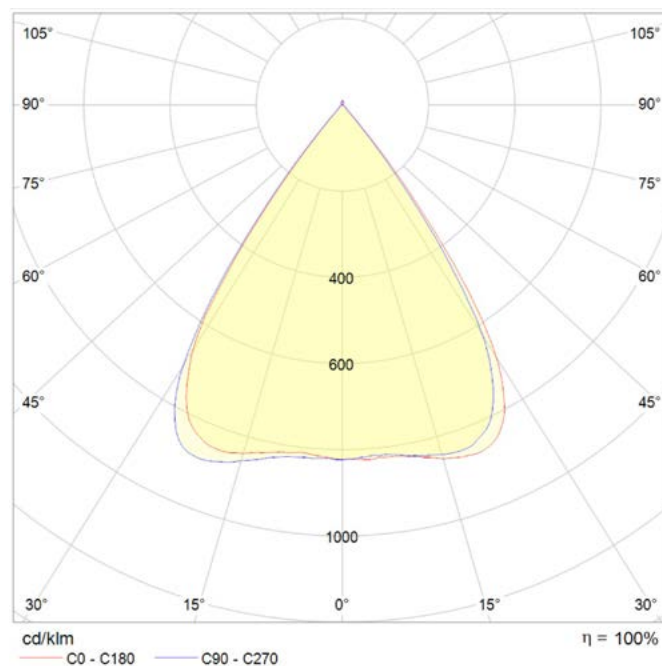

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:50:02 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:50:02 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.