



EAN: 8435298015764

2LPS5764ALF

Panel LED Efeito luz 70% abaixo 30% Arriba 40W 3200lm 100-240V 4000K 120°
Aluminio anodizado

Panel LED efeito luz 70% para baixo / 30% para cima 40W 3200lm 100-240V 4000K
120° Anodized aluminum

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Instalaciones suspendidas | *Instalações suspensas*
- Panel LED emisor de doble cara | *Emissor de painel LED de dupla face*
- Sin efecto de luz de deslumbramiento | *Sem efeito de brilho*
- 70% de luz emitida hacia abajo y 30% de luz emitida hacia arriba | *70% de luz emitida para baixo e 30% de luz emitida para cima*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	40 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	72 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	44%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	100-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,7
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	Eaglerise (Flicker Free)
---	--------------------------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	3200 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	80 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°
Tiempo Calentamiento. <i>Tempo de Aquecimento</i>	Instant 100%<0,5s
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	≤19 *

* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR ≤19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An

Información Material. *Informação de Material*

Difusor	PS Opalino. <i>PS Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Aluminio anodizado. <i>Anodized aluminum</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	40kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Níveis de Mercúrio</i>	0

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 55°=52000h
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	20000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver, Luminaria, Manual. <i>Driver, Luminária, Manual</i>
---	---

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativas ajustados a requisitos de proyecto.

*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	2LPS5764ALF
Modelo	PANEL 2LP
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Pantallas <i>Painéis</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298015764
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	5
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	3.6
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	25x665x69,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	18
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	17

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
---	---------------


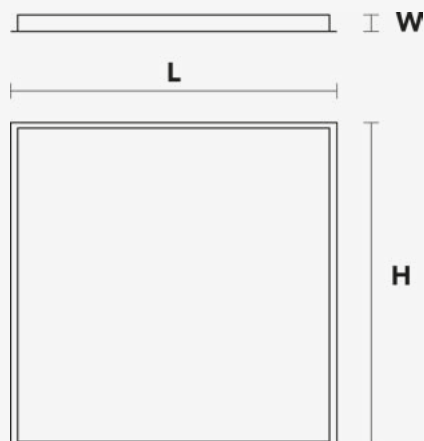
Dimensiones. *Dimensões*


a:150
h:14
l:595
w:595

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
Instalación. *Instalação*

Alto max de producto. <i>Altura máx do produto (mm)</i>	150
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	2,7Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Suspensión.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

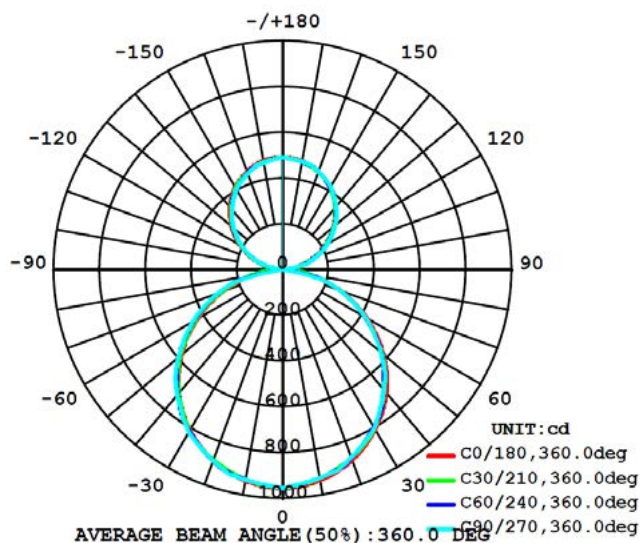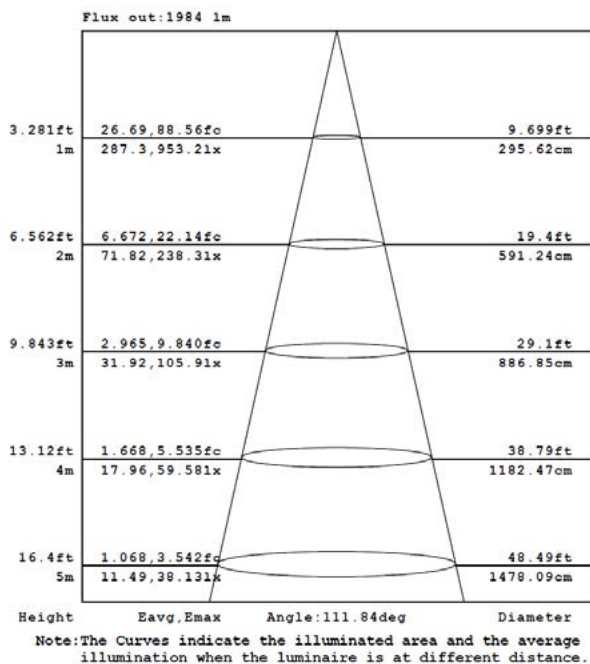

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6, D3, D4, D2, D1, D5
---	------------------------

Más opciones de potencias a medida.
 Mais opções de potências à medida

Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial |
 Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson.

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias externas.	ROB2460
<i>Opções de Emergência</i>	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2025-12-30 15:49:49 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:49 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.