



EAN: 8435298047727

ASTROK7727BMP

Campana Industrial LED ASTRO K 72w | 100W 140lm/w 120-277V 6500K 110° IP65 IK08 Negro

Campânula KATRO LED ASTRO K 72w | 100W 140lm/w 120-277V 6500K 110° IP65 IK08 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)

IP65
Interior .Interior

Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento

I

Grado de Protección IK. Proteção IK

IK08

THD

≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Watts Seleccionáveis por interruptor DIP

72w | 100 W

Voltaje. Voltagem

AC 120-277 V

Frecuencia. Frequência

50/60 Hz

Corriente. Corrente

335450100230

Factor Potencia. Fator de Potência (PF)

0.9

Regulable. Regulável

No

Sin Párpadeo. Sem Flicker

Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação

MOSO

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões

6kv

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	72/100W 10080-14000lm 6500K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i>	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	17000 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	SPHERE_360
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Temperatura Luz. (K)	6500K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	110°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm
72	6500	10080
100	6500	14000

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	3528
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	SEOUL
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	224
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.9

Información Material. Informação de Material

Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Difusor	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9017

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	100kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,(CE) 1907/2006,2019/2020




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ASTROK7727BMP
Modelo	ASTRO K
Gama	LED ECO
Serie. <i>Série</i>	Campanas LED <i>Campânulas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298047727
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	245x13x25
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	1,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	1,1

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-40°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +80°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	10%-90% Rh

Dimensiones. Dimensões

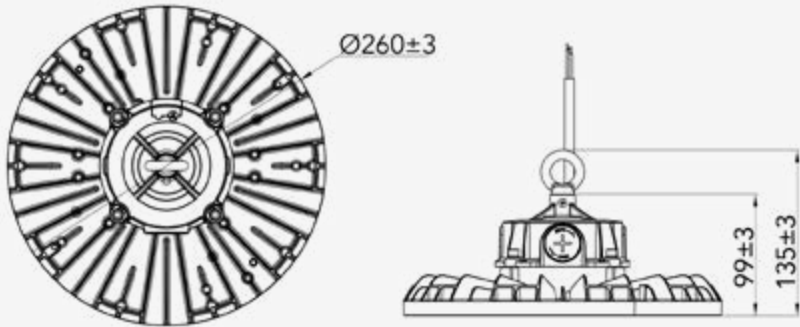


$\varnothing$:260
h:135

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,5Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Suspensión. <i>Suspended</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

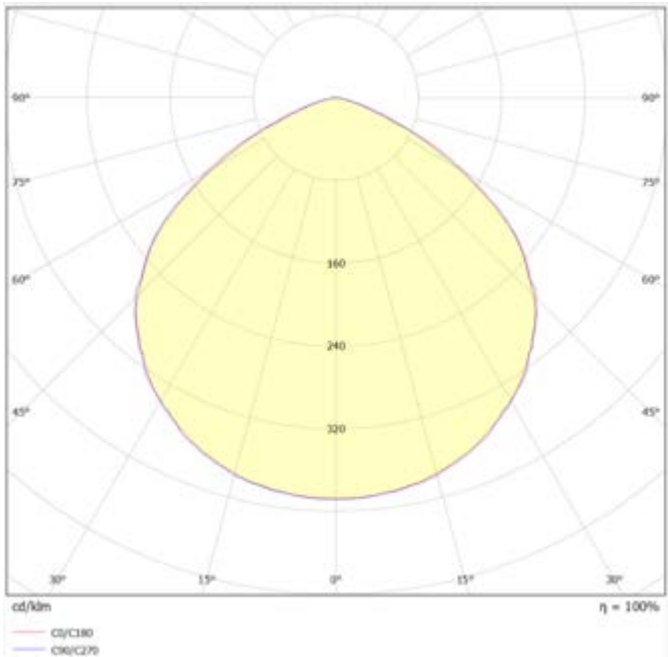

En caso de rotura. *Em caso de quebra*: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:24 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:24 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.