



EAN: 8435298044061

LCT1500CCT

Luminaria lineal para carril universal LCT 45 | 50 | 55 | 60W 171lm/w 220-240V 3000/4000/5000K 90° Blanco


Luminária linear para calha universal LCT 45 | 50 | 55 | 60W 171lm/w 220-240V 3000/4000/5000K 90° Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Diseño ultra delgado | Design ultrafino
- Sin espacio entre carril de 3 fases y el módulo LED | Sem espaço entre a calha trifásica e o módulo LED
- Driver integrado | Condutor integrado
- Selección de fase y potencia con interruptor DIP | Seleção de fase e potência com interruptor DIP

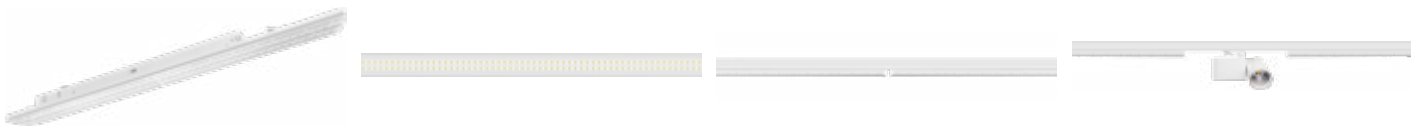

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. Tecnologia	LED
Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável	Si
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior .Interior
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK04

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Watts Seleccionáveis por interruptor DIP	45 50 55 60 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	Roblan model
Entrada. Entrada	0.35
Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões	2.5Kv

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	45/50/55/60W 7110-10280lm 3000/4000/5000K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i>	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	7800 Lm
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	90°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
45	3000	7110	158
45	4000	7650	170
45	5000	7290	162
50	3000	7900	158
50	4000	8500	170
50	5000	8100	162
55	3000	8690	158
55	4000	9350	170
55	5000	8910	162
60	3000	9480	158
60	4000	10280	171
60	5000	9720	162

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Everlight
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	240

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	PMMA Estructurado. <i>PMMA Texturizado</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	50kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
---	------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Manual. <i>Manual</i>
---	-----------------------

Accesorios. Acessórios

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACK1MB, TRACK2MB, TRACK3MB, TRACK1MBEU, TRACK2MBEU, TRACK3MBEU
--------------------------	--

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	------------------------

***La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).**

*** A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.**

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, ENEC




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LCT1500CCT
Modelo	LCT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED <i>Calhas eletrificadas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044061
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	157x21x35
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	15,6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	12,5

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-25°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +85°C

Dimensiones. Dimensões

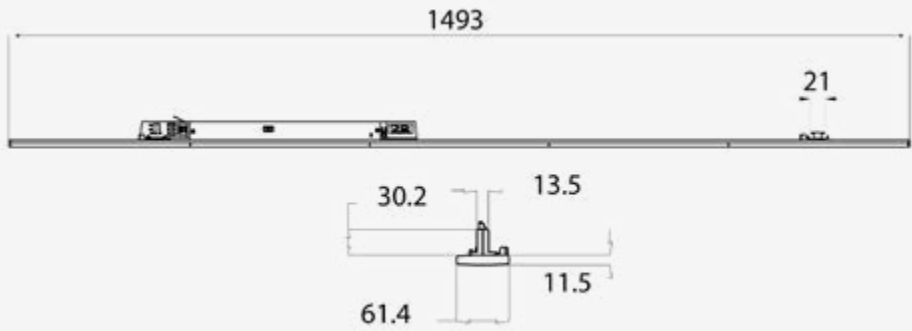

h:11
l:1493
w:61,4

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	1,25Kg
Instalación. Instalação	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. Electrified track, Continuous lighting system, Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Para carril estándar europeo de 4 conductores, la corriente máxima es 10A, permitiendo 60pcs de 1500mm 35w en una serie.
For Europe standard 4 wire track, the maximum current is 10A, allowing 60pcs of 1500mm 35W in one serial row 220VAC power supply

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-13 09:26:27 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-13 09:26:27 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.