



EAN: 8435298044122

MHLFV2150C

Proyector LED MHL FV2 High 150W 20000lm 120-277V 3000K 90° IP66 IK08 Negro

Projector LED MHL FV2 High 150W 20000lm 120-277V 3000K 90° IP66 IK08 Preto

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- Ángulo de haz de 90°. Mismo modelo disponible con ángulo: 15°,30°,60°,150°, 60x20° y 156x71° | Ângulo do feixe de 90°. Mesmo modelo disponível com ângulos: 15°, 30°, 60°, 150°, 60x20° e 156x71°.
- Carcasa de aluminio fundido a presión | Caixa em alumínio fundido sob pressão
- Se suministra con soporte de fijación | Fornecido com suporte de fixação
- Precableado | Pré-cablagem



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	150 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	400 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	63%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	6
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	LIFUD
---	-------

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*Protección Sobretensiones. *Proteção Contra Sobretensões*

Line-Earth: 6KV

Información Lumínica. *Informação Luminosa*Flujo Luminoso. *Fluxo Luminoso (lm)*

20000 Lm

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$* Eficacia Lm. *Eficácia Lm (lm/W)*

133 Lm/W

Temperatura Luz. *(K)*

3000K

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura*

90°

LED ChipTipo de Led. *Tipo de LED*

SMD 2835

Marca chip LED. *Marca do chip LED*

Lumileds

LEDs/unidad. *LEDs/unidade*

156

Información Material. *Informação de Material*Info. Vidrio. *Informação Vidro*Vidrio templado 4 mm. *Vidro temperado 4 mm*

Base

Aleación de aluminio ADC12. *Liga de alumínio ADC12*Color. *Color*Negro. *Preto*

RAL

9005

Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=50000

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*5 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).
* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*Referencia Producto. *Referência do Produto*

MHLFV2150C

Modelo

MHL FV2 High

Gama

LED TOP


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Serie. Série	Proyectores LED Projetores LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298044122
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	2
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	36,5x103x36,5
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	38x225x38
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	8,5
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	7,9

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-40°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación). Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~ +80°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones. Dimensões

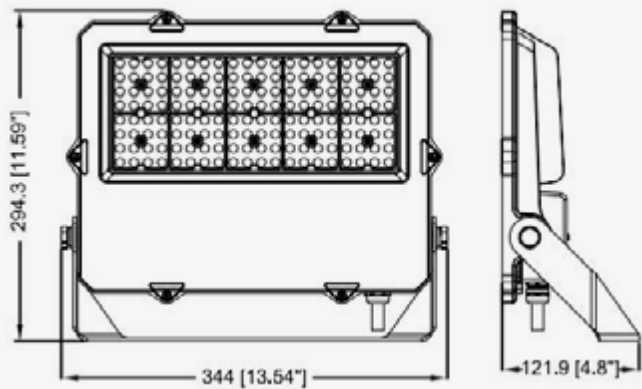



h:294,3
l:344
w:121,9

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	3Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Suelo, Techo. Parede, Pavimento, Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

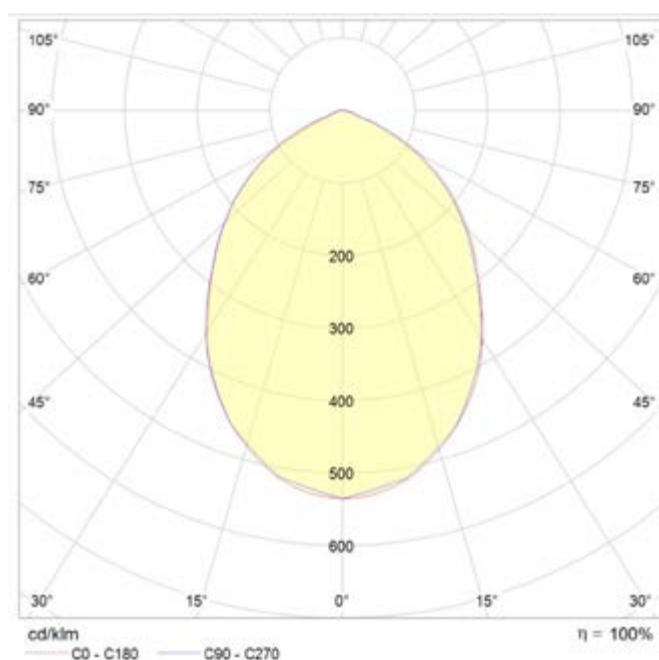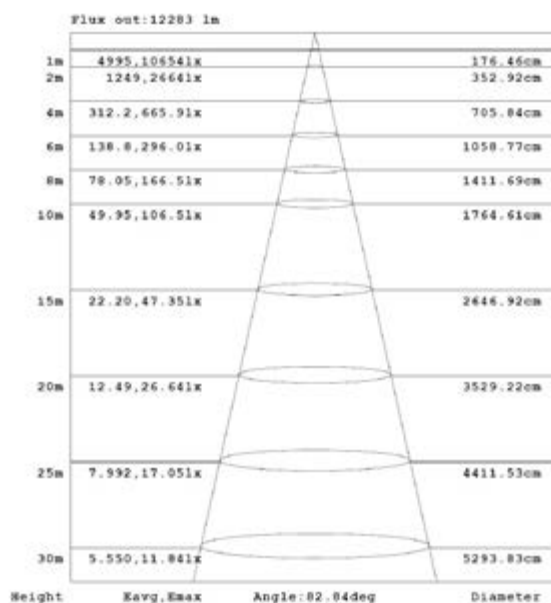

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D1 - 0-10V ,D6 - CASAMBI ,D3 - DALI
Opticas alternativas disponibles. Ópticas alternativas disponíveis	A15 A30 A60 AA2 AA3

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias integradas.	E18
<i>Opções de emergência integradas.</i>	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-01 21:24:53 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:53 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.