



EAN: 8435298044863

MHLFV220RGB

Proyector LED MHL FV2 RGB 20W RGB 100-240V 120° IP66 IK08 Negro

Projetor LED MHL FV2 RGB 20W RGB 100-240V 120° IP66 IK08 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Opción perfecta para aplicaciones de jardín y exterior en jardines domésticos u hoteles | A escolha perfeita para aplicações no jardim e no exterior em jardins domésticos ou hotéis.
- Carcasa de aluminio fundido a presión | Caixa em alumínio fundido sob pressão
- Control remoto con 13 ajustes de color RGB+W y 4 modos preconfigurados | Controlo remoto com 13 definições de cor RGB+W e 4 modos predefinidos
- Se suministra con soporte de fijación | Fornecido com suporte de fixação



Manual

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	20 W
Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	0
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	50 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	60%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 100-240 V
Frecuencia. <i>Frequência</i>	50/60 Hz
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobretensões

Line-Earth: 500V

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)

450 Lm

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens

20 | R 156lm - G 271lm - B 52lm Lm

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)

23 Lm/W

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)

80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura

120°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED

SMD 5050

Marca chip LED. Marca do chip LED

RGB

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. Informação Vidro

Vidrio templado 4 mm. Vidro temperado 4 mm

Base

Aleación de aluminio ADC12. Liga de alumínio ADC12

Color. Color

Negro. Preto

RAL

9005

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética

D

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado

20kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=50000

de Encendidos. # de Ligações

50000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control.

Remote

Tipo de Controlo Remoto

ON / OFF

4 modos de seleccion

Opcion de eleccion 13 colores

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa

Conector IP65, Control remoto. Conector IP65, Controlo Remoto

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN

3 años. years *

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	MHLFV220RGB
Modelo	MHL FV2 RGB
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044863
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	18,5x20x7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	42x235x39
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	12

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +80°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones. Dimensões

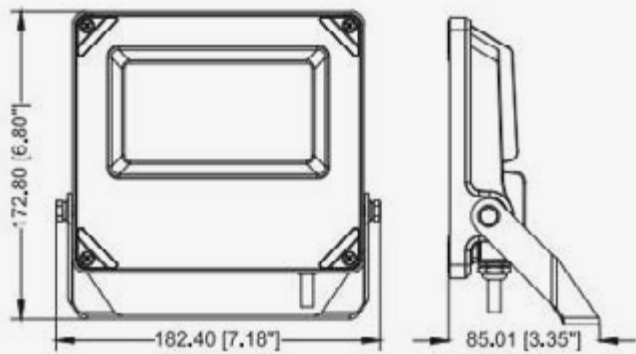


h:172,8
l:182,4
w:85,01

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,9Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Suelo, Techo. Parede, Pavimento, Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

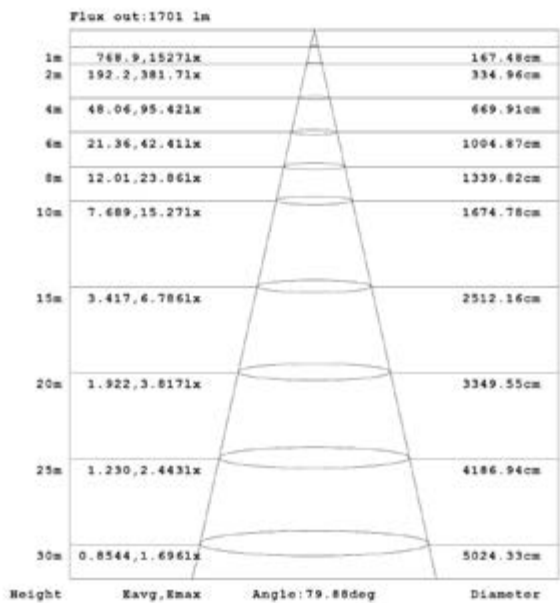

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

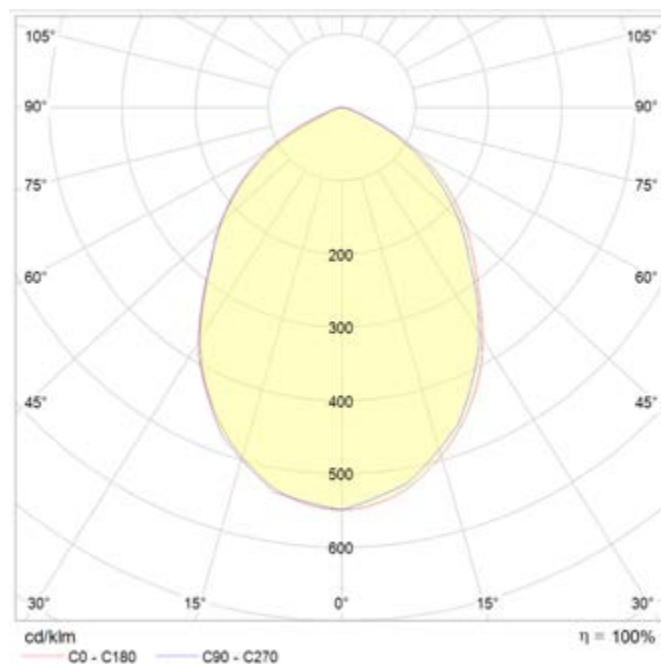

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.