



EAN: 8435298044115

MHLFV280C

Proyector LED MHL FV2 High 80W 11000lm 120-277V 3000K 90° IP66 IK08 Negro

Projektor LED MHL FV2 High 80W 11000lm 120-277V 3000K 90° IP66 IK08 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Ángulo de haz de 90°. Mismo modelo disponible con ángulo: 15°,30°,60°,150°, 60x20° y 156x71° | Ângulo do feixe de 90°. Mesmo modelo disponível com ângulos: 15°, 30°, 60°, 150°, 60x20° e 156x71°.
- Carcasa de aluminio fundido a presión | Caixa em alumínio fundido sob pressão
- Se suministra con soporte de fijación | Fornecido com suporte de fixação
- Precableado | Pré-cablagem



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08
THD	≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	80 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	200 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	60%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	34
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	LIFUD
---	-------

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobretensões

Line-Earth: 6KV

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)

11000 Lm

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)

138 Lm/W

Temperatura Luz. (K)

3000K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)

80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura

90°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED

SMD 2835

Marca chip LED. Marca do chip LED

Lumileds

LEDs/unidad. LEDs/unidade

96

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. Informação Vidro

Vidrio templado 4 mm. Vidro temperado 4 mm

Base

Aleación de aluminio ADC12. Liga de alumínio ADC12

Color. Color

Negro. Preto

RAL

9005

Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=50000

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN

5 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto

MHLFV280C

Modelo

MHL FV2 High

Gama

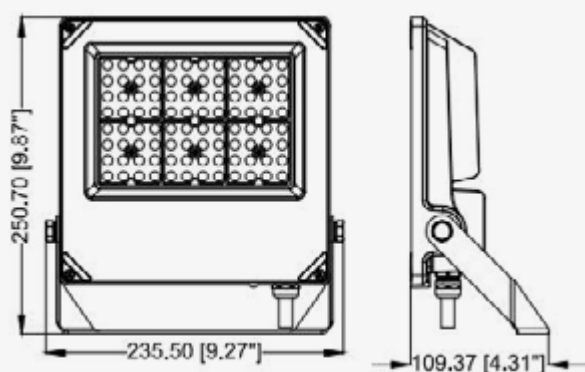
LED TOP

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044115
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	6
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	24x30x7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	50x235x31,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13,3
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	12,6

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-40°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +80°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones. *Dimensões*


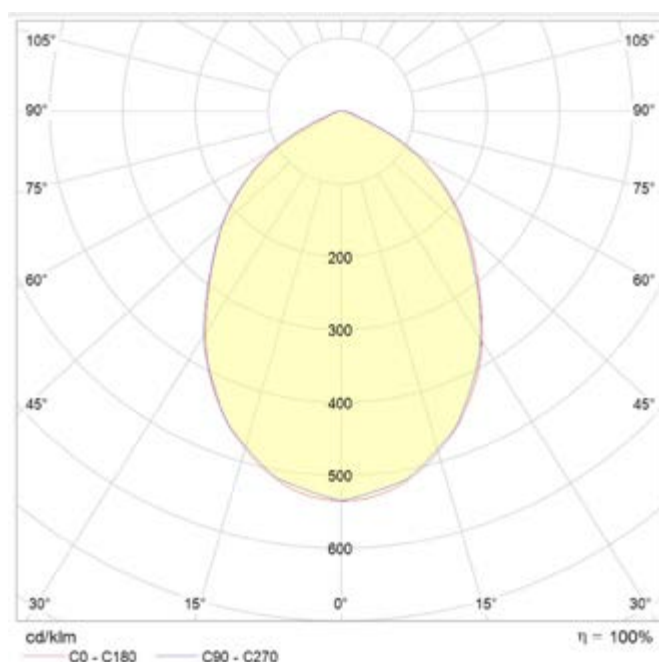
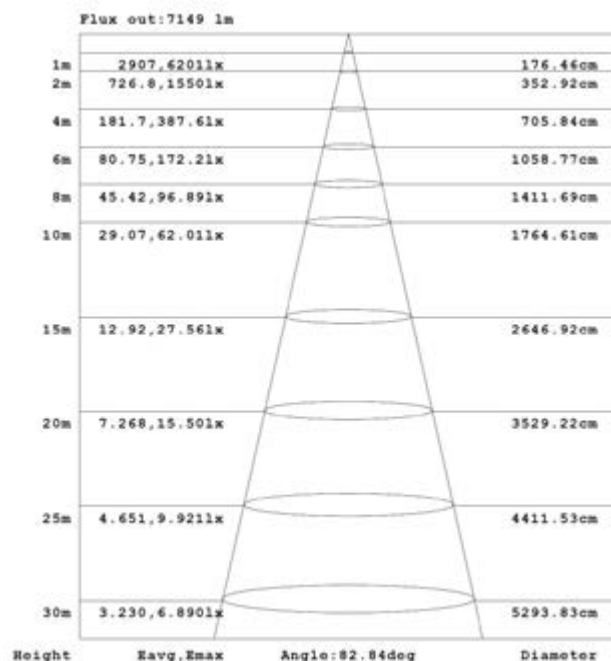
h:250,7
l:235,5
w:109,37

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,9Kg
---------------------------------------	-------

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. D1 - 0-10V ,D6 - CASAMBI ,D3 - DALI
Outras opções de Regulação

Opticas alternativas disponibles. A15 | A30 | A60 | AA2 | AA3
Ópticas alternativas disponíveis

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias integradas.	E18
Opções de emergência integradas.	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.