



EAN: 8435298047635

MHLSS10CCT

Proyector (sensor no incl) MHL SS 10W 125lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Negro

Projektor MHL SS 10W 125lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Manual



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK07
THD	≤30

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,05
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.7
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação ROBLAN DOB

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens 10W | 1150-1250lm | 3000/4000/6500K Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm) 1450 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso SPHERE_360

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. Fator de manutenção do fluxo luminoso (%) 0.96

Coordenadas de cromaticidad. Coordenadas de cromaticidade (X,Y) 0.3591 , 0.3545

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/6500K

Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam 5

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 110°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/w
10	3000	1150	115
	4000	1250	125
	6500	1200	120

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED 2835

Marca chip LED. Marca do chip LED SAW8A62E-T2-E

LEDs/unidad. LEDs/unidade 30

Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %) 0.9

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. Informação Vidro Vidrio.Vidro

Base Aluminio. Alumínio

Color. Color Negro.Preto

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética D

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado 10kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=50000

de Encendidos. # de Ligações 25000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
--	------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Enchufes. <i>Fichas</i>	SENSOR SOCKET
-------------------------	---------------

Accesorios. *Acessórios*

Material	SENSMOVLUPIR3P
Montaje. <i>Montagem</i>	SPIKEGB

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU


**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	MHLSS10CCT
Modelo	MHL SS
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Proyectores LED <i>Projetores LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298047635
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	20
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	7,2x173x10,3
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	205x385x45
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	5,96
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	4,3

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-25°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-30°C ~ +55°C

Dimensiones. *Dimensões*

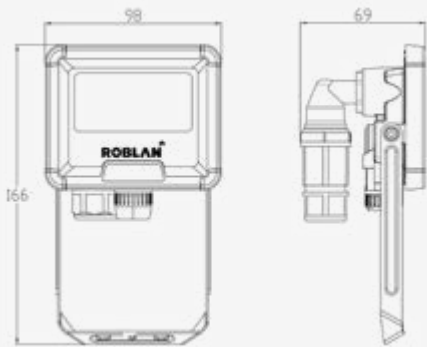


h:166
l:98
w:69

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,22Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared, Techo, Suelo. <i>Parede, Teto, Pavimento</i>

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

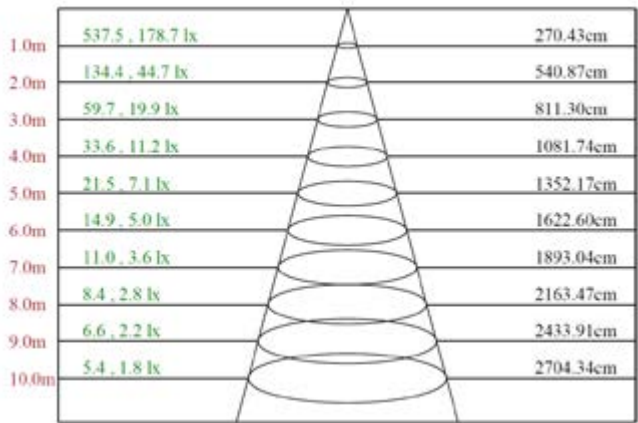

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

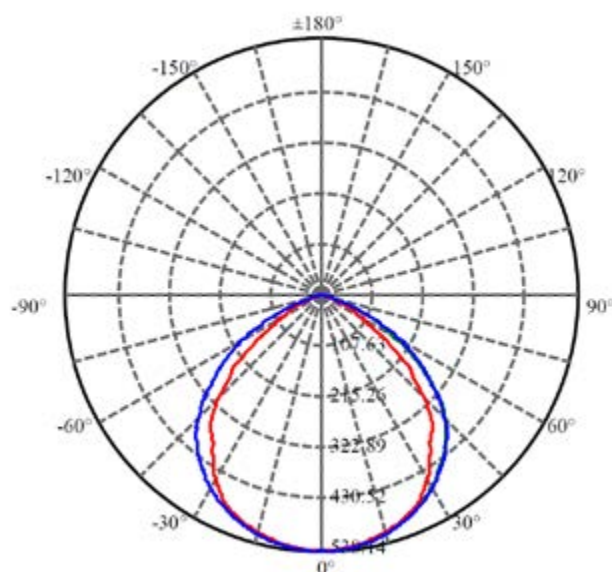

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-13 18:00:04 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-13 18:00:04 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.