



EAN: 8435298043941

MHLXV250F

Beneficios | Benefits

Ángulo de haz de 120°. Disponible también con sensor de movimiento (MHL X PIR) y con 12-24V (MHL X 24V) | Proyector perfecto para aplicaciones industriales áreas de construcción o iluminación de cartelería y fachadas | Carcasa de aluminio fundido a presión

90° beam angle. Also available with motion sensor (MHL X V2 PIR) and with 12-24V (MHL X V2 24V) | Perfect for industrial applications areas of construction or lighting of signage and facades | Die-cast aluminium housing | Supplied with fixing bracket | Prewired

Instalaciones | Installations



Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK08
THD	<20

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	50 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	120 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 120-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	SOSEN
--	-------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	7000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	3100Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frio .
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80 >80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	90°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	90

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	4mm Vidrio Templado.
Base. <i>Base</i>	ADC12 Die casting Aluminio.
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	50kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50:200,000hrs @25°
-----------------------------------	------------------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*


2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHLXV250F
Modelo. <i>Model</i>	MHL XV2 TOP
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Proyectores LED <i>LED Floodlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298043941
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	6
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	2430x7
MEAS Carton	50x23531,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	13,3
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	12,6

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-40°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40°C ~ +80°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	95% Rh or below(-20°C~50°C)

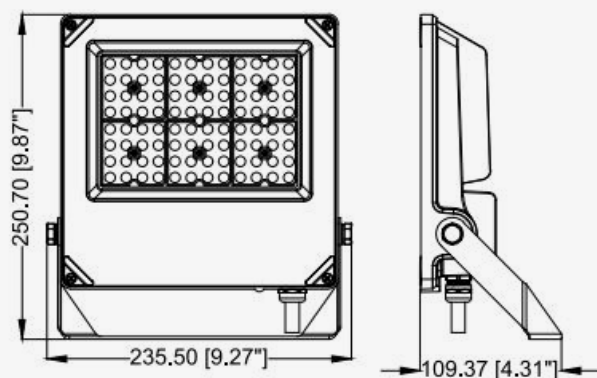Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*h:250,7
l:235,5
w:109,37Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	1,9Kg
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

Lugar de Instalación. *Installation place*

Pared, Techo, Suelo. *Wall, Roof, Floor*

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com



Última actualización: 2023-11-29 10:39:45 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-11-29 10:39:45 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

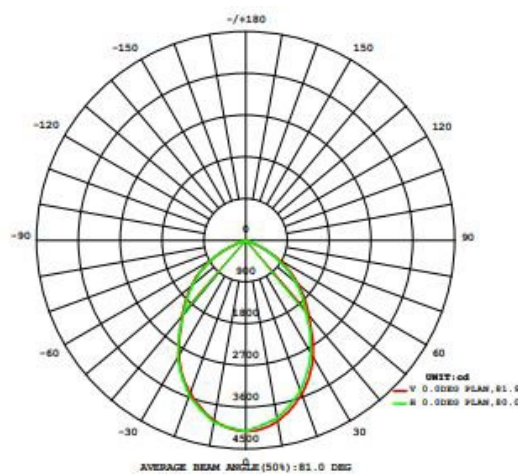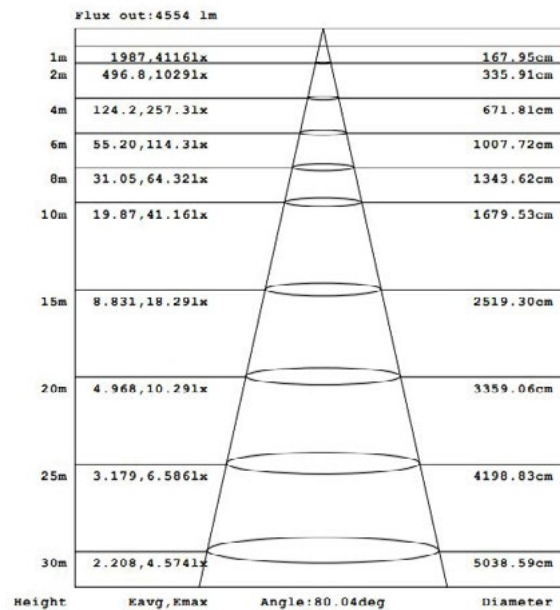



Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opticas alternaticas disponibles. <i>Other optics available</i>	30° 90° 15° 60° 150 60x20 150x71
--	--