



EAN: 8435298042944

NEBOA2944BCCT

Downlight CCT Multi Potencia NEBOA Ø:232mm Cut:195-210mm 24 | 35W
120lm/w 220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Blanco

Downlight multipotência CCT NEBOA Ø:232mm Cut:195-210mm 24 | 35W
120lm/w 220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Downlight 4 en 1: Multi Potencia, CCT, IP65 y antideslumbrante | *Downlight 4 em 1: Multi Potência, CCT, IP65 e antideslumbrante*
- Perfecto para baños, duchas y entornos húmedos | *Perfeito para casas de banho, duchas e ambientes húmidos*
- Disponible en 5 tamaños | *Disponível em 5 tamanhos*
- Downlights con interruptor DIP para seleccionar entre 2 potencias y 3 tonos de luz. | *Downlights com interruptor DIP para selecionar entre 2 potências e 3 tons de luz.*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	Si
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03
THD	≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	252 W
Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	24 35 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	18026
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação NDU035HHEA900-C3XH

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens 24/35W | 2520-4200lm | 3000/4000/5700K Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm) 5413 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso Sphere (360°)

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. Fator de manutenção do fluxo luminoso (%) 0.96

Coordenadas de cromaticidad. Coordenadas de cromaticidade (X,Y) 0.3724 , 0.3676

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/6500K

Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam 6

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 60°

Índice de deslumbramiento unificado. Índice UGR (UGR) <19 *

* UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
24	3000	105	2520
24	4000	120	2880
24	5700	110	2640
35	3000	105	3675
35	4000	120	4200
35	5700	110	3850

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED SMD 2835

LEDs/unidad. LEDs/unidade 88

Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %) 1

Información Material. Informação de Material

Base Plástico anti UV. Plástico anti UV

Color. Color Blanco.Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética D

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado 32,74kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. # de Ligações	25000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	DIP Switch
---	------------

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem	TROCOSQ20B, TROCORDER20N, TROCOSQ20N, TROCORDER20C, TROCOSURF20N, TROCOSURF20W
-------------------	--

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	3 años. years *
----------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	NEBOA2944BCCT
Modelo	NEBOA
Gama	LED PRO
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298042944
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	12
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	15x26x26
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	48x54x54
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	12,5
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	11,5

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°40
--	--------

Dimensiones. *Dimensões*




$\varnothing$:232
 h:232
 corte de instalación | $\varnothing$ corte de
 instalação
 $\varnothing$ mm195-210

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	195-210
Alto max de producto. <i>Altura máx do produto (mm)</i>	131
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,63Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie, Empotrado. <i>Surface, Recessed</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

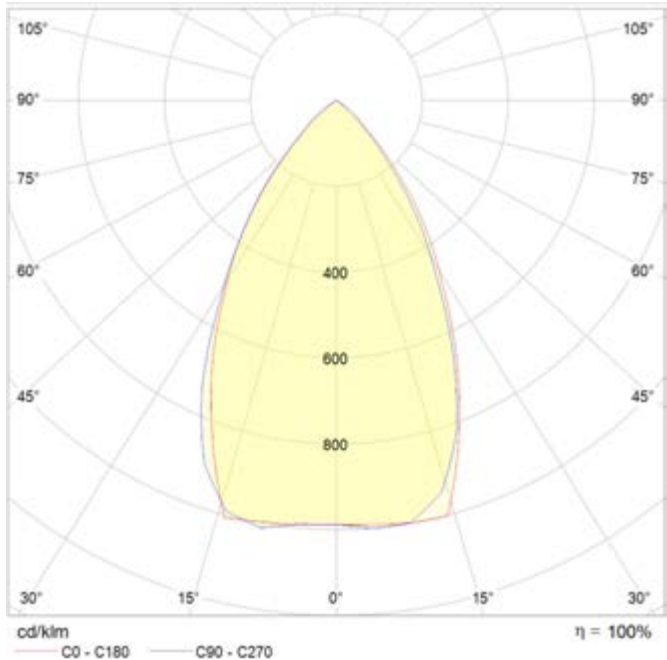

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis.
 Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación.	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D5 - PUSH
Outras opções de Regulação	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:36:48 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:36:48 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.