



EAN: 8435298044542

RVSETD120B

Luminaria empotrable OPAL CCT RV SET 1144 x 62.5 x 33mm 30W 220-240V
3000/4000/5700K 110° IP20 IK08 0-10V Blanco

Perfil alumínio de embutir c/ aba RV SET 1144 x 62.5 x 33mm 30W 220-240V
3000/4000/5700K 110° IP20 IK08 0-10V Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Diseño lineal clásico para empotrar con sistemas de clips, opción con reflector o difusor en color negro o blanco y con opción de rejilla | *Design linear clássico para instalação embutida com sistemas de clips, opção com refletor ou difusor em preto ou branco, e com opção de grelha.*
- Eficiencia luminica de 120lm/w con UGR<19 | *Eficiência luminosa de 120lm/w com UGR <19.*
- Controlador integrado CCT ajustable con interruptor DIP (3000K, 4000K y 5700K) | *Controlador integrado com CCT ajustável e interruptor DIP (3000K, 4000K e 5700K).*
- Ópticas simétricas de 80° o 110° | *Ópticas simétricas de 80° ou 110°.*



Manual



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior <i>.Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08

Características Generales. *Características Gerais*

THD	≤20
-----	-----

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	30 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.95
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	Lifud LF-GLD035YE
Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	DC30-54V

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	3300 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i>	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	4250 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	wide cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	110 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	3000/4000/5700K
Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Uniformidade de Cor</i>	<6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	0
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	110°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	<19 *

* UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 4014
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Runlite
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	432
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.9

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico). Alumínio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico)
Difusor	Opalino. Opalino
Color. Color	Blanco. Branco
RAL	9016

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	29kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	DIP Switch
---	------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa	Manual. Manual
----------------------------------	----------------

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem	RVSETGRILLB, RVSETGRILLB120, DIFPRISMRVSET1144, RVSETCON
-------------------	--

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	5 años. years *
----------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	RVSETD120B
Modelo	RV SET
Gama	LED TOP
Serie. Série	Sistemas Lineales Sistemas Lineares
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Código de Barras	8435298044542
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	6
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	118x9x10
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	120x205x32
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	10
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	8

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	15%~90%Rh

Dimensiones. Dimensões





Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	1,1Kg
Instalación. Instalação	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

1130 - 48mm

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

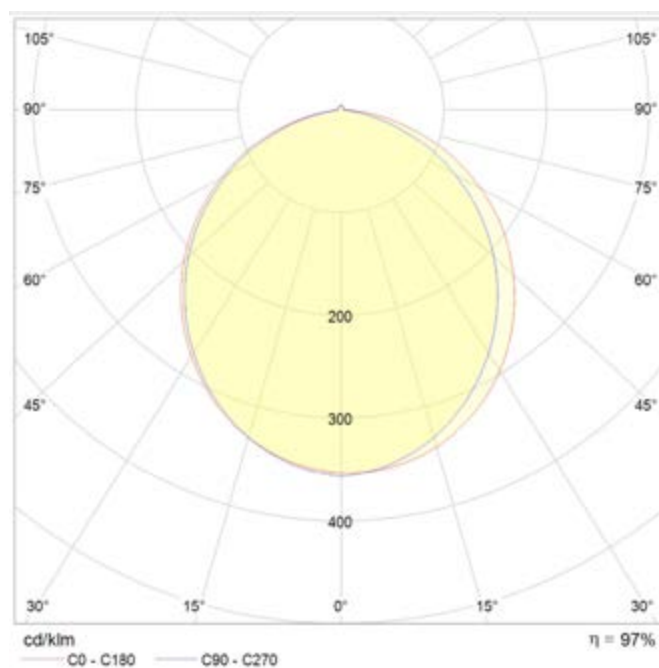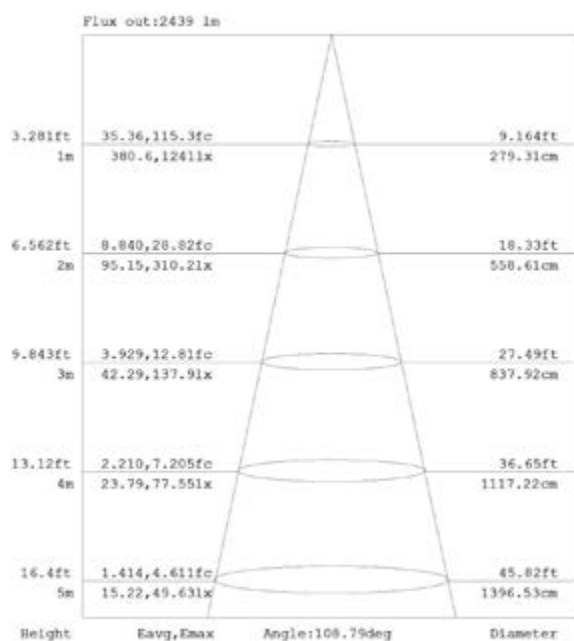

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D3 - DALI ,D4 - TRIAC ,D5 - PUSH ,D6 - CASAMBI
Opciones de Emergencias integradas. Opções de emergência integradas.	E2,E5,E13,E20,E22

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-08-31 11:59:57 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-31 11:59:57 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.