



EPISTAR

EAN: 8435298044931

VERSA4931BCCTS


Downlight Circular empotrable CCT con sensor VERSA Ø:220mm Cut:65-205mm
20W 95lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 110° IP20 Blanco

Downlight VERSA CCT con sensor VERSA Ø:220mm Cut:65-205mm 20W 95lm/w
220-240V 3000/4000/5700K 110° IP20 Branco

Aplicaciones | Aplicações:


Beneficios | *Benefits*

- Con sensor: Rango de sensibilidad de 4 m | *O alcance da sensibilidade é de 4 m*
- Selección de potencia con interruptor DIP (VERSA4948BCCTMPS) | *Seleção de potência com interruptor DIP (VERSA4948BCCTMPS)*
- Integración de tecnología CCT para opción de regulación de tono de luz a diferentes tonos de blanco: 3000K,4000k,5700k | *Integração da tecnologia CCT para a opção de regulação da intensidade luminosa para diferentes tonalidades de branco: 3000K, 4000k, 5700k*
- Para montaje empotrado o de superficie. | *Para montagem à face ou à superfície.*

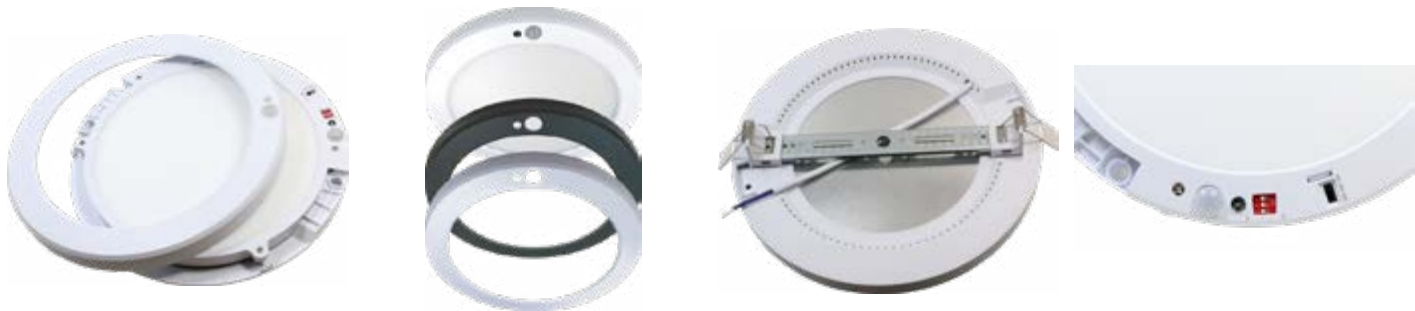

Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. *Protection* (IP)

IP20
Interior .*Interior*

Clase de Aislamiento. *Classe de Isolamento*

II

Grado de Protección IK. *Proteção IK*

IK04

Formato

Redondo .

THD

≤15

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. *Watts*

20 W

Voltaje. *Voltagem*

AC 220-240 V

Corriente. *Corrente*

0,09

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)

0.9

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Regulable. *Regulável* No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens* 20W | 1700-1900lm | 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 1997 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso* sphere - 360°

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/5700K

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 82

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 110°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
20	3000	85	1700
20	4000	95	1900
20	5700	90	1800

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* 2835

Marca chip LED. *Marca do chip LED* Epistar

LEDs/unidad. *LEDs/unidade* 120

Información Material. Informação de Material

Base Aluminio, Policarbonato. *Aluminio, Policarbonato*

Color. *Color* Blanco. *Branco*

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* F

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 19kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

de Encendidos. *# de Ligações* 15000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* DIP Switch

Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

Tecnología Sensor PIR Sensor + daylight sensor

Altura max Instalación Sensor. *Altura máxima de Instalação do Sensor* 4m

Especificaciones Sensor. *Especificações do Sensor*

Sensibilidad Sensor de Luz. <i>Sensibilidade do Sensor de Luz</i>	<13
Ángulo de detección. <i>Ângulo de detecção</i>	120
Tiempo de encendido. <i>Tempo de Ligação</i>	30/180s

Accesorios. *Acessórios*

Material	RING20SENSN, RING20SENSS
----------	--------------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	VERSA4931BCCTS
Modelo	VERSA
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights Downlights
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298044931
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	20
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	22,9x265x3
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	478x295x32
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	9,5

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-25°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. Dimensões

Ø:220
h:18


corte de instalación |
Ø corte de instalação
mm 65-205

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,43Kg
Instalación. Instalação	Superficie, Empotrado. Surface, Recessed
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

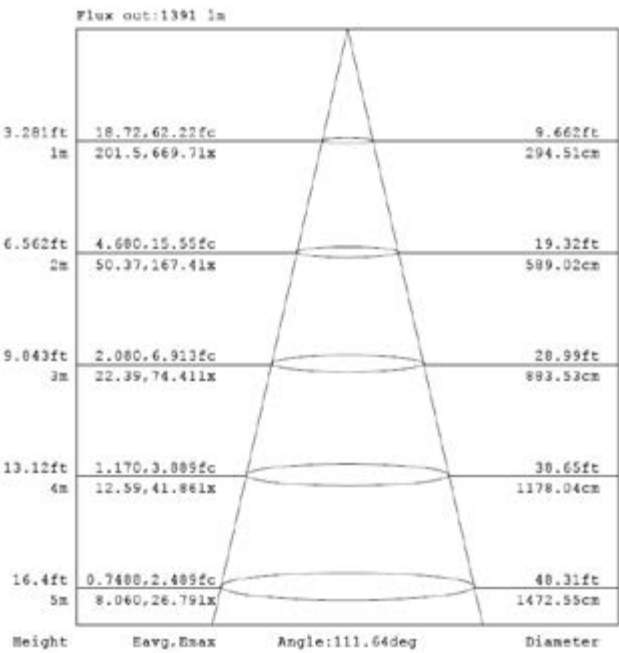

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

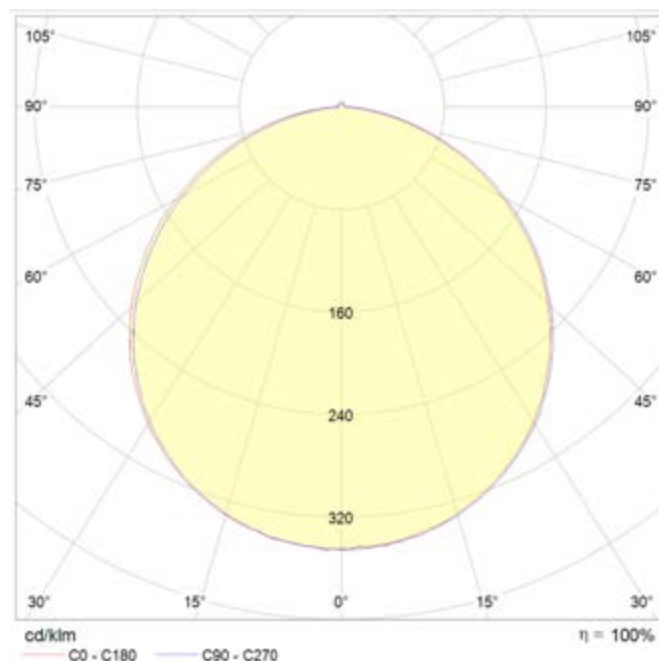

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.