



EPISTAR

EAN: 8435298044948

VERSA4948BCCTMPS

Downlight Circular empotrable multi potencia CCT con sensor VERSA Ø:336mm Cut:65-310mm 15 | 22 | 28W 93.3lm/w 220-240V 3000/4000 /5700K 110° IP20 Blanco

Downlight VERSA CCT multi potência com sensor VERSA Ø:336mm Cut:65-310mm 15 | 22 | 28W 93.3lm/w 220-240V 3000/4000 /5700K 110° IP20 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Con sensor: Rango de sensibilidad de 4 m | O alcance da sensibilidade é de 4 m
- Selección de potencia con interruptor DIP (VERSA4948BCCTMPS) | Seleção de potência com interruptor DIP (VERSA4948BCCTMPS)
- Integración de tecnología CCT para opción de regulación de tono de luz a diferentes tonos de blanco: 3000K,4000k,5700k | Integração da tecnologia CCT para a opção de regulação da intensidade luminosa para diferentes tonalidades de branco: 3000K, 4000k, 5700k
- Para montaje empotrado o de superficie. | Para montagem à face ou à superfície.



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior .Interior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK04
Formato	Redondo .
THD	≤16

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Watts Seleccionáveis por interruptor DIP	15 22 28 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Corriente. Corrente	6900920114
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	0.9

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Regulable. *Regulável* No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens* 15/22/28W | 1200-2500lm | 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 3197 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso* sphere - 360°

Temperatura Luz. (K) 3000/4000K /5700K

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 82

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 110°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm
15	3000-5700	1200-1400
22	3000-5700	1800-2000
28	3000-5700	2300-2500

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* 2835

Marca chip LED. *Marca do chip LED* Epistar

LEDs/unidad. *LEDs/unidade* 192

Información Material. Informação de Material

Base Aluminio, Policarbonato. *Aluminio, Policarbonato*

Color. *Color* Blanco. *Branco*

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* E

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 28kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

de Encendidos. *# de Ligações* 15000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* DIP Switch

Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

Tecnología Sensor PIR Sensor + daylight sensor

Altura max Instalación Sensor. *Altura máxima de Instalação do Sensor* 4m

Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

Sensibilidad Sensor de Luz. <i>Sensibilidade do Sensor de Luz</i>	<13
Ángulo de detección. <i>Ângulo de detecção</i>	120
Tiempo de encendido. <i>Tempo de Ligação</i>	30/180s

Accesorios. Acessórios

Material	RING30SENSN, RING30SENSS
----------	--------------------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/30/EU,2014/35/EU,2011/65/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	VERSA4948BCCTMPS
Modelo	VERSA
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044948
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	10
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	34,5x38x3,6
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	385x40x36,3
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	11
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	10

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-25°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. Dimensões


Ø:336
 h:24,7
 corte de instalación |
 Ø corte de instalação
 ⌀ mm 65-310

Esquema de Producto. Product line drawing



Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,95Kg
Instalación. Instalação	Superficie, Empotrado. Surface, Recessed
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

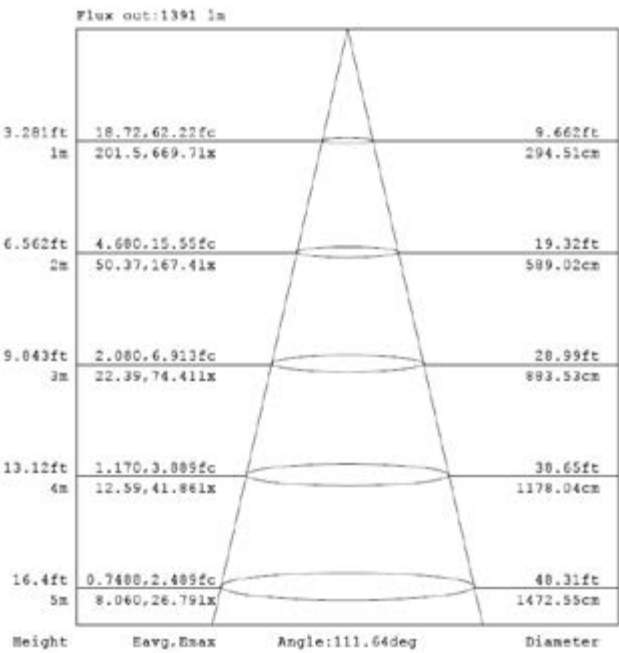

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

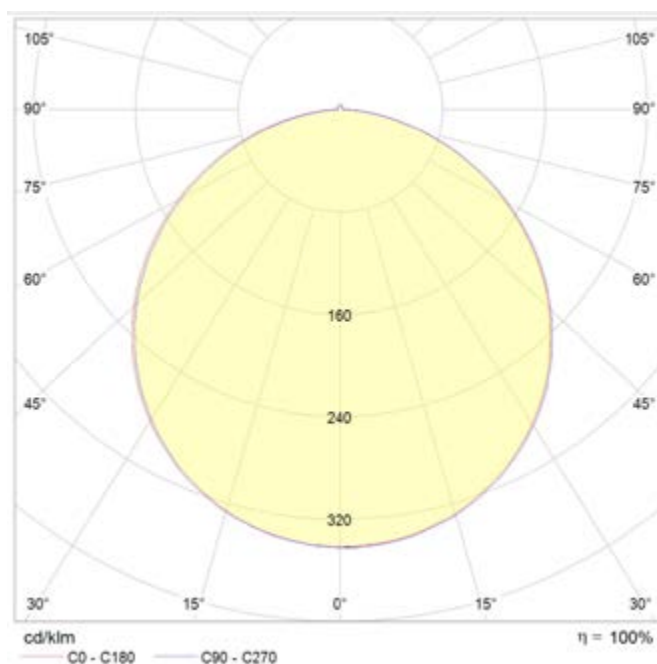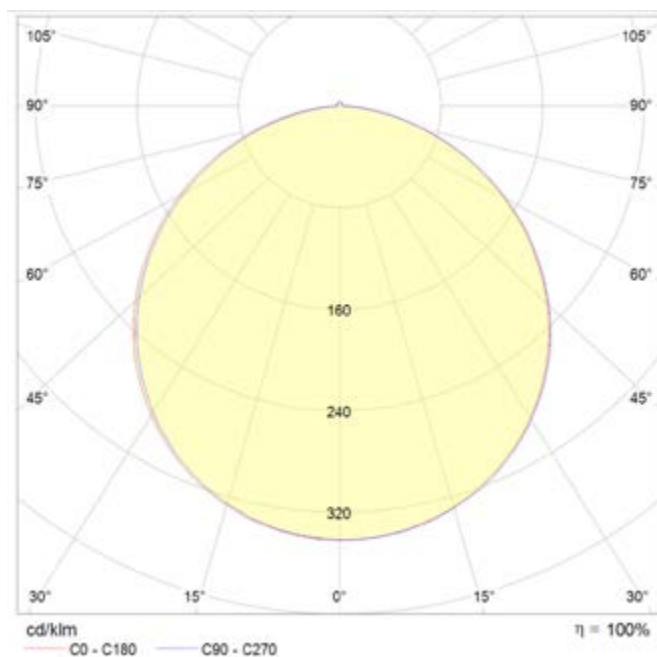

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.