



EAN: 8435298049035

ALLINR12CCTND

Downlight Circular CCT Empotrable LED ALL IN DIM CCT Ø:140mm Cut:120-128mm 12W 80lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 60° IP44 Negro

Downlight CCT LED ALL IN DIM CCT Ø:140mm Cut:120-128mm 12W 80lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 60° IP44 Preto



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)



Interior .Interior

Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento

II

Grado de Protección IK. Proteção IK

IK03

THD

≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts

12 W

Voltaje. Voltagem

AC 220-240 V

Frecuencia. Frequência

50/60 Hz

Factor Potencia. Fator de Potência (PF)

≥0.9

Regulable. Regulável

Si

Sin Párpadeo. Sem Flicker

Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	MOHO
--	------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	12W 805-960lm 3000/4000/5700K Lm
---------------------------------------	--------------------------------------

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
----------------------	-----------------

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	60°
-------------------------------------	-----

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm
12	3000	805
12	4000	960
12	5700	865

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 2835
--------------------------	----------

Marca chip LED. Marca do chip LED	San An
-----------------------------------	--------

LEDs/unidad. LEDs/unidade	24
---------------------------	----

Información Material. Informação de Material

Difusor	Polimetacrilato de metilo (Acrílico). Policarbonato
---------	---

Color. Color	Negro.Preto
--------------	-------------

RAL	9005
-----	------

Vida Útil

Vida Útil	30000h
-----------	--------

# de Encendidos. # de Ligações	15000
--------------------------------	-------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa	Driver integrado con terminal de conexión rápida, Luminaria, Manual. Driver integrado com terminal de conexão rápida, Luminária, Manual
----------------------------------	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	3 años. years *
----------------------------------	-----------------


*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	ALLINR12CCTND
Modelo	ALL IN DIM CCT
Gama	LED TOP
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298049035
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	40
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	11,7x143x14,3
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	595x62x30,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	17
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	15,6

Dimensiones. Dimensões

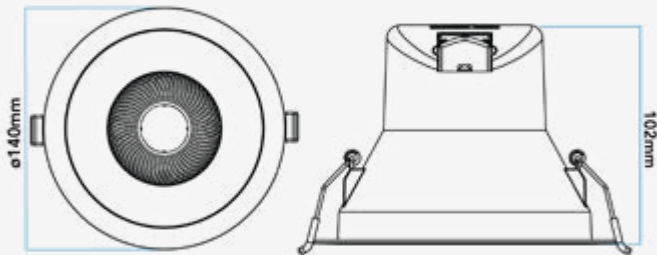

Ø:140
h:102
corte de instalación |
Ø corte de instalação
mm 120-128

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem	120-128
Instalación. Instalação	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:20 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:20 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.