



EAN: 8435298049141

ALLINR6CCTBD

Downlight Circular CCT Empotrable LED ALL IN DIM CCT Ø:81mm Cut:68-73mm
6W 88.3lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 60° IP44 Blanco

Downlight CCT LED ALL IN DIM CCT Ø:81mm Cut:68-73mm 6W 88.3lm/w 220-
240V 3000/4000/5700K 60° IP44 Branco



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)



Interior .Interior

Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento

II

Grado de Protección IK. Proteção IK

IK03

THD

≤30

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts

6 W

Voltaje. Voltagem

AC 220-240 V

Frecuencia. Frequência

50/60 Hz

Factor Potencia. Fator de Potência (PF)

≥0.8

Regulable. Regulável

Si

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação

MOHO

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens

6W | 480-530lm | 3000/4000/5700K Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm
6	3000	480
6	4000	530
6	5700	510

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$* **LED Chip**

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	12

Información Material. *Informação de Material*

Difusor	Polimetacrilato de metilo (Acrílico). <i>Polycarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
RAL	9016

Vida Útil

Vida Útil	30000h
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver integrado con terminal de conexión rápida, Luminaria, Manual. <i>Driver integrado com terminal de conexão rápida, Luminária, Manual</i>
---	--

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * <i></i>
---	-------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.



Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ALLINR6CCTBD
Modelo	ALL IN DIM CCT

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298049141
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	60
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	9,5x85x8,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	453x415x27,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	12,6

Dimensiones. *Dimensões*

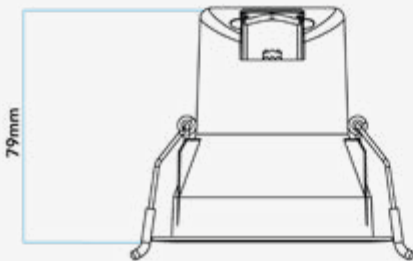

Ø:81

h:79

corte de instalación |
Ø corte de instalação
mm 68-73

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	68-73
Instalación. <i>Instalação</i>	Empotrado. <i>Recessed</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:20 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:20 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.