



EAN: 8435298017508

LPS313040ALB

LED Pantalla 1200 x 300 mm 40W 100-240V 3300Lm 6000K Marco ALUMINIO


LED Rectangular Panel 1200 x 300 mm 40W 100-240V 3300Lm 6000K SILVER Frame

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Diseñado para el reemplazo de luminarias fluorescentes logrando mayor rendimiento y ahorro energético. | *Designed for the replacement of fluorescent luminaires achieving greater performance and energy savings.*
- Ajuste perfecto para aplicaciones de nueva construcción o reacondicionamiento | *Perfect fit for new build or refurbishment applications*
- Disponible en una variedad de tamaños, temperaturas de color y opciones de montaje | *Available in a variety of sizes, color temperatures, and mounting options*
- Máxima eficacia y mínimo deslumbramiento | *Maximum efficiency and minimum glare*

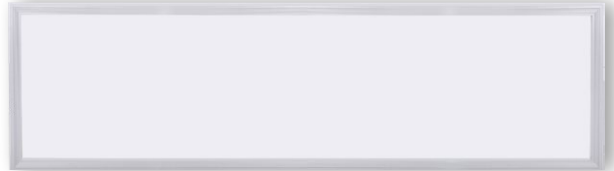

Características Generales. General Characteristics

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK03

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	40 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	72 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	44%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	0,7
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Flicker Free</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	Eaglerise (Flicker Free)
---	--------------------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3300 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	83 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6000K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	≤19 *

* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. Material Information

Difusor. Diffuser	PS Opalino. Opaline PS
Color. Color	Aluminio Anodizado. Anodized Aluminum

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	40kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime	40000h
# de Encendidos. Switching Cycles	20000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
Incl. en Caja. Incl. In box	Luminaria, Manual, Driver

Accesorios. Accessories

Usar con. Use with	KITBRACKET12030
--------------------	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3 | 5

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LPS313040ALB
Modelo. <i>Model</i>	LEDPANEL 120x30
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Pantallas <i>Panels</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017508
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	3.8
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	50375x1255
MEAS Carton	27x40x128,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	19
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	17

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
--	---------------


Dimensiones. Dimensions

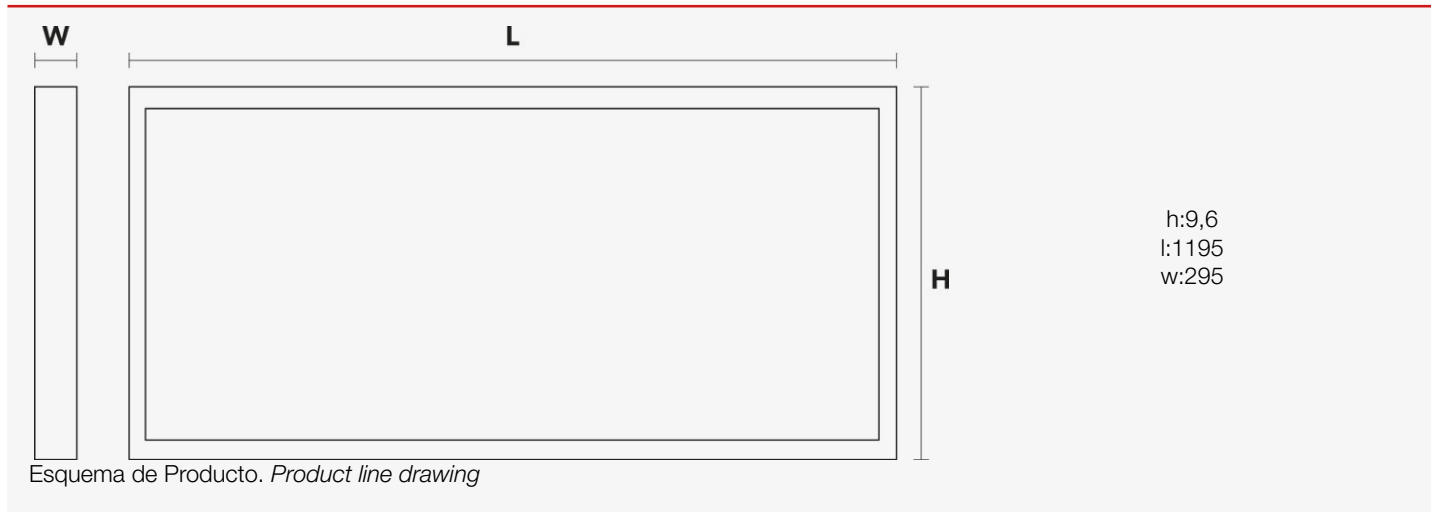

Instalación. Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	2,5Kg
Instalación. <i>Installation</i>	Suspensión, Empotrado, Superficie. <i>Suspended, Recessed, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

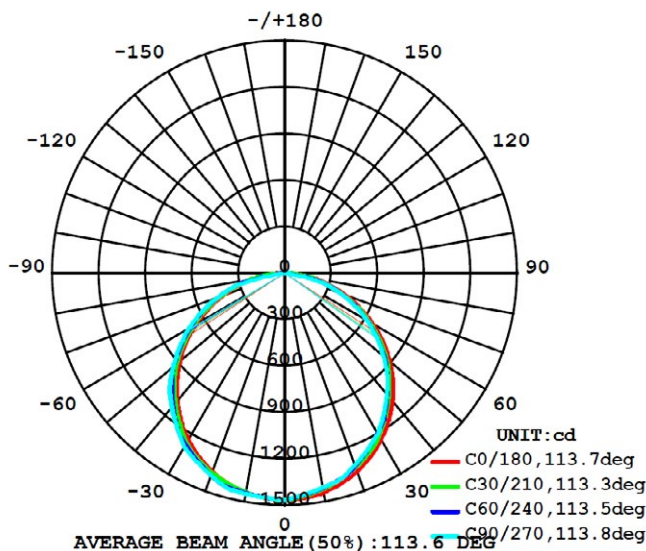

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI, DALI, TRIAC, 1-10V, 0-10V, PUSH
--	--

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Más opciones de potencias a

medida.

Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial |

Custom made power options

Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson.

available

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-31 11:35:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-31 11:35:52 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.