



EAN: 8435298042913

NEBOA2913BCCT

Downlight CCT Multi Potencia NEBOA Ø:106mm Cut:90-98mm 6 | 9W 110lm/w
220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Blanco

Downlight multipotência CCT NEBOA Ø:106mm Cut:90-98mm 6 | 9W 110lm/w
220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Downlight 4 en 1: Multi Potencia, CCT, IP65 y antideslumbrante | *Downlight 4 em 1: Multi Potência, CCT, IP65 e antideslumbrante*
- Perfecto para baños, duchas y entornos húmedos | *Perfeito para casas de banho, duchas e ambientes húmidos*
- Disponible en 5 tamaños | *Disponível em 5 tamanhos*
- Downlights con interruptor DIP para seleccionar entre 2 potencias y 3 tonos de luz. | *Downlights com interruptor DIP para seleccionar entre 2 potências e 3 tons de luz.*



Manual



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03
THD	≤30

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	64 W
Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	6 9 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	8012

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.5
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	ROBLAN DOB
---	------------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i> Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i>	6/9W 600-990lm 3000/4000/5700K Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	1400 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Sphere (360°)
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>	0.3725 , 0.3685
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/6500K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	<19 *

* UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* *UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.*

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
6	3000	100	600
6	4000	110	660
6	5700	105	630
9	3000	100	900
9	4000	110	990
9	5700	105	945

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	16
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	1

Información Material. *Informação de Material*

Base	Plástico anti UV. <i>Plástico anti UV</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	9,89kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
---	------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * 
---	---

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	NEBOA2913BCCT
Modelo	NEBOA
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298042913
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	60
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	8,2x112x11,2
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	355x35x58,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	16


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	15
---	----

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20 ~ 40
---	----------

Dimensiones. *Dimensões*

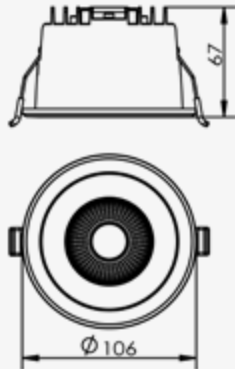


Ø:106
h:67
corte de instalación |
Ø corte de instalação
mm 90-98

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	90-98
Alto max de producto. <i>Altura máx do produto (mm)</i>	67
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,23Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Empotrado. <i>Recessed</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

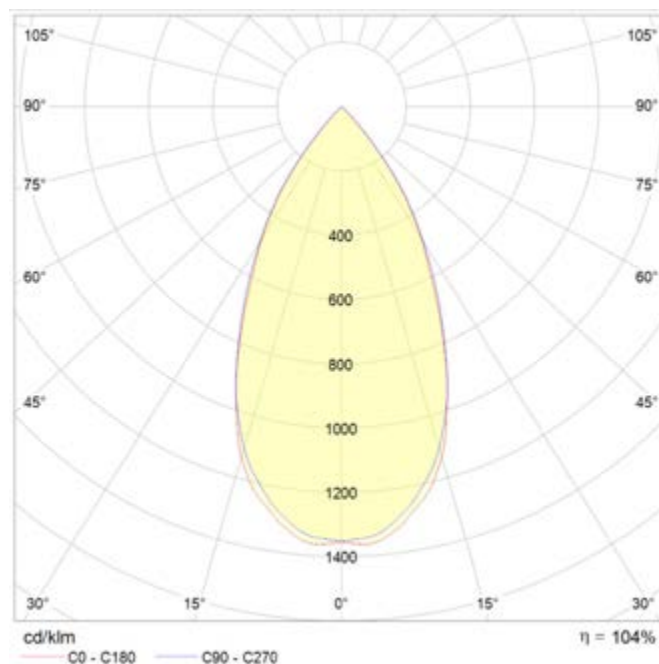

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-24 09:39:02 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:39:02 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.