



EAN: 8435298042937

NEBOA2937BCCT

Downlight CCT Multi Potencia NEBOA Ø:174mm Cut:145-155mm 14 | 20W
120lm/w 220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Blanco

Downlight multipotência CCT NEBOA Ø:174mm Cut:145-155mm 14 | 20W
120lm/w 220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Downlight 4 en 1: Multi Potencia, CCT, IP65 y antideslumbrante | Downlight 4 em 1: Multi Potência, CCT, IP65 e antideslumbrante
- Perfecto para baños, duchas y entornos húmedos | Perfeito para casas de banho, duchas e ambientes húmidos
- Disponible en 5 tamaños | Disponível em 5 tamanhos
- Downlights con interruptor DIP para seleccionar entre 2 potencias y 3 tonos de luz. | Downlights com interruptor DIP para selecionar entre 2 potências e 3 tons de luz.



Manual

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	140 W
Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	14 20 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	11015
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação

NDG020HHEA500-C3XG

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens

14/20W | 1470-2400lm | 3000/4000/5700K Lm

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)

2975 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.

Sphere (360°)

Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso

Factor de mantenimiento del flujo luminoso.

0.96

Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)

Coordenadas de cromaticidad. Coordenadas de cromaticidade (X,Y)

0.3717 , 0.367

Temperatura Luz. (K)

3000/4000/6500K

Consistencia cromática en elipses de MacAdam.

6

Consistência cromática em elipses de MacAdam

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)

80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura

60°

Índice de deslumbramiento unificado. Índice UGR (UGR)

<19 *

* UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
14	3000	105	1470
14	4000	120	1680
14	5700	110	1540
20	3000	105	2100
20	4000	120	2400
20	5700	110	2200

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED

SMD 2835

LEDs/unidad. LEDs/unidade

48

Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %)

1

Información Material. Informação de Material

Base

Plástico anti UV. Plástico anti UV

Color. Color

Blanco.Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética

D

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 17,9kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

de Encendidos. # de Ligações 25000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* DIP Switch

Accesorios. Acessórios

Montaje. *Montagem* TROCOSQ15B, TROCORD15N, TROCOSQ15N, TROCORD15C, TROCOSURF15N, TROCOSURF15W

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 3 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística**

Referencia Producto. *Referência do Produto* NEBOA2937BCCT

Modelo NEBOA

Gama LED PRO

Serie. *Série* Downlights
Downlights

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298042937

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 20

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade* Brown Carton Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária* 12,5x19x19

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 65x40x40


Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 13

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa* 7,5

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura -20 ~ 40

Dimensiones. Dimensões

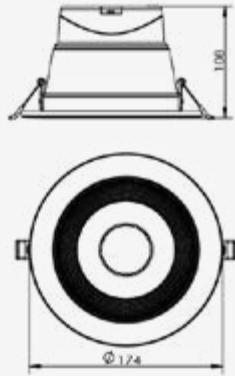

Ø:174
h:108

corte de instalación |
Ø corte de instalação
mm 145-155

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem 145-155


Alto max de producto. Altura máx do produto (mm) 108

Peso producto. Peso do produto 0,4Kg


Instalación. Instalação Superficie, Empotrado. Surface, Recessed

Lugar de Instalación. Local de Instalação Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

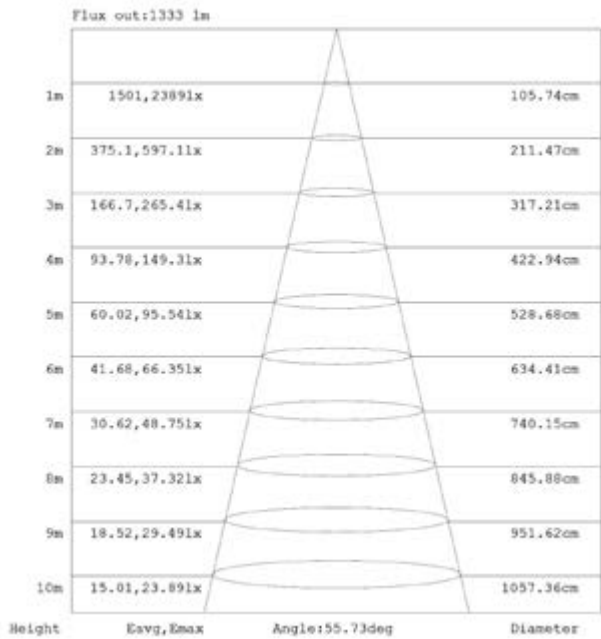

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

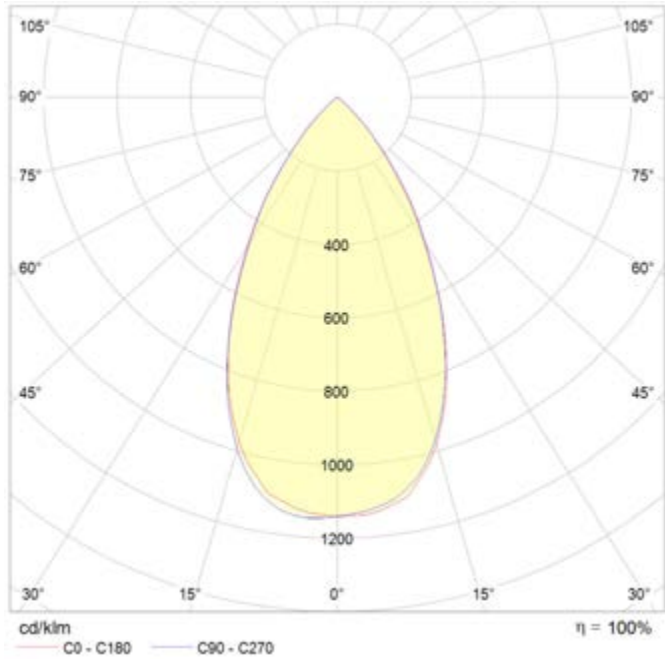

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias integradas.	E2
Opções de emergência integradas.	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.robzan.com

Última actualización: 2026-08-24 09:39:02 UTC+0000 Sujeito a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:39:02 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.