



EPISTAR

EAN: 8435298044931

VERSA4931BCCTS

LED Downlight Circular 20W 220-240V 1800Lm CCT 220x18mm BLANCO C/SENSOR


LED Circular Downlight 20W 220-240V 1800Lm CCT 220x18mm WHITE W/SENSOR

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Rango de sensibilidad es de 4 m | Sense range 4m
- Selección de potencia con interruptor DIP (VERSA4948BCCTMPS) | Power selection with dip switch (VERSA4948BCCTMPS)
- Integración de tecnología CCT para opción de regulación de tono de luz a diferentes tonos de blanco: 3000K,4000k,5700k | With integration of CCT technology for light tone regulation option to different shades of white: 3000K,4000k,5700k
- Para montaje empotrado o de superficie. | For flush or surface mounting.

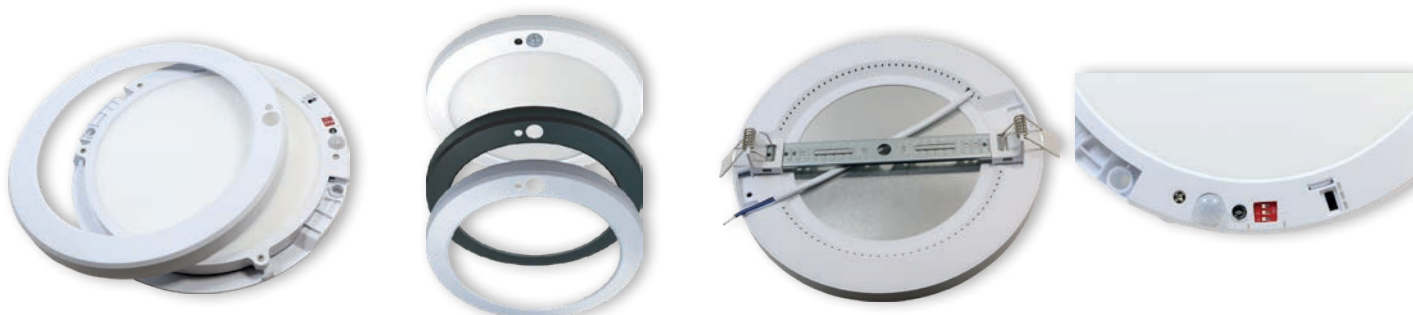

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior./Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK04
Formato. Format	Redondo
THD	<15

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	20 W
Voltaje. Voltage	AC 220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,09

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Opciones de Lúmenes. <i>Luminous options</i>	1700 (3000K) / 1900 (4000K) / 1800 (5700K) Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	1997 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	sphere - 360°
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K / 4000K / 5700K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Tunable . <i>Tunable</i>
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	110°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Epistar
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	120

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	PC + Aluminio.
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	19kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50:30000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Especificaciones Control Remoto. *Remote Control Specifications*

Tipo de Control Remoto. <i>Remote Control Type</i>	DIP Switch
---	------------

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Altura max Instalación Sensor. <i>Max height Sensor installation</i>	4m
Sensibilidad Sensor de Luz. <i>Detection sensitivity</i>	<13
Ángulo de detección. <i>Detection angle</i>	120
Tiempo de encendido. <i>On/Off time length</i>	30/180s

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Placa Solar. <i>Solar Panel</i>	0
---------------------------------	---

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp*

No

Accesorios. *Accessories*

Material

RING20SENSN, RING20SENSS

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*

3 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2014/30/EU,2014/35/EU,2011/65/EU



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*

VERSA4931BCCTS

Modelo. *Model*

VERSA

Gama. *Range*

LED TOP

Serie. *Series*

Downlights
Downlights

Tecnología. *Technology*

LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode*

8435298044931

Unidades/Embalaje. *Units/Carton*

20

MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box*

22,9x265x3

MEAS Carton

478x295x32

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*

10

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*


9,5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*

-25°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensions

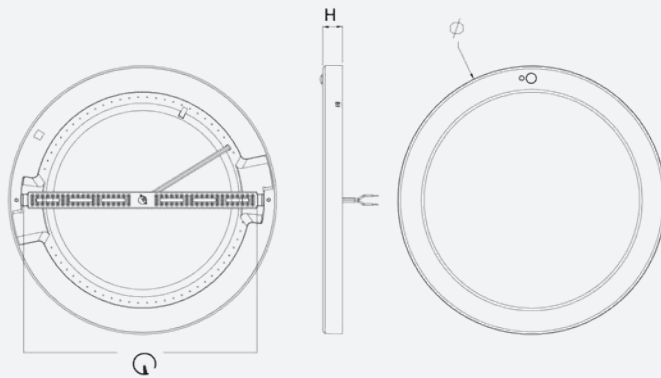


h:18
Ø:220
corte de instalación | Installation Cut
mm 65-205

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions	65-205
Peso producto. Product Weight	0,43Kg
Instalación. Installation	Empotrado, Superficie. Recessed, Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

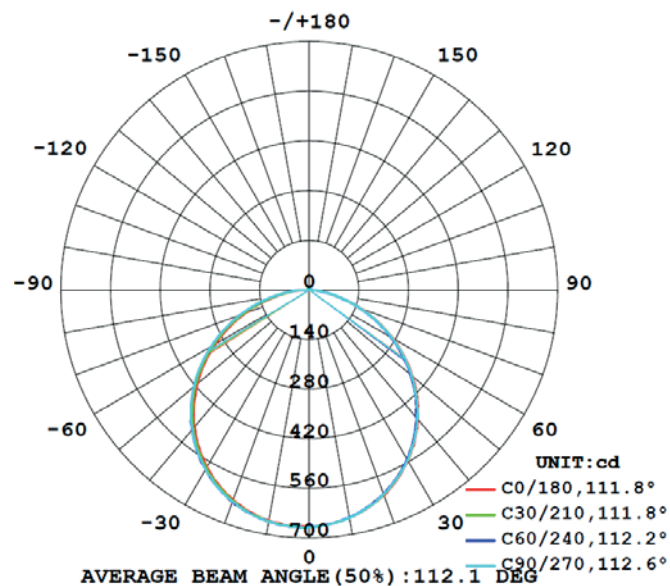



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-30 10:22:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-30 10:22:52 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.