



CREE

EAN: 8435298042043

ZOA2043GC

Baliza GACR LED exterior 13W 988lm 40° 100-240V 50/60Hz 3000k IP65 - Gris oscuro



Beneficios | Benefits

- Fuente de Luz LED Integrada | Integrated LED Light Source
- Diseño Inclínable (Vertical) | Tiltable Design (Vertical)
- Construcción de Aluminio de Alta Calidad | High-Quality Aluminum Construction

Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK06

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	13 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	65 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	80%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 100-240V V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	75
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.7

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	LD10W-300
--	-----------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	988 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	1300 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	SPHERE_360
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	76 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>	0.44 , 0.403
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	40°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	CXA1507
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	CREE
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	1
Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente. <i>Transparent</i>
Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Color. <i>Color</i>	Gris Oscuro. <i>Dark Grey</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	12kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	Si. <i>Yes</i>
---	----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ZOA2043GC
Modelo. <i>Model</i>	GACR SPIKE
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Exterior LED Outdoor Decorative
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298042043
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	6
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	23,5125x13,5
MEAS Carton	25x285x40
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5,5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-20°C ~ +85°C

Dimensiones. Dimensions

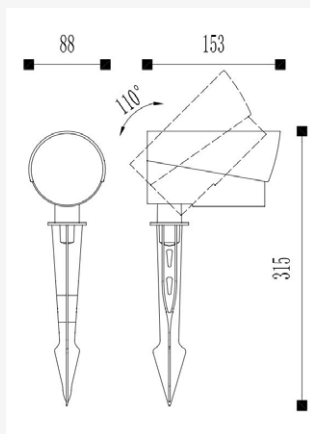

h:315
l:153
w:88

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

0,92Kg

Instalación. Installation


Superficie. Surface

Lugar de Instalación. Installation place


Suelo. Floor

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

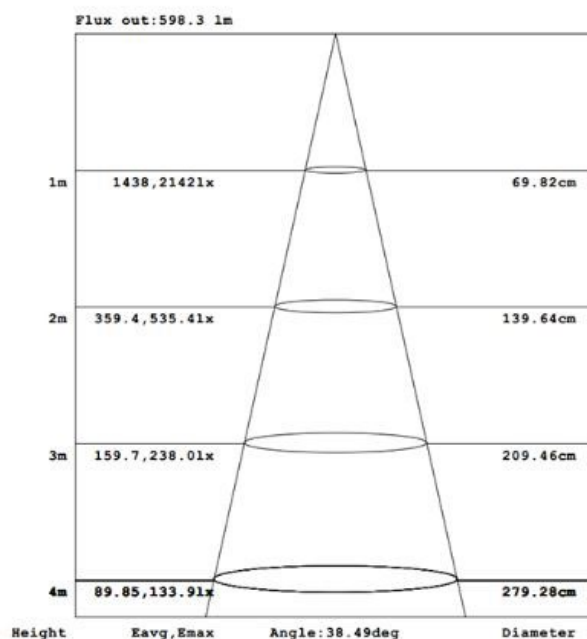

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

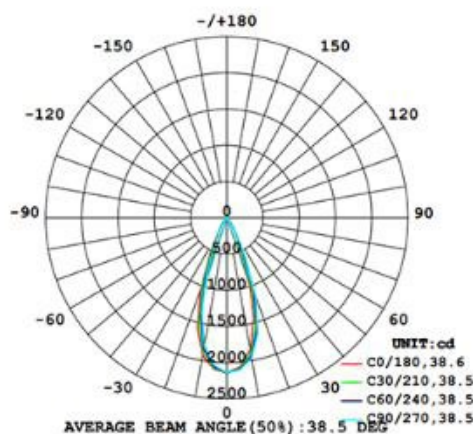

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:56:49 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:56:49 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.