

EAN: 8435298043088

ZOA3088GC

Baliza exterior solar Z NAVI 200 x 144mm 3W 3,7V 3000K 56° IP54 Gris oscuro

Bollard exterior solar Z NAVI 200 x 144mm 3W 3,7V 3000K 56° IP54 Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



Manual



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP54 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	III

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	3 W
Voltaje. Voltagem	DC 3,7 V
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	160 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	57 - 160 - 25 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	79 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	NARROW_CONE_90
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	53 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	84
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	56°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 4014
Marca chip LED. Marca do chip LED	PHILIPS
LEDs/unidad. LEDs/unidade	48

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. Alumínio
Color. Color	Gris oscuro.Cinzento escuro

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	3kWh/1000h
---	------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=100000
-----------	---------------------

Especificaciones Batería. *Especificações da Bateria*

Tipo de Batería	Li-ion 3.7V
Autonomía	28-30
Tiempo de Recarga. Tempo de Recarga	6

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Placa Solar	Si. Yes
-------------	---------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	3 años. years *
----------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. Referência do Produto	ZOA3088GC
Modelo	Z NAVI


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298043088
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	4
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	22,5x22x22
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	24x455x45,5

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +60°C
---	---------------

Dimensiones. *Dimensões*


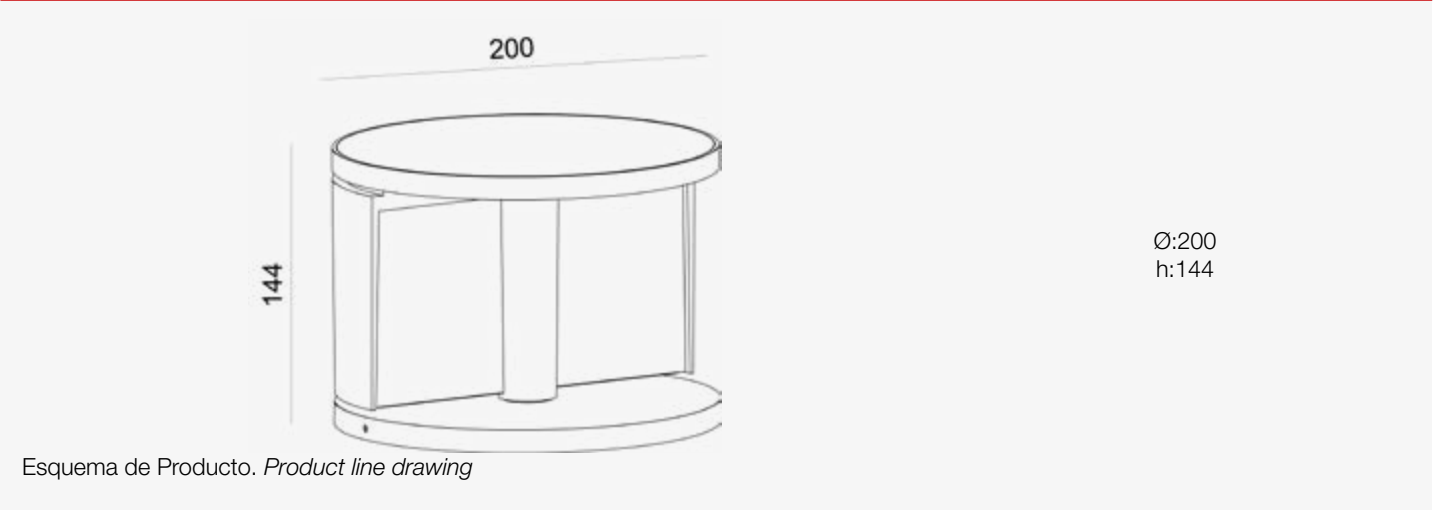


Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	2Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Suelo. <i>Pavimento</i>

Cuando el nivel supera los 50 Lux, la luz se apaga y comienza a cargarse; cuando cae por debajo de ese valor, la luz se enciende automáticamente. La luminosidad sigue un patrón específico: 57 Lm en la primera hora, 160 Lm hasta la cuarta hora y 25 Lm a partir de la quinta hora.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

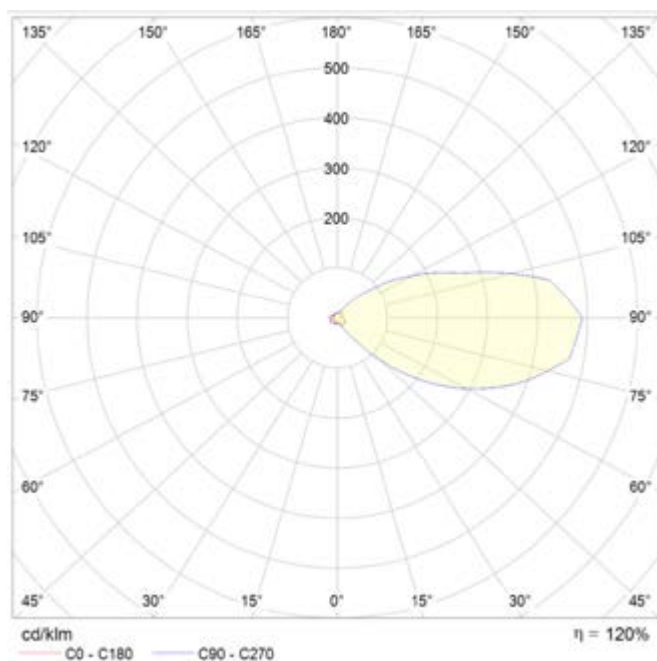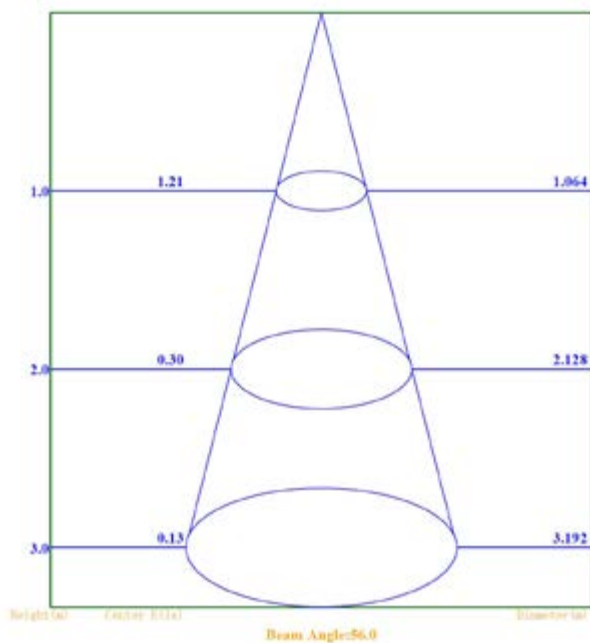

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-13 22:45:09 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-13 22:45:09 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.