



EAN: 8435298028641

## Z0A8641GC

Aplique Led Exterior 2 focos basculantes y sensor Z NU 2 FOCOS PIR 91 x 65 x 220mm 12.5W 700lm 100-240V 3000K 90° IP54 Gris oscuro

Aplique LED exterior 2 focos basculantes e sensor Z NU 2 FOCOS PIR 91 x 65 x 220mm 12.5W 700lm 100-240V 3000K 90° IP54 Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



### Características Generales. Características Gerais

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Protección. <i>Protection</i> (IP)         | IP54<br>Exterior . <i>Exterior</i> |
| Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i> | IK05                               |

### Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Vatios. <i>Watts</i>                              | 12,5 W    |
| Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i> | 70 W      |
| Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>     | 82%       |
| Voltaje. <i>Voltagem</i>                          | 100-240 V |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)    | ≥0.9      |
| Regulable. <i>Regulável</i>                       | No        |

### Información Lumínica. *Informação Luminosa*

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)                                      | 700 Lm  |
| Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i> |         |
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)                                          | 56 Lm/W |

## Información Lumínica. Informação Luminosa

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Temperatura Luz. (K)                                                      | 3000K |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) | 80    |
| Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura                                       | 90°   |

## Información Material. Informação de Material

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Difusor      | PMMA Opalino. PMMA Opalino   |
| Color. Color | Gris oscuro. Cinzento escuro |

## Datos Medioambientales. Dados Ambientais

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado | 12,5kWh/1000h |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|

## Vida Útil

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Vida Útil                      | L70B50 @ 25°=30000 |
| # de Encendidos. # de Ligações | 15000              |

## Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Tecnología Sensor                                                    | PIR Sensor |
| Área de detección en pared.<br>Área de deteção parede                | 5-7m       |
| Sensor Crepuscular                                                   | 5-2000lx   |
| Altura max Instalación Sensor. Altura máxima de Instalação do Sensor | 2-2.5m     |
| Ángulo de detección. Ângulo de deteção                               | 100°       |
| Tiempo de encendido. Tempo de Ligação                                | 5s-5min    |

## Otras Especificaciones Outras Especificações

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reemplazabilidad de fuente de luz. Reemplaçabilidade da fonte de luz                    | Profesional |
| Reemplazabilidad de mecanismo de control.<br>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo | Profesional |

## Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN | 3 años. years * |
|----------------------------------|-----------------|

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



### Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Referencia Producto. Referência do Produto         | ZOA8641GC                                                 |
| Modelo                                             | Z NU 2 FOCOS PIR                                          |
| Gama                                               | LED TOP                                                   |
| Serie. Série                                       | Luminarias LED Exterior<br>Luminárias LED para exteriores |
| Tecnología. Tecnologia                             | LEDs<br>LEDs                                              |
| Código de Barras                                   | 8435298028641                                             |
| Clase ETIM. Classe ETIM                            | EC002892                                                  |
| Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem              | 10                                                        |
| Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade    | Carton Color Box                                          |
| MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária | 23x75x10                                                  |
| MEAS Carton. MEDIDAS Caixa                         | 245x22x39,5                                               |

### Dimensiones. Dimensões

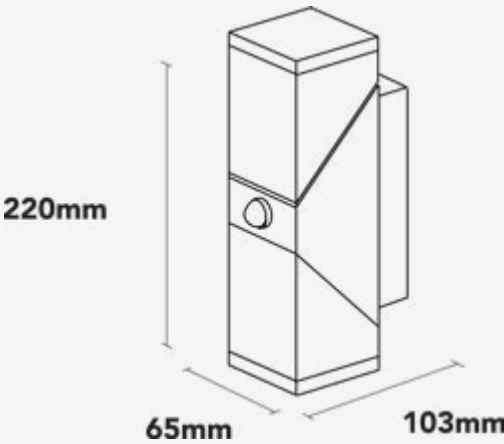


h:220  
l:91  
w:65

Esquema de Producto. Product line drawing

### Instalación. Instalação

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Instalación. Instalação                   | Superficie. Surface |
| Lugar de Instalación. Local de Instalação | Pared. Parede       |

## Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

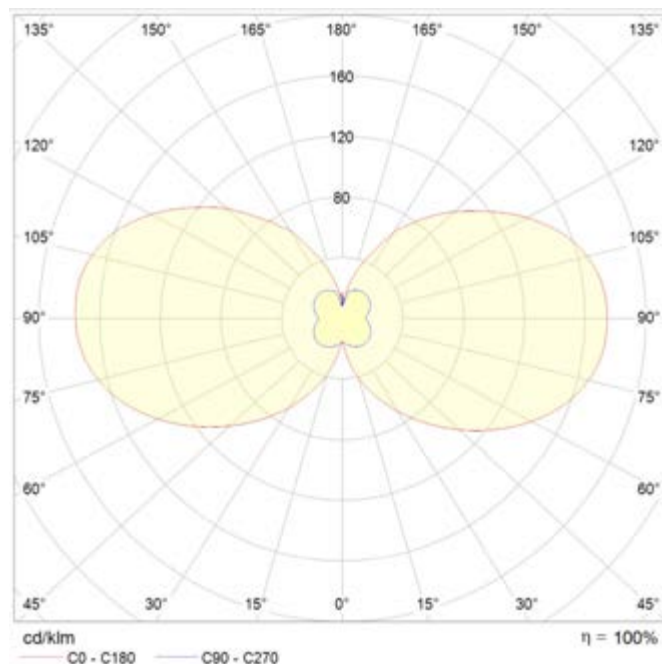

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **[www.roblan.com](http://www.roblan.com)**

Última actualización: 2026-07-13 22:44:49 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-13 22:44:49 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.