



EAN: 8435298028658

ZOA8658SC

Aplique Led Exterior 2 focos basculantes y sensor Z NU 2 FOCOS PIR 91 x 65 x 220mm 12.5W 700lm 100-240V 3000K 90° IP54 Plata

Aplique LED exterior 2 focos basculantes e sensor Z NU 2 FOCOS PIR 91 x 65 x 220mm 12.5W 700lm 100-240V 3000K 90° IP54 Prata

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP54 Exterior .Exterior
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK05

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	12,5 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	70 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	82%
Voltaje. Voltagem	100-240 V
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	700 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	56 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	90°

Información Material. *Informação de Material*

Difusor	PMMA Opalino. <i>PMMA Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Plata. <i>Prata</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	12,5kWh/1000h
--	---------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Especificaciones Sensor. *Especificações do Sensor*

Tecnología Sensor	PIR Sensor
Área de detección en pared. <i>Área de deteção parede</i>	5-7m
Sensor Crepuscular	5-2000lx
Altura max Instalación Sensor. <i>Altura máxima de Instalação do Sensor</i>	2-2.5m
Ángulo de detección. <i>Ângulo de deteção</i>	100°
Tiempo de encendido. <i>Tempo de Ligação</i>	5s-5min

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Reemplaçabilidade da fonte de luz</i>	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	Profesional

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * 
---	--

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	ZOA8658SC
Modelo	Z NU 2 FOCOS PIR
Gama	LED TOP
Serie. Série	Luminarias LED Exterior Luminárias LED para exteriores
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298028658
Clase ETIM. Classe ETIM	EC002892
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	10
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	23x75x10
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	245x22x39,5


Dimensiones. Dimensões

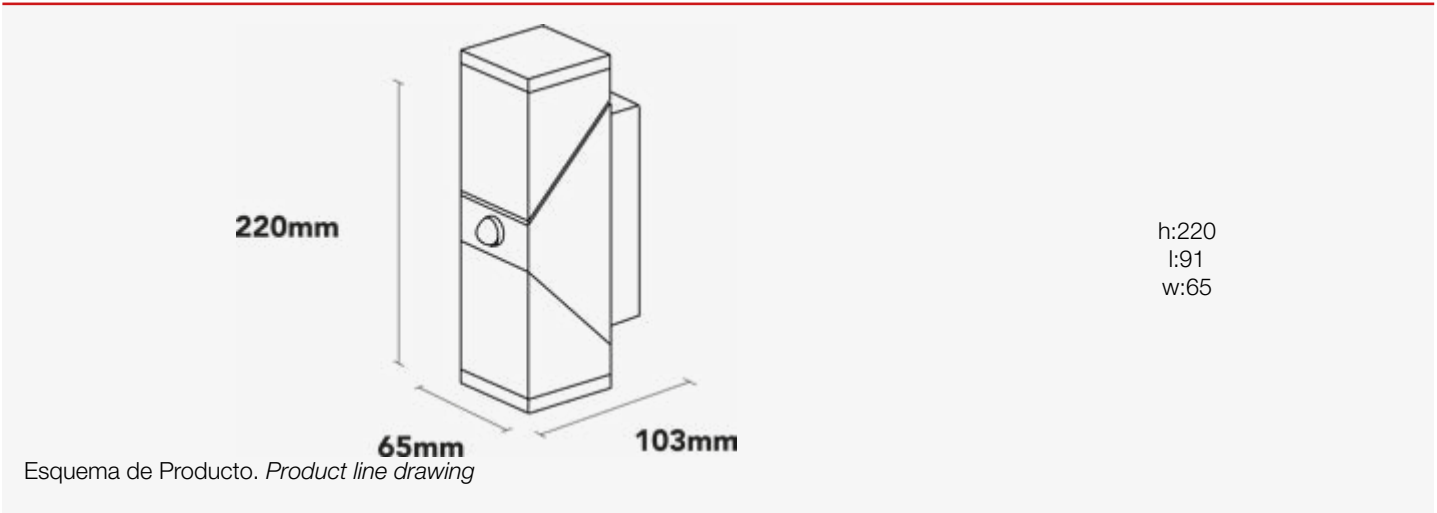

Instalación. Instalação

Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared. Parede

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

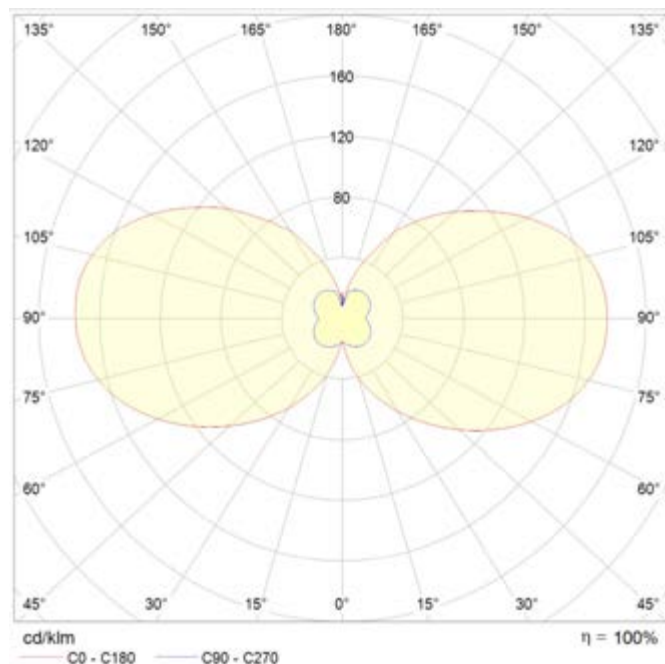

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-13 22:46:06 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-13 22:46:06 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.