



EAN: 8435298040810

JX7R60CCT

Estanca JX7R de LED 60cm 200-240V 18W (2250lm en 4000k) 2250 (6500k) CCT DIM

LED Weatherproof Luminaire JX7R de LED 60cm 200-240V 18W 2025 (3000k) 2250 (4000k) 2250 (6500k) CCT DIM

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Conexión sin herramientas | *Tool-less connection*
- Ahorro en costes de mano de obra | *Savings in labor costs*
- Diseño "Pull out and Push-in" para un fácil mantenimiento y reacondicionamiento | *"Pull out and Push-in" design for easy maintenance and refurbishment*
- Enlazable | *Linkable*



Manual

Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	Si
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10
THD	<15

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	18 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 200-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	0,01
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	PWM

Información Eléctrica. Electrical InformationSin Párpadeo. *Flicker Free*

Flicker Free

Fuente de Alimentación. Power SourceTipo de fuente de Al. *Power Source Type*

ROBLAN

Protección Sobretensiones. *Surge Protection*

Line-Line:2KV

Información Lumínica. Light Technical InformationFlujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*

2025 (3000k) 2250 (4000k) 2250 (6500k) Lm

Opciones de Lúmenes. *Luminous options*

2025 (3000k) - 2250 (4000k) - 2250 (6500k) Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)*

2250 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence*

Wide Cone (120°)

Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)*

113 Lm/W

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Lumen maintenance factor (%)*

90

Coordenadas de cromaticidad. *Chromaticity coordinate (X,Y)*

0.38 , 0.38

Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*

3000K / 4000K / 6500K

Color Luz. *Light Color*Tunable .*Tunable*Uniformidad de Color. (SDCM). *Standard Deviation of Color Matching*

<6

Consistencia cromática en elipses de MacAdam.
Colour consistency in McAdam ellipses

6

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)*

80

Ángulo Apertura. *Beam Angle*

120°

LED ChipTipo de Led. *Led Type*

SMD 2835

Marca chip LED. *LED chip Brand*

Hongli

LEDs/unidad. *LEDs/unit*

100

Factor de supervivencia. *Survival Factor (SF %)*

96

Información Material. Material InformationBase. *Base*Plástico PC. *Polycarbonate (PC)*Difusor. *Diffuser*PC Opalino. *Opaline PC*Envolvente. *Envelope*

N_CLEAR

Color. *Color*Blanco.*White*

RAL

9003

Datos Medioambientales. Environmental DataClase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*

E

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50-30000@25°C
-----------------------------------	-------------------

Especificaciones Sensor. Sensor Specifications

3-8m

Altura max Instalación Sensor. <i>Max height Sensor installation</i>	3-8m
--	------

Ángulo de detección. <i>Detection angle</i>	30~120°
---	---------

Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Manual
------------------------------------	--------

Accesorios. Accessories

Usar con. <i>Use with</i>	JX7RMICROSEN
---------------------------	--------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años *
---	----------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *5

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JX7R60CCT
Modelo. <i>Model</i>	JX7R
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Pantallas Estancas <i>Weatherproof Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298040810
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	12
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	25x32x70,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	7

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	6
---	---

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20°C ~ + 45°C
---	----------------

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C - + 45°C
--	----------------

Dimensiones. Dimensions



h:66,5
l:658
w:60,5

Esquema de Producto. *Product line drawing*



Instalación. Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,5Kg
--------------------------------------	-------

Instalación. <i>Installation</i>	Superficie, Suspensión. <i>Surface, Suspended</i>
----------------------------------	---

Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>
---	--------------------

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

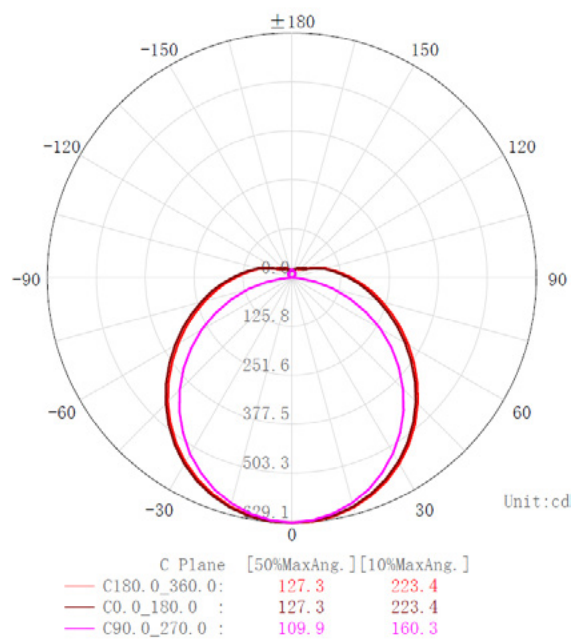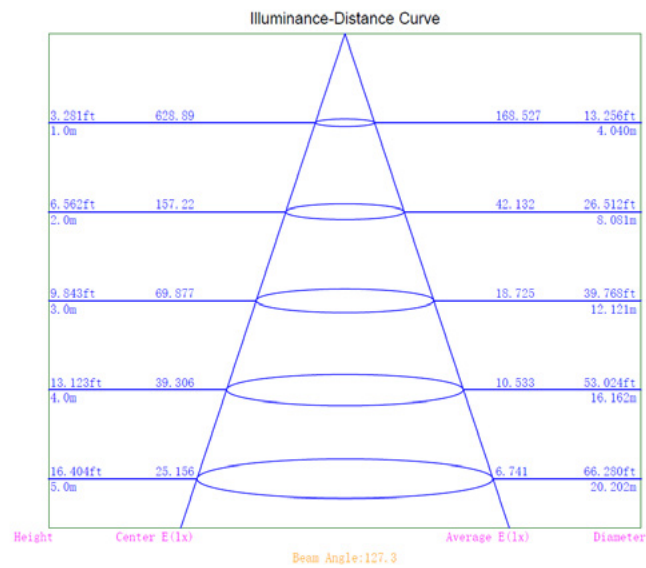

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. Other dimming alternatives	DALI, PUSH, PWM, 0-10
---	-----------------------

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Drivers	DALI
	PUSH
	PWM
	0-10

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-30 10:22:20 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-30 10:22:20 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.