



EAN: 8435298047642

# MHLSS20CCT

Proyector (sensor no incl) MHL SS 20W 125lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Negro

Projektor MHL SS 20W 125lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Manual



## Características Generales. Características Gerais

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>                                 | LED                                |
| No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i> | NDLS                               |
| Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>     |                                    |
| Protección. <i>Protection (IP)</i>                                           | IP65<br>Exterior . <i>Exterior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>                            | I                                  |
| Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>                                   | IK07                               |
| THD                                                                          | ≤30                                |

## Información Eléctrica . Informação Elétrica

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Vatios. <i>Watts</i>                           | 20 W         |
| Voltaje. <i>Vtagem</i>                         | AC 220-240 V |
| Corriente. <i>Corrente</i>                     | 0,11         |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i> | ≥0.7         |

### Información Eléctrica . Informação Elétrica

Regulable. Regulável No

### Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação ROBLAN DOB

### Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens 20W | 2300-2500lm | 3000/4000/6500K Lm  
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm) 2900 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso SPHERE\_360

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. Fator de manutenção do fluxo luminoso (%) 0.96

Coordenadas de cromaticidad. Coordenadas de cromaticidade (X,Y) 0.3591 , 0.3545

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/6500K

Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam 5

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 110°

### Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

| W  | K    | Lm   | Lm/w |
|----|------|------|------|
| 20 | 3000 | 2300 | 115  |
|    | 4000 | 2500 | 125  |
|    | 6500 | 2400 | 120  |

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

### LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED 2835

Marca chip LED. Marca do chip LED SAW8A62E-T2-E

LEDs/unidad. LEDs/unidade 60

Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %) 0.9

### Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. Informação Vidro Vidrio.Vidro

Base Aluminio. Alumínio

Color. Color Negro.Preto

### Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética D

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado 20kWh/1000h

**Vida Útil**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Vida Útil                      | L70B50 @ 25°=50000 |
| # de Encendidos. # de Ligações | 25000              |

**Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Método de ajustes o control.<br>Tipo de Controlo Remoto | DIP Switch |
|---------------------------------------------------------|------------|

**Otras Especificaciones Outras Especificações**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Enchufes. Fichas | SENSOR SOCKET |
|------------------|---------------|

**Accesorios. Acessórios**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Material          | SENSMOVLUPIR3P |
| Montaje. Montagem | SPIKEGB        |

**Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN | 5 años. years * |
|----------------------------------|-----------------|

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU


**Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística**

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia Producto. Referência do Produto                 | MHLSS20CCT                        |
| Modelo                                                     | MHL SS                            |
| Gama                                                       | LED TOP                           |
| Serie. Série                                               | Proyectores LED<br>Projetores LED |
| Tecnología. Tecnologia                                     | LEDs<br>LEDs                      |
| Código de Barras                                           | 8435298047642                     |
| Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem                      | 10                                |
| Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade            | Brown Carton Box                  |
| MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária         | 7,4x133x14,1                      |
| MEAS Carton. MEDIDAS Caixa                                 | 165x30x41                         |
| Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa  | 4,26                              |
| Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa | 3,25                              |

**Avisos & Precauciones.** *Avisos & Precauções*

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>                              | -25°C ~ +40°C |
| Rango de Temperatura (conservación) .<br><i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i> | -30°C ~ +55°C |

**Dimensiones.** *Dimensões*

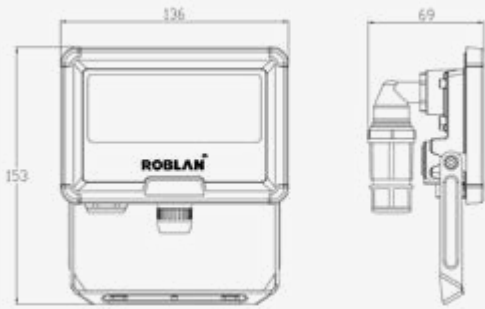


h:153  
l:136  
w:69

Esquema de Producto. *Product line drawing*


**Instalación.** *Instalação*

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Peso producto. <i>Peso do produto</i>            | 0,33Kg                                              |
| Instalación. <i>Instalação</i>                   | Superficie. <i>Surface</i>                          |
| Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i> | Pared, Suelo, Techo. <i>Parede, Pavimento, Teto</i> |

**Especificaciones Ópticas.** *Especificações Ópticas*

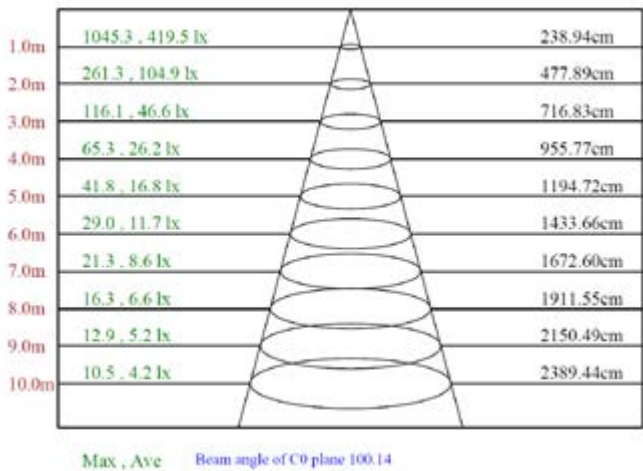

## Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

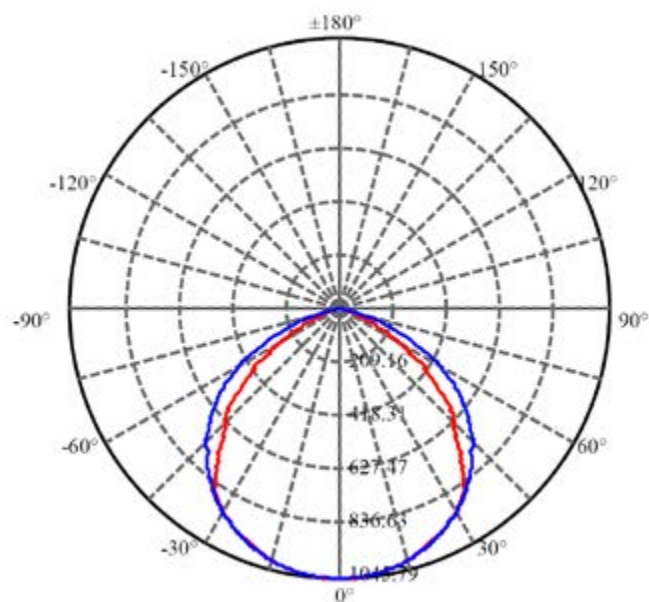

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.