EAN: 8435298042401

SKYHID2401F

SKYHID LED filamento Alta Potencia 4000K 19W 3000lm 120-277V E27

SKYHID LED Filament High Power 4000K 19W 3000lm 120-277V E27



Beneficios | *Benefits*

- Ofrece un ahorro de energía de más de 60% en comparación con lámparas convencionales con una vida útil de 50,000 horas. | *It offers over 60% energy savings compared to conventional lamps with a lifespan of 50,000 hours.*
- Hasta 10,000 lúmenes gracias a la tecnología patentada de filamento LED de alta potencia. | *Up to 10,000 lumens thanks to patented high-power LED filament technology.*
- Su diseño IP65 permite un uso duradero en exteriores, y su alta reproducción de color (CRI80) crea un ambiente más seguro y agradable. | *Its IP65 design allows for long-lasting outdoor use, and its high color rendering index (CRI80) creates a safer and more pleasant environment.*
- Cuenta con una amplia gama de temperaturas de color de 3000, 4000 y 5000k, proporcionando un brillo instantáneo del 100% sin demoras ni parpadeos al encenderse. | *It features a wide range of color temperatures of 3000, 4000, and 5000k, providing 100% instant brightness without delays or flickering when turned on."*

Características Generales. *General Characteristics*

Tecnología de iluminación. *Lighting technolog*	LED
No direccional o direccional. *Non-directional or directional (NDLS/DLS)*	NDLS
Casquillo. *Base*	E27
Protección. *Protection* (IP)	IP65 Exterior.*Outdoor*

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. *Wattage*	19 W
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	100 W
Ahorro Energético. *Energy Savings*	81%
Voltaje. *Voltage*	AC 120-277V V
Frecuencia. *Frequency*	50/60 Hz
Corriente. *Current*	95
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	0.9
Regulable. *Dimmable*	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	3000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)*	3000 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence*	Sphere (360º)
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	158 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Lumen maintenance factor (%)*	0.96
Coordenadas de cromaticidad. *Chromaticity coordinate (X,Y)*	0.382 , 0.38
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	4000K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Frío .*Cool White*
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. *Colour consistency in McAdam ellipses*	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	320º

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type*	MC6880-8802E27-MM8-B-P
Marca chip LED. *LED chip Brand*	zhaochi
Factor de supervivencia. *Survival Factor (SF %)*	0.9

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*	D
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	19kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime*	50000h
# de Encendidos. *Switching Cycles*	25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	5 años. years *

* La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

RoHS CE


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*	SKYHID2401F
Modelo. Model	SKY HID
Gama. *Range*	LED PRO
Serie. *Series*	Lámparas LED *LED Lamps*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298042401
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	12
MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box*	22,5x85x8,5
MEAS Carton	275x265x36
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	3,84
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	2,3

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-20ºC ~ +45ºC
Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*	20ºC ~ +80ºC

Dimensiones. *Dimensions*

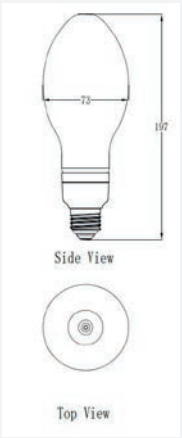

h:197
Ø:73

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Peso producto. *Product Weight*	0,13Kg

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-17 13:54:43 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-17 13:54:43 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.