



EAN: 8435298031689

SLPS1689BF

Pantalla 595 x 595 mm 36W 200-240V 3800Lm 4000K Blanco c/sens lux y movimiento

Panel 595 x 595 mm 36W 220-240V 3800Lm 4000K White Frame w/lux and movement sensor

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Disponible en 36W en 6000k y 4000k | Available in 36W in 6000k and 4000k
- Más ahorro de energía con LED y sensor incorporado. Ideal para oficinas, escuelas y hospitales | More energy saving with LED and built-in sensor. Ideal for offices, schools and hospitals
- Dispositivo sensor integrado con tecnología de detección de ocupación, movimiento y de luz diurna | Integrated sensor device with occupancy sensing, movement and daylight harvesting technology
- Eficiencia luminosa de 105 Lm/W | Luminous efficiency of 105 Lm/W



Manual

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Interior. Indoor
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK07

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	36 W
Voltaje. Voltage	200-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	106 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	80

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 110°

Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR) <22 *

* UGR <22 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Blanco. *White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 36kWh/1000h

Niveles de Mercurio. *Mercury Levels* 0

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 30000h

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Área de detección. *Detection Area* 0.5-3m/s

Sensor Crepuscular. *Photo Sensor* 25lx-300lx

Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation* 4

Tiempo de encendido. *On/Off time length* 5s-30min

Sensor de regulación luminosa. Con sensor de luz natural que regula automáticamente el nivel de luminosidad de la luminaria frente a la luz natural para alcanzar los niveles de iluminancia deseados. Interruptor DIP para seleccionar: Nivel de iluminación deseado, ajustes corriente de salida, función de encendido y apagado, área de detección, tiempo de encendido y sensor de luz.

Light regulation sensor. With daylight harvesting sensor that automatically regulates the light level of the luminaire against natural light to achieve the desired illuminance levels. DIP switch to select: Desired lighting level, output current settings, on / off function, detection area, on time and light sensor.

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* SLPS1689BF

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Modelo. Model	SLPS SENSOR
Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	Pantallas Panels
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298031689
Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. Units/Carton	4
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	32x66x66
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	9,8
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	11,3

Dimensiones. Dimensions

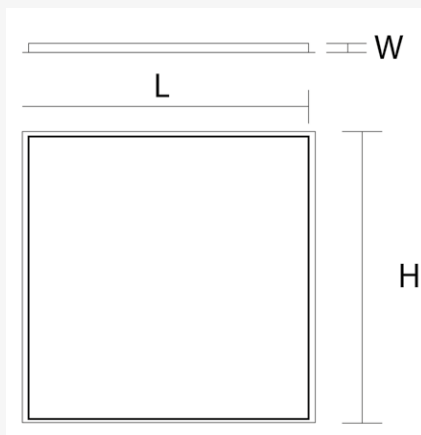



Esquema de Producto. Product line drawing

h:10
l:595
w:595

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	2,45Kg
Instalación. Installation	Empotrado, Superficie, Suspensión. Recessed, Surface, Suspended
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

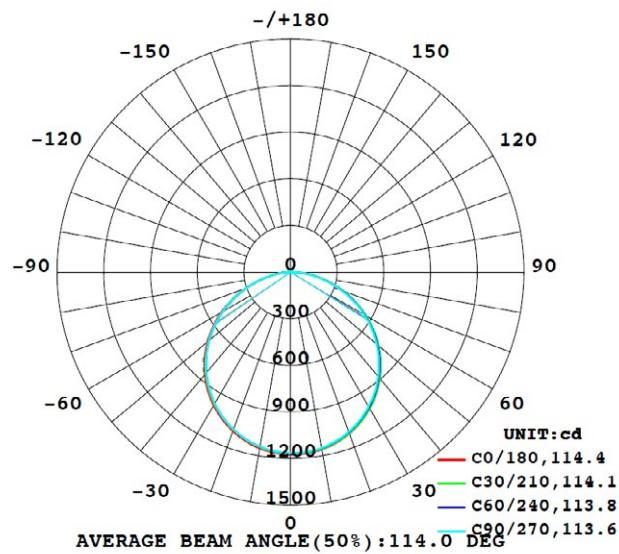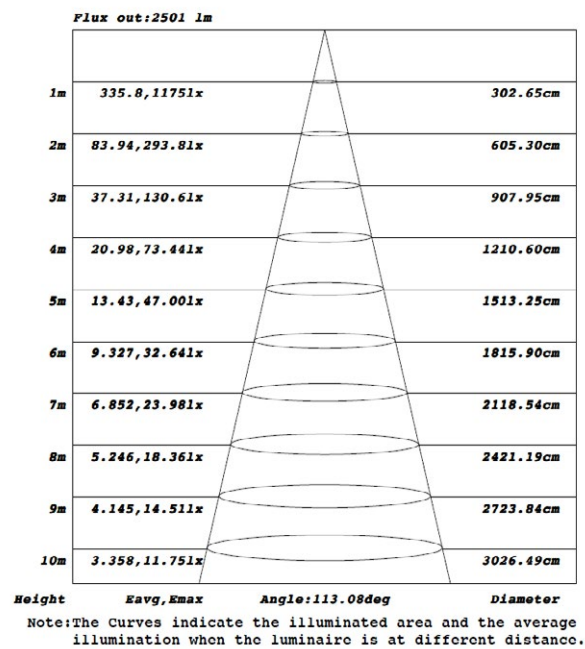

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:57:58 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:58 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.