

EAN: 8435298043040

ZOA3040BC

Aplique exterior Z VIND 101 x 164mm 5W 138lm 220-240V 3000K 52° IP54 Blanco

Aplique exterior Z VIND 101 x 164mm 5W 138lm 220-240V 3000K 52° IP54 Branco

Aplicaciones | Aplicações:





Beneficios | Benefits

- Óptica elíptica para crear trazos de luz definidos y efectos visuales únicos. | Óptica elíptica para criar rastros de luz definidos e efeitos visuais únicos.
- Proyección en dos direcciones para modelar fachadas con profundidad y ritmo. | Projeção bidirecional para modelar fachadas com profundidade e ritmo.
- Proyección en dos direcciones para modelar fachadas con profundidad y ritmo. | Projeção bidirecional para modelar fachadas com profundidade e ritmo.
- Cuerpo en aluminio fundido e IP54 para máxima durabilidad. | Corpo em alumínio fundido e classificação IP54 para máxima durabilidade.



Manual



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP54 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	5 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	0.5
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	138 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	80 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	NARROW_CONE_90
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	28 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	52°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	XPE2
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	CREE
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	1

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Alumínio</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	6kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=100000
-----------	---------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZOA3040BC
Modelo	Z VIND
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298043040
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	10

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística


MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária

19x12x13

MEAS Carton. MEDIDAS Caixa

205x255x66,5

Dimensiones. Dimensões

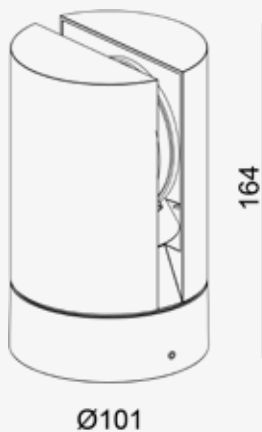

Ø:101
h:164

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto

1,1Kg


Instalación. Instalação

Superficie. Surface


Lugar de Instalación. Local de Instalação

Pared. Parede

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

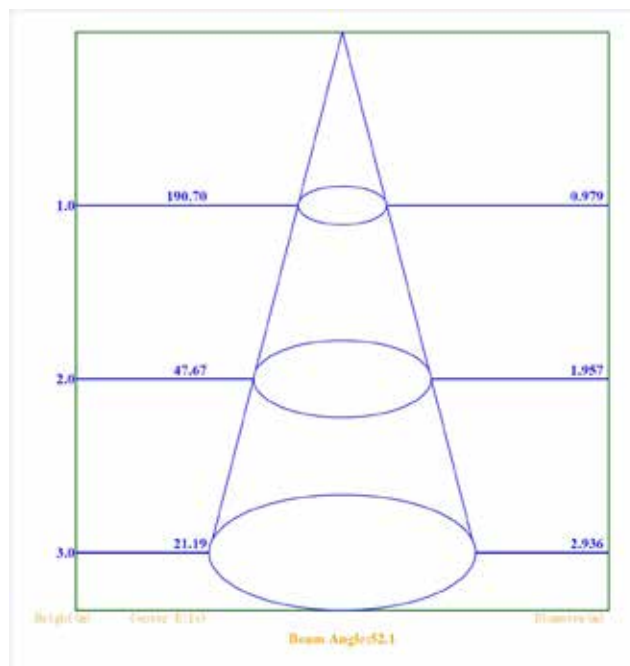

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

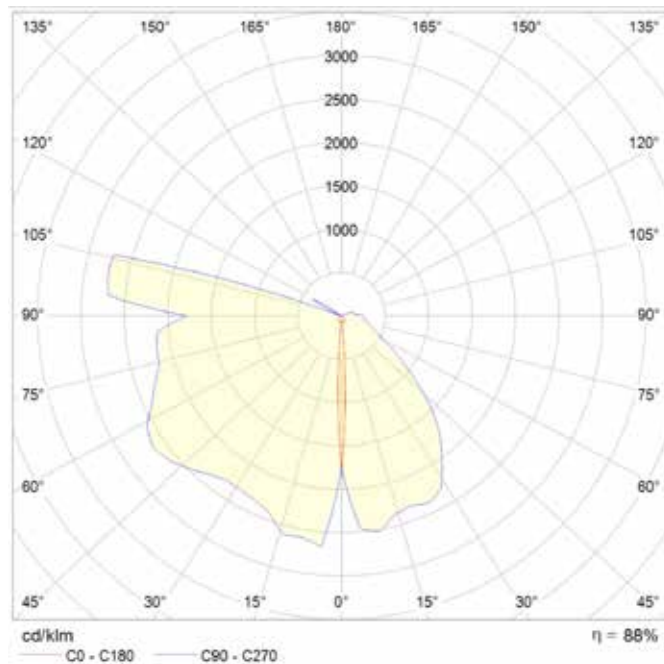

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-24 09:39:55 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:39:55 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.