



EAN: 8435298033249

MHLB30B

Proyector de Batería de 30W 2700lm 100-240VAC 3 regulaciones 8,4V 1,5A

LED Floodlight with battery de 30W 2700lm 100-240VAC 3 step dimming 8,4V 1,5A

Beneficios | Benefits

- 8 baterías recargables 18650 | 8 rechargeable batteries 18650
- Botón interruptor de 3 posiciones | 3-position switch button
- Salida USB, Indicador de batería | USB output, Battery Indicator
- La base gira sobre un eje de 360° y puede trabajar en cualquier posición, 180° hacia atrás | Base turns over a 360° axis and can work at any position, 180° backwards Base can open 60°



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP54 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK05

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Voltaje. Voltage	100-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,14
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2700 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	90 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	60

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente. <i>Transparent</i>
Color. <i>Color</i>	Verde. <i>Green</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	22kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
-----------------------------------	--------

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. <i>Battery Type</i>	Batería Li-ion 18650 3.7V 2200mAh reemplazable
Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i>	3h @ 100%, 6h30 @ 50%, 13h30 @ 25%
Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i>	6

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHLB30B
Modelo. <i>Model</i>	MHL BATTERY
Gama. <i>Range</i>	LED TOP


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Serie. Series	Proyectores LED LED Floodlights
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298033249
Clase ETIM. ETIM Class	EC000694
Unidades/Embalaje. Units/Cartron	5
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	27145x33,2
MEAS Carton	29x345x75
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	13,5
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	11

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-30°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	75%

Dimensiones. Dimensions

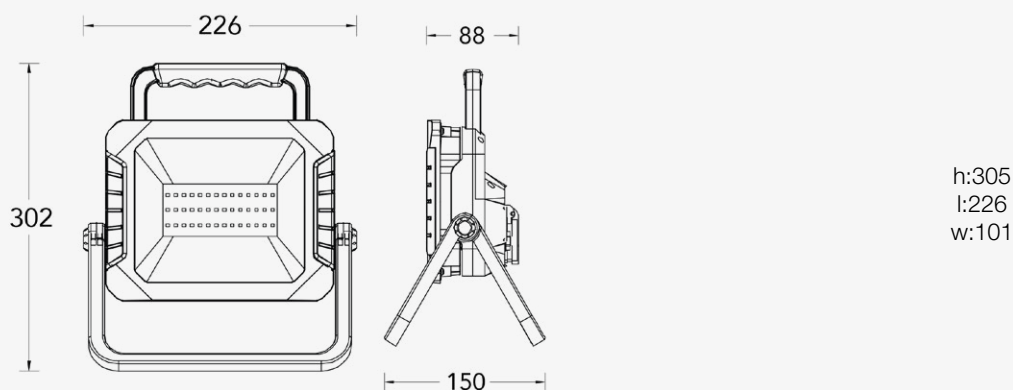


Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	2Kg
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo, Pared, Suelo. Roof, Wall, Floor
Superficie efectiva proyectada al viento. Wind exposed surface	823.5

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

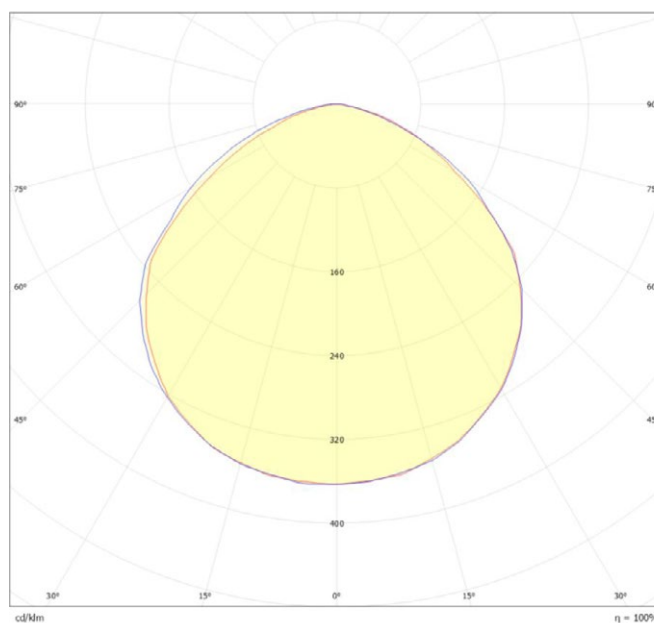

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-30 21:25:47 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-30 21:25:47 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.